


Architec Cuvette suspendue # 254609..64 / 254609..64

| < 365 mm > |

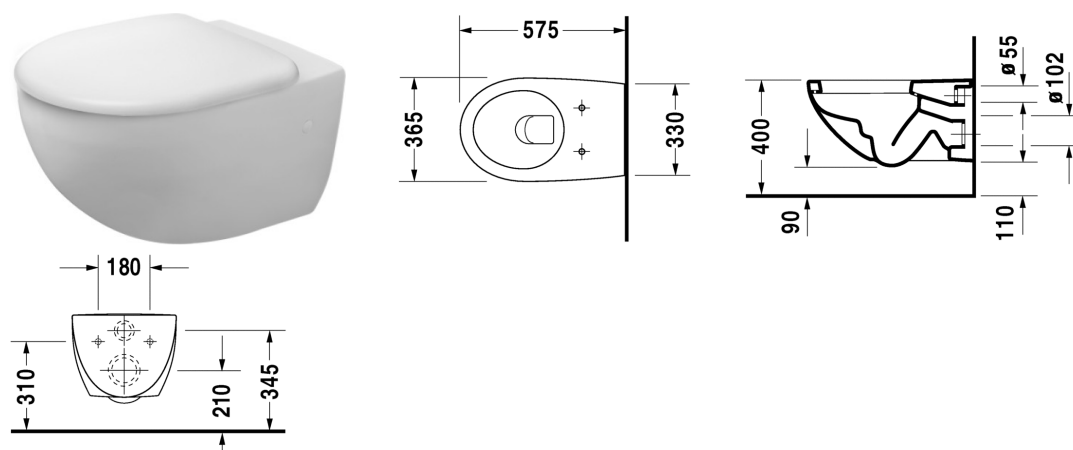

Cuvette suspendue	Dimension	Poids	Référence
à fond creux, système Durafix inclus, UWL classe 1			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
Variante			
♣ 4,5 L	365 x 575 mm	23,000 kg	254609..64
♣ 4,5 L	365 x 575 mm	23,000 kg	254609..64
Infobox			
Système Durafix pour fixation invisible inclus dans la livraison, Les bâti-supports avec système d'aspiration d'odeurs intégré ne sont pas recommandés			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Set d'isolation acoustique			005090
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Produits assortis			
Abattant amovible, recouvrant, charnières inox, avec amortisseur de fermeture,			006969
Abattant amovible, recouvrant, charnières inox, sans amortisseur de fermeture,			006961

Architec Cuvette suspendue # 254609..64 / 254609..64**|< 365 mm >|****Descriptif**

DURAVIT Architec cuvette suspendue, Design by Prof. Frank Huster, fond creux, en céramique sanitaire, pour rinçage 4,5 litres d'eau, système Durafix inclus pour fixations invisibles. Pour des raisons d'hygiène avec bride de rinçage fermée et diffuseur d'eau en céramique. Forme extérieure fermée. Garde au sol 100/90 mm pour une hauteur de montage de 400mm. Dimensions (LxPxH) 360x575x300mm. Blanc 00. Référence : 2547090064

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.