



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Bénéfices consommateurs

- CONFORT : retour pivotant pour éviter les projections d'eau hors de l'espace douche
- ESTHÉTIQUE : paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire des 2 côtés; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs. 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité
- BARRES DE RENFORT : 3 barres de renfort pour s'adapter à toutes les configurations.

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 200 x 130 cm
- Matériau : Verre transparent
- Retour : pivotant, verre transparent, 40 cm, épaisseur 6 mm
- Montage : Réversible
- Hauteur des parois en cm : 200
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.

- Poids : 58 kg
- Type d'installation : En angle
- Barre de renfort : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- Épaisseur de verre en mm : 8
- OBLIGATOIRE : A installer obligatoirement avec une barre de renfort.



Produits requis

- E22BT45 : Barre de renfort horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond



Produits liés

- Receveurs FLIGHT
- Receveurs FLIGHT NEUS
- PANOLUX
- Panneaux muraux FLIGHT

Dessin technique

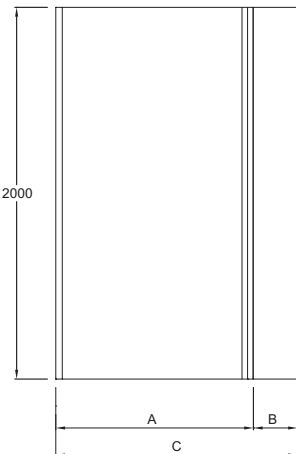

	C22WP90-GA C22WP90L-MZ C22WP90R-MZ	C22WP100-GA C22WP100L-MZ C22WP100R-MZ	C22WP120-GA C22WP120L-MZ C22WP120R-MZ	C22WP140-GA C22WP140L-MZ C22WP140R-MZ
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790



Descriptif CCTP : Paroi fixe avec retour pivotant. C22WP90. Collection : CONTRA. Dimensions : 200 x 130 cm. Poids : 58 kg. Matériau : Verre transparent. Type d'installation : En angle. Retour : pivotant, verre transparent, 40 cm, épaisseur 6 mm. Barre de renfort : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale. Montage : Réversible. Épaisseur de verre en mm : 8. Hauteur des parois en cm : 200. OBLIGATOIRE : A installer obligatoirement avec une barre de renfort. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm..