


fiora



COD 010704.FT.001.10_FR

Silex

EXTRA-PLAT D'ANGLE



DIMENSIONS (voir page 2)

- Largeur: de 800 à 1000 mm
- Longueur: de 800 à 1000 mm
- Épaisseur: 25-30 mm
- Radio : 550 mm (courbe italienne)

TEXTURES



Pizarra

COULEURS¹

COULEURS SOLIDES :



OP
Blanco Total



OT
Blanco Roto



40M
Nude



40T
Bone



36T
Capuccino



41M
Seda



31T
Gris



37T
Cenere



22T
Negro



0TX
Blanco Roto
Texturado



37TX
Cenere
Texturado



22TX
Negro
Texturado

COULEURS NATURE :




NT0
N. Blanco



NT1
N. Crema




NT4
N. Capuccino



NT3
N. Gris



NT5
N. Cenere




NT2
N. Negro

Échantillonnages de couleurs et textures disponibles.


GRILLE

01



La grille laquée peut être commandée en OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T

02



Grille en acier
inoxydable

Grille
Laquée

Grille laquée avec
texture

Mesures approximatives, tolérance de 5 mm.
Cette tolérance peut être modifiée sans préavis.
Veuillez contacter Fiora pour toute question complémentaire.

Dernière révision

23/04/2024

MATÉRIEL

Receveur: Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane).
Produit sans silice.

Grille: finition en acier inoxydable o Silexpol® (Pizarra).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition antidérapante : classe III (méthode d'analyse : UNE-ENV 12633 : 2003).
- Nanobath: bactériostatique et fongistatique.
- Le receveur peut être découpé sur mesure pour s'adapter à l'endroit où il va être installé.
- Installation sur le sol, surélévation du sol ou niveau au sol.
- Totalemment plat dans la partie derrière.
- 100% imperméable, ne nécessite pas de membrane.
- Installation facile avec de la silicone, du mastic de polyuréthane ou MS.
- Protection ultra-violette (UV).
- Facilement réparable.

COMPRIS

- Receveur de douche.
- Bonde (standard)².
- Grille en acier inoxydable².
- Crochet.
- Instructions de montage et manuel du propriétaire.
- Boîte en carton.

OPTIONS

- Bondes² :
 - Bonde vertical.
 - Bonde réduit.
 - Bonde plus.
- Grilles² :
 - Grille 01. Laquée et laquée avec texture.
 - Grille 02. Acier inoxydable, laquée et laquée avec texture.
- Adaptateurs² :
 - Coude 45° (Ø50/Ø40).
 - Adaptateur pouces (Ø40/Ø1 1/2").
- Silicone couleur (MASI)² :
 - Disponibles en OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T.
- Mastic rapide en polyuréthane (MARAPI)².
- Pièces de rechange disponibles.

ALTERNATIVES DE MONTAGE

- Sep-System².

EMBALLAGE


- Individuel et à haute résistance.
- Boîte en carton avec un cadre périmétral de contreplaqué en bois.
Effectué selon les dimensions de chaque receveur avec un couvercle vissé aussi en carton pour faciliter son ouverture à destination.

¹ Sur demande, autres couleurs disponibles.


² Fiche technique disponible.

SCHÉMAS


SECTION A

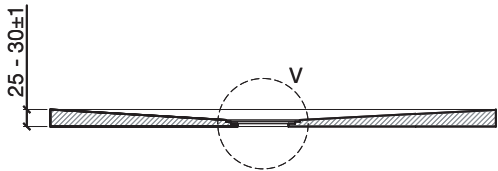


PLAN

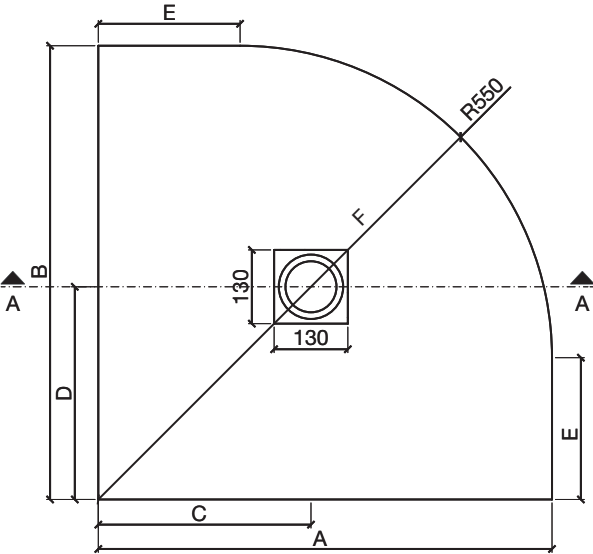

GRILLE



DÉTAIL CREUX BONDE - V

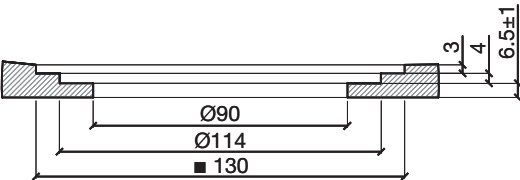

MOULES DISPONIBLES (mesures en mm)					
A	B	C	D	E	F
800	800	425	425	250	904
900	900	465	465	350	1045
1000	1000	525	525	450	1186

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Suivez ces conseils simples et vous pourrez profiter de votre receveur de douche SILEX® de FIORA® pendant de nombreuses années.

Pour un nettoyage habituel (après la douche) il suffit de rincer le receveur avec de l'eau et de s'assurer que la salle de bain soit suffisamment aérée. Pour un nettoyage minutieux, veuillez rincer le receveur avec de l'eau et n'importe quel produit commercial pour le nettoyage de salles de bain existant sur le marché et nettoyez avec un chiffon ou une éponge non abrasive. Il est préférable d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfectants contenant de l'alcool. Les produits abrasifs (éponges, chiffons ou semblables) ne sont pas adéquats non plus, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits en spray anticalcaire pour le nettoyage de parois de douches ou similaires ; ces produits doivent être appliqués sur le receveur et ensuite rincés et leur utilisation est recommandée dans les zones ou villes aux eaux très dures (à forte teneur en calcaire).

Pour les taches persistantes reportez-vous à l'alinéa « NETTOYER OU ÉLIMINER DES TACHES PERSISTANTES SUR DES ÉLÉMENTS EN SILEXPOL®. »

NANOBATH

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. a développé la technologie NANOBATH (fondée sur la nanotechnologie) employée dans ses produits sanitaires pour leur apporter ainsi des propriétés fongistatiques, bactériostatiques (ISO 22196:2007) et hydrophobes.

Cette technologie consiste à appliquer une couche supérieure sur notre composé, laquelle réagit avec l'élément en transformant ses propriétés extérieures.

NANOBATH confère aux produits de FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. une valeur ajoutée à la durée illimitée, ce qui se traduit par de multiples avantages pour l'utilisateur final :

- Davantage de sécurité et d'hygiène.
- Économies d'eau et de produits de nettoyage et désinfection.
- Diminution du risque de reproduction et contagion de champignons (très apte pour les espaces publics).
- Étant donné qu'il s'agit de matériaux inertes, le produit n'est pas nuisible à l'utilisateur, ce pourquoi il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de prévention.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DÉCLARATION DE PRÉSTATIONS

N° SI01

1 – Produit:

RECEVEUR SILEX

MODEL: EXTRA-PLAT, MIXTE, AVEC CADRE, AVANT, PRIVILEGE, ESSENTIAL, TRACE, LIMITE, SILEX PLUS

2 – Nom et adresse :

Fiora Bath Collections, S.L.U.

Ctra. de Logroño, km 23.600 – 26300 Nájera (La Rioja) – ESPAGNE.

3 – Usage prévu:

Usage domestique pour l'hygiène personnelle

4 – Système d'évaluation:

Système 4

5 – Organisme notifié:

Ensatec S.L. N°1668

6 – Prestations déclarées:

Caractéristiques spéciales	Présentations	Spécifications techniques harmonisées	Rapport et date
Aptitude au nettoyage	Classe 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010	
Durabilité	Classe 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010	
Résistance aux éléments chimiques	Correct	UNE EN 14527:2006	231394.01 4-10-2013
Résistance aux variations de température	Correct	UNE EN 14527:2006	231393.01 4-10-2013
Absorption d'eau	Correct	UNE 127020:1999 EX	118514.02 7-10-2013
Glaçage	Non glaçage	UNE 67028:1997 EX	118514.02 7-10-2013
Résistance aux chocs	Ne se produit pas	UNE EN 14158:2004	118514.02 7-10-2013
Adhérence au support de base	Correct	UNE EN 1015-12:2000	118514.02 7-10-2013
Durété face à la rayure de la surface	>7	UNE 67101/1M:1992	173410.02 4-10-2013
Résistance au glissement (Texture Lisse)	Classe 3 (Classe2)	UNE EN V 12633:2003	237394 26-06-2014
Résistance à l'abrasion de surface	Classe 4	UNE-EN-ISO 10545-7	52867 18-10-2013

- Les prestations du produit identifié au paragraphe 1 sont compatibles avec les performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performance est établie seulement sous la responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Nájera, à 11 de décembre de 2019

Stefano Basile (Directeur Général)

AUTRES PROPRIÉTÉS

- Coefficient de dilatation linéaire (Chaud) :
0.000008 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)
- Coefficient de dilatation linéaire (Froid) :
0.000002 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)

Résistance aux produits chimiques

PRODUIT TESTÉ	TEMPS D'EXPOSITION	DÉGRADATION SILEXPOL®
Vinaigre de vin	8 h	A
Eau de Javel	1 h	A
Nettoyant pour vitres	8 h	A
Iode	1 min	B
Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques)	8 h	A
Dégraissant (< 5 % tensioactifs anioniques et polycarboxylates et 5 %-15 % tensioactifs non ioniques)	8 h	A
Anticalcaire	8 h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 min	B
Teinture pour cheveux (couleur foncée)	1 min	D
Huiles végétales alimentaires	8 h	A
Liquide démaquillant	8 h	A
Acétone	1 min	A
Alcool à 96°	8 h	A
Eau oxygénée	8 h	A
Mercurochrome	1 min	B
Dissolvant organique	1 min	A
Jus de fruit	8 h	A
Café	8 h	A
Vin rouge	8 h	A
Rouge à lèvres	8 h	A
Ammoniaque	8 h	A
Encre	8 h	A
Feutre indélébile	8 h	A
Stylo bille	8 h	A
Crayon à mine	8 h	A
Eau forte (dilution d'acide chlorhydrique)	1 h	B

La classification utilisée correspond aux codes suivants:

A : Sans changements importants visibles.
B : Légère modification de la couleur.
C : Modification modérée de la couleur.
D : Changement de couleur important.
E : Pellicule attaquée.