

FICHE PRODUIT

DESCENTES PLUVIALES RÉSIDENTIELLE

Descentes droites rondes - emboîtement standard



DN	Référence	L	masse	Condit ^{ment}
75	155536	1	6,90	30
	155539	2	12,90	30
100	155595	1	9,20	27
	155599	2	17,20	27
125	155662	1	12,90	21
	155666	2	24,20	21

Pieds de chute ronds coudés - emboîtement standard



DN	Référence	L	masse	Condit ^{ment}
75	155572	1	7,60	30
	155574	2	13,60	30
100	155640	1	10,10	24
	155643	2	18,10	24
125	155700	1	14,20	13
	155702	2	25,50	13

Fonction

Descente destinée à évacuer l'eau pluviale en façade de bâtiment


Conditions de mise en œuvre

Emboitement automatique à l'aide d'un joint EPDM. (Livré dans chaque emboiture)



DN	Référence
75	155566
100	155632
125	155694

Fixation apparente avec des colliers de fixation standards

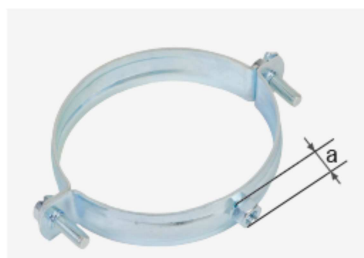

DN	Référence	embase	A	Masse
75	251188	M8	11	0,10
100	251189	M8	11	0,19
125	251177	M8	11	0,23

Domaines d'emploi

- Réseaux aériens pour l'évacuation d'eau pluviale

Principales caractéristiques

- Revêtement extérieur-
 - Zingage anti corrosion par métallisation à la flamme 130g/m²
 - Peinture d'apprêt de couleur beige (RAL 7032)
- Revêtement intérieur :
 - Peinture d'apprêt de couleur beige (RAL 7032)
- Résistance aux températures extérieurs extrêmes, choc thermique, UV.
- Conformité à la norme NF EN877.

Validation : TC 03/08/2018

www.pambatiment.fr