

PORCHER

Guide du résidentiel

POUR DES LOGEMENTS COLLECTIFS
ET MAISONS INDIVIDUELLES
EN NEUF ET RÉHABILITATION



Ideal Standard

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP

Gamme STANDARD

OKYRIS +

NOUVEAU

Pratique: Bonde centrée sur la largeur
 Ultraplât: Epaisseur totale de 4 cm max
 Deux finitions : 01 et YK (PN24)
 traitement de surface antidérapant.
 3 faces émaillées: version gauche ou droite
 pour les receveurs rectangulaires.
 Accès facilité: Ressaut intérieur max 2 cm
 A équiper d'une bonde ø90mm non incluse, ref. R6102AA
 A poser ou à encastrer




RECEVEUR ANTIDÉRAPANT

Le degré d'inclinaison
 que supporte
 l'antidérapant est
 de 24° avec la note C
 conformément à la
 norme DIN 51097.



	Test sur plan incliné	Angle d'inclinaison
CLASSE	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°
Classe A+B+C > 24°		

Format carré, finition blanc brillant 01 et anti-dérapant YK

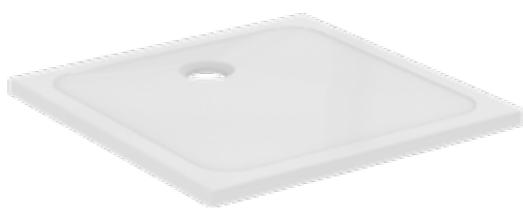


Désignation	Réf.
90X90 cm	P020301
80X80 cm	P020201



Désignation	Réf.
90X90 cm	P0203YK
80X80 cm	P0202YK

Format rectangulaire, finition blanc brillant 01 et anti-dérapant YK

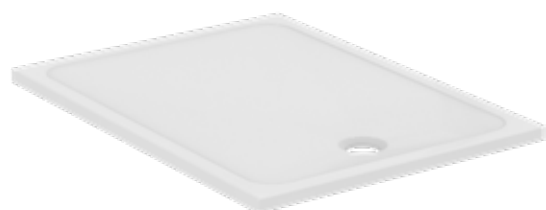

Désignation	Réf.	Désignation
140x90 cm	P021601	gauche
140x90 cm	P021701	droite
120x90 cm	P021401	gauche
120x90 cm	P021501	droite
120x80 cm	P021201	gauche
120x80 cm	P021301	droite
100x80 cm	P021001	gauche
100x80 cm	P021101	droite



Désignation	Réf.	Désignation
140x90 cm	P0216YK	gauche
140x90 cm	P0217YK	droite
120x90 cm	P0214YK	gauche
120x90 cm	P0215YK	droite
120x80 cm	P0212YK	gauche
120x80 cm	P0213YK	droite
100x80 cm	P0210YK	gauche
100x80 cm	P0211YK	droite