

SAMBA 6T

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT VERS LE BAS

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT EN BAS

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 647
www.marque-nf.com



FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS SONT ÉLABORÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

SAMBA 6TC

21 HB 6T CENTRAUX


6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES DONT


2 EN POSITION CENTRALE



RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB 6T C

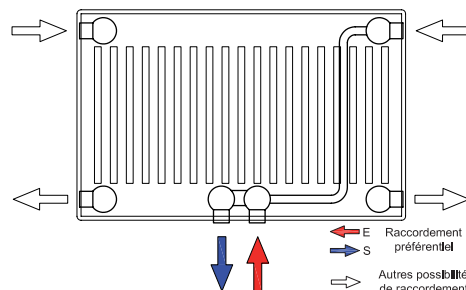

VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatizable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

21 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

**Consoles Genius,
livrées avec le
radiateur**

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CZ215C312	143/208/276
15	500	CZ215C315	179/260/345
18	600	CZ215C318	214/311/414
21	700	CZ215C321	250/363/483
24	800	CZ215C324	286/415/552
27	900	CZ215C327	321/467/621
30	1000	CZ215C330	357/519/690
33	1100	CZ215C333	393/571/759
36	1200	CZ215C336	428/623/828
39	1300	CZ215C339	464/675/897
42	1400	CZ215C342	500/727/966

400	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ215C412	181/263/352
CZ215C415	227/329/440
CZ215C418	272/394/527
CZ215C421	317/460/615
CZ215C424	362/526/703
CZ215C427	408/591/791
CZ215C430	453/657/879
CZ215C433	498/723/967
CZ215C436	544/788/1055
CZ215C439	589/854/1143
CZ215C442	634/920/1231

500	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ215C512	220/320/428
CZ215C515	275/401/536
CZ215C518	329/481/643
CZ215C521	384/561/750
CZ215C524	439/641/857
CZ215C527	494/721/964
CZ215C530	549/801/1071
CZ215C533	604/881/1178
CZ215C536	659/961/1285
CZ215C539	714/1041/1392
CZ215C542	769/1121/1499

HAUTEUR EN MM		600	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CZ215C612	264/390/518
15	500	CZ215C615	330/488/648
18	600	CZ215C618	400/585/778
21	700	CZ215C621	467/683/907
24	800	CZ215C624	533/780/1037
27	900	CZ215C627	600/878/1166
30	1000	CZ215C630	667/975/1296
33	1100	CZ215C633	726/1073/1426
36	1200	CZ215C636	800/1170/1555
39	1300	CZ215C639	858/1268/1685
42	1400	CZ215C642	933/1365/1814

700	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ215C712	300/443/587
CZ215C715	375/554/734
CZ215C718	450/664/880
CZ215C721	525/775/1027
CZ215C724	600/886/1174
CZ215C727	675/996/1320
CZ215C730	750/1107/1467
CZ215C733	825/1218/1614
CZ215C736	900/1328/1760
CZ215C739	975/1439/1907
CZ215C742	1050/1550/2054

900	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ215C912	367/538/713
CZ215C915	459/672/891
CZ215C918	546/806/1069
CZ215C921	638/941/1247
CZ215C924	729/1075/1426
CZ215C927	820/1210/1604
CZ215C930	911/1344/1782
CZ215C933	1010/1478/1960
CZ215C936	1093/1613/2138
CZ215C939	1193/1747/2317
CZ215C942	1275/1882/2495

Tenus en stock dans nos entrepôts