Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perforateur SDS plus

PRO GBH 4-32 DFR



Robustesse, durabilité et excellentes performances dans la catégorie SDS plus

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	900 W
Force de frappe	4,2 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	6 – 32 mm

Référence 0 611 332 101

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.600 cps/min

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Porte-outils	SDS plus
Force de frappe	4,2 J
Puissance absorbée nominale	900 W
Poids	4,7 kg
Vitesse de rotation nominale	0 – 800 tr/min
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	370 x 780 x 130 mm
Tension, électrique	230 V

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	6 – 32 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	14 – 25 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton


Valeur d'émission vibratoire ah	12,7 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	11,4 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Moteur de 900 W délivrant une force de frappe de 4,2 J pour un enlèvement de matière rapide en mode burinage
- Grande endurance grâce au carter d'engrenage métallique très robuste
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée

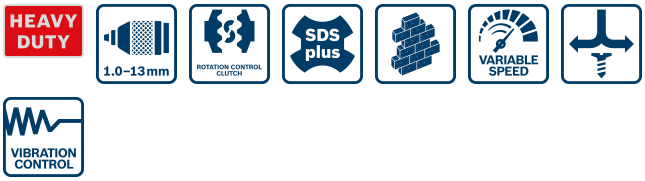

Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/