


Date de mise à jour

Janvier 2024

**Raccord à compression universel en fonte
malléable avec taraudage femelle**
Série 195

Pour tubes en acier
Pour tubes en acier noir
Pour tubes PE

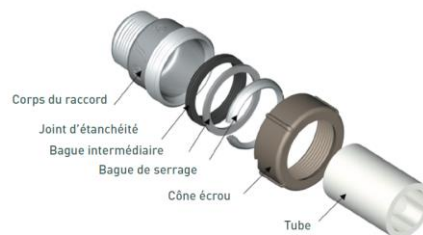

DOMAINES D'UTILISATION

Réparation de canalisations existantes et nouvelle installation de tubes pour les matières transportées :
Eau et Air comprimé

MATIÈRES TRANSPORTÉES :

Eau, Air comprimé

TEMPÉRATURES ET PRESSION DE SERVICE :

✓ **Pour tubes en acier**

Eau max. 25°C / max. 10 bar

Eau de chauffage max. 80°C / max. 6 bar

Air comprimé : max. 10 bar

✓ **Pour tubes en PE**

Eau max. 20°C / max. 10 bar (pour les installations en PE, l'utilisation du renfort est nécessaire)

CERTIFICATION :

Eau : DVGW certificat : DW – 8511BU0380 (certificat hygiénique allemand)

DN	Ø EXTÉRIEUR TUBE [mm]	FILETAGE	RÉFÉRENCE
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.00.01
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.00.02
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.00.03
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.00.04
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.00.05
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.00.06

MATÉRIAUX UTILISÉS

- **Corps en fonte malléable** : Fonte malléable EN-GJMB-350-10, EN 1562
- **Écrou conique** : Fonte malléable EN-GJMB-350-10, EN 1562
- **Anneau de prise en charge** : Acier galvanisé
- **Joint d'étanchéité** : NBR
- **Filetage** : Selon la norme ISO 7/1, et selon la norme DIN EN 10226-1
- **Galvanisation** : Galvanisation à chaud du corps du raccord et des écrous coniques (galvanisation à chaud selon la norme DIN EN 10242). Les surfaces, dans le cadre de l'usinage, sont galvanisées.

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter notre site internet : www.gebo.fr