

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**


CHORUS BAINS

ASTUCIEUX, INTEMPOREL, COLORÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands.

	CHO0640 6 tubes	CHO1050 10 tubes	CHO1340 13 tubes	CHO1350 13 tubes	CHO1850 18 tubes	CHO1960 19 tubes	CHO1980 19 tubes
725 mm  		 Eau Chaude 905 mm  Élec. Mixte 1 025 mm  	 Eau Chaude 1 250 mm  Élec. Mixte 1 325 mm  	 Eau Chaude 1 250 mm  Élec. Mixte 1 325 mm  	 Eau Chaude 1 655 mm  Élec. Mixte 1 775 mm  	 Eau Chaude 1 730 mm  Élec. Mixte 1 850 mm  	 Eau Chaude 1 730 mm  Élec. Mixte 1 850 mm  
 400 mm	 500 mm / 525 mm (avec soufflant)	 400 mm	 500 mm / 525 mm (avec soufflant)	 500 mm / 525 mm (avec soufflant)	 600 mm	 800 mm	
 Élec. 300 W	 Δt 50°C 470 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 501 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 602 W  Élec. 750 W	 Δt 50°C 815 W  Élec. 1 000 W	 Δt 50°C 987 W  Élec. 1 250 W	 Δt 50°C 1 311 W  Élec. 1 500 W	



PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS ALLÈGE

La solution astucieuse à placer sous une fenêtre qui vous apportera une chaleur optimale.

	CA42 6 tubes		CA62 8 tubes		CA1SEC 8 tubes
Eau Chaude 530 mm Élec. Mixte 650 mm		Eau Chaude 680 mm Élec. Mixte 800 mm		Eau Chaude 680 mm	
800 mm		1000 mm		1200 mm	
Δt 50°C 400 W Élec. 400 W		Δt 50°C 653 W Élec. 600 W		Δt 50°C 831 W	

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS BAINS



▲
Tubes plats favorisent la diffusion uniforme de la chaleur.



▲
Modèle Allège, idéal sous une fenêtre ou une pente de toit.



▲
Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11mm
 Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 X 42 x 51mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

OPTIONS

SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES


✓ Patères en V, anneau, barre porte-serviettes droite

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

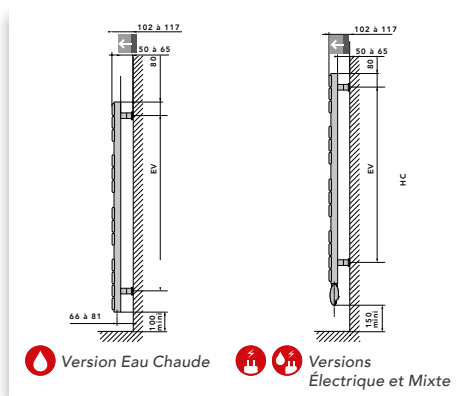


VERSION SPEED'AIR

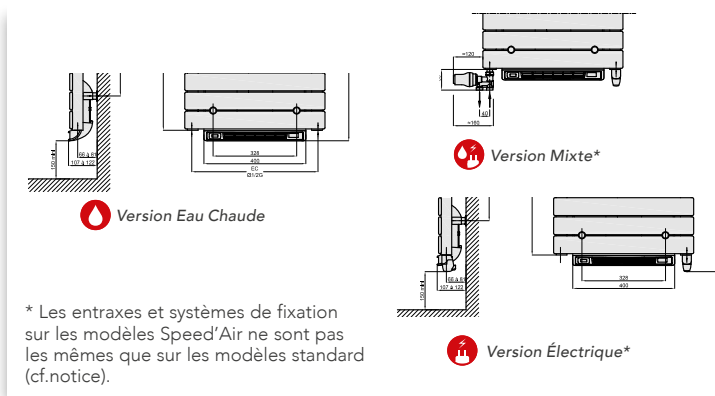

SYSTÈME DE FIXATION

Discrètes à l'arrière des collecteurs, les 4 consoles de fixations sont peintes dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.

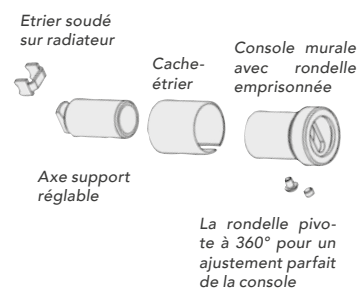

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situés sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage

ACCESSOIRES



Patères en V



Anneau



Barre porte-serviettes droite (375 mm)

BLANC	PATVPBL	ANOPBL	BARP40BL
CHROMÉ	PATVPCH	ANOPCH	BARP40CH



VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

CHO	1050	C	R7040
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Chorus Bains Eau Chaude
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Window Grey (RAL 7040)



Supplément



En option: Version avec
Speed'Air - Boîtier RF Control

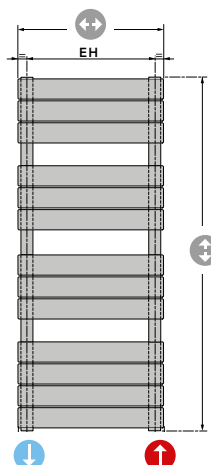

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

CHORUS BAINS EAU CHAUDE

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		BLANC RAL9016	
				Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 							
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	Standard (C)	avec Speed'Air* (+ 1 000W) (CS)
Nouvelle Référence	Nbre de tubes	500	905	438	620	447	13,7	4,8	1,205	470	254		-
CHO1050C	10	525	905	463	620	472	13,7	4,8	1,205	470	254	-	
CHO1052CS	10	400	1 205	338	960	337	14,1	5,9	1,240	501	266		-
CHO1340C	13	500	1 205	438	960	447	15,2	6,3	1,240	602	320		-
CHO1350C	13	525	1 205	463	960	472	15,2	6,3	1,240	602	320	-	
CHO1352CS	13	500	1 655	438	1 410	447	19,9	8,6	1,227	815	435		-
CHO1850C	18	525	1 655	463	1 410	472	19,9	8,6	1,227	815	435	-	
CHO1852CS	18	600	1 730	538	1 460	547	25,4	10,3	1,233	987	526		
CHO1960C/CS	19	800	1 730	738	1 460	747	29,2	12,3	1,240	1 311	696		
CHO1980C/CS	19												

CHORUS BAINS ALLÈGE EAU CHAUDE

CA4SEC	6	800	530	738	330	747	9,7	3,8	1,242	400	218		
CA6SEC	8	1 000	680	938	520	947	16,2	5,7	1,196	653	356		
CA1SEC	8	1 200	680	1 138	520	1 147	18,2	6,7	1,202	784	427		