


Quantité	Description
1	UPS 32-100 N 180  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95906489 Circulateur à rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Circulateur avec sélecteur de vitesse 3. Le circulateur est équipé : * d'un arbre en céramique et de paliers radiaux. * d'une butée axiale en carbone. * Chemise rotor, support palier en acier inoxydable. * Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP. * Corps du circulateur Acier inoxydable Moteur 1-phasé. Aucune protection moteur externe n'est nécessaire. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -25 .. 110 °C Température liquide sélectionnée: 60 °C Densité: 983.2 kg/m³ Technique: Classe TF: 95 Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC,WEEE,RCM Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Composite, PES/PP Installation: Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Raccordement tuyauterie: G 2 Pression par étage: PN 10 Entraxe: 180 mm Donnée électrique: Puissance absorbée en vitesse 1: 280 W Puissance absorbée en vitesse 2: 340 W Puissance absorbée en vitesse 3: 345 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité en vitesse 1: 1.3 A Intensité en vitesse 2: 1.5 A

Quantité	Description
1	Intensité vit. 3: 1.52 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 9.5 µF Indice de protection (IEC 34-5): X4D Classe d'isolement (IEC 85): H Autres: Poids net: 6.4 kg Poids brut: 6.9 kg Colisage: 0.012 m3 N° VVS danois: 380646100 N° LVI finlandais: 4615615 Pays d'origine: DE Code douanier: 84137030

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UPS 32-100 N 180
Code article:	95906489
Numéro EAN::	5700311289945
Prix:	EUR 1654
Technique:	
Vitesse no:	3
Pression maxi:	100 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC,WEEE,RCM
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 2
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 1:	280 W
Puissance absorbée en vitesse 2:	340 W
Puissance absorbée en vitesse 3:	345 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité en vitesse 1:	1.3 A
Intensité en vitesse 2:	1.5 A
Intensité vit. 3:	1.52 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	9.5 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	H
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Poids net:	6.4 kg
Poids brut:	6.9 kg
Colisage:	0.012 m3
N° VVS danois:	380646100
N° LVI finlandais:	4615615
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	84137030

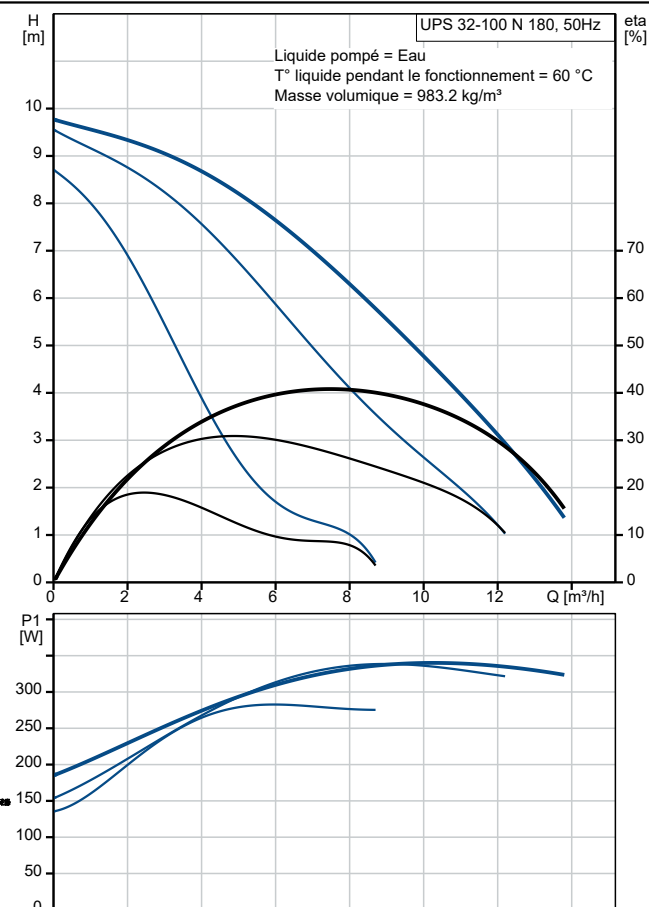

G 2

