




CLAPET À BOULE FONTE - Série 335



Caractéristiques générales


- Clapet à boule taraudé femelle/femelle en fonte avec trappe de visite.
- Montage vertical ou horizontal.
- Utilisation sur réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
- Température mini : -10 °C.
- Température maxi de service: 70 °C.
- Pression maxi de service : 10 bars.
- Peinture epoxy RAL 5017 - Épaisseur : 150µ
- Contre pression minimum pour étanchéité entre 0,3 et 0,5 bar.

N°	Composant	Matériau
1	Corps	Fonte EN-GJL-400-15
2	Chapeau	Fonte EN-GJL-400-15
3	Boule DN 1"¼ et 1"½	Résine phénolique
4	Boule DN 1"¼ et 1"½	Aluminium revêtu NBR
5	Joint de siège (uniquement en DN 1"¼ et 1"½)	NBR
6	Joint de chapeau	NBR
7	Boulonnerie	Inox A-2

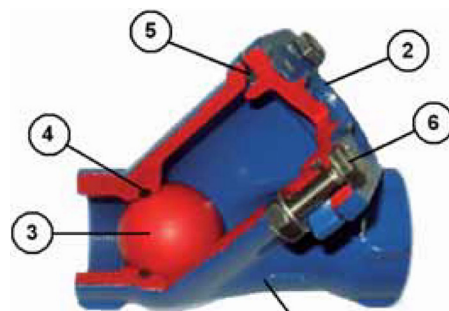


Caractéristiques techniques

DN	Code	L(mm)	H(mm)	A (mm)	D (mm)	Poids (kg)
1"¼	620005	141	85	110	57	2.2
1"½	620006	150	90	120	64	2.8
2"	620007	177	115	140	77	3.9
2"½	620008	214	135	155	95	6.5
3"	620009	248	160	185	108	8.1

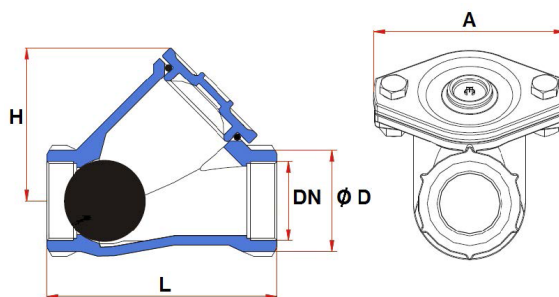


Diagrammes pertes de charge


1"¼

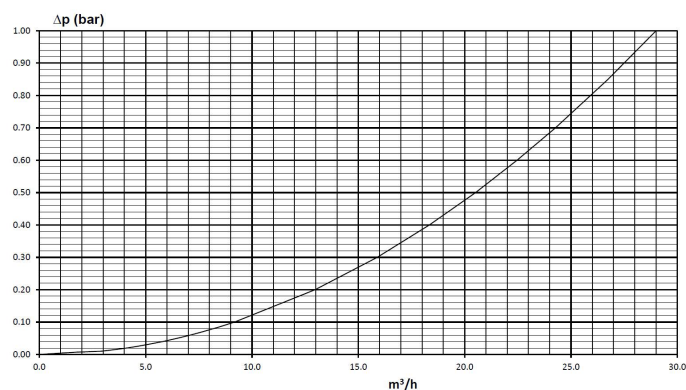


1"½

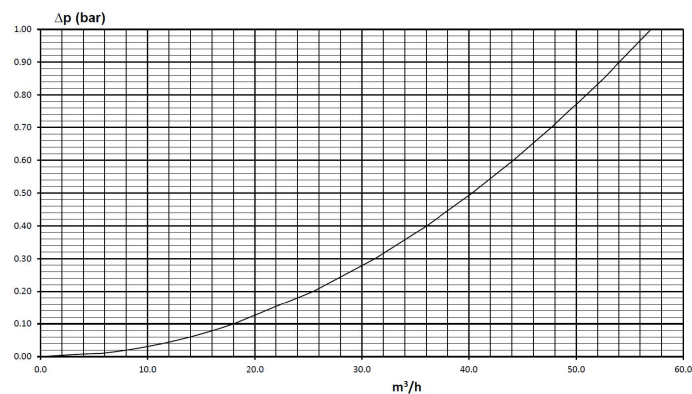


2"

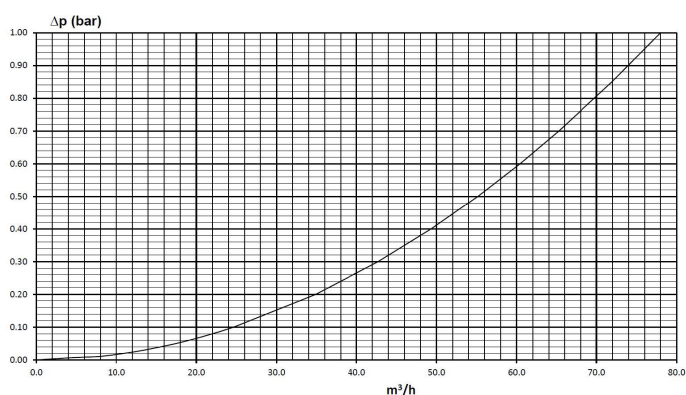


2"½

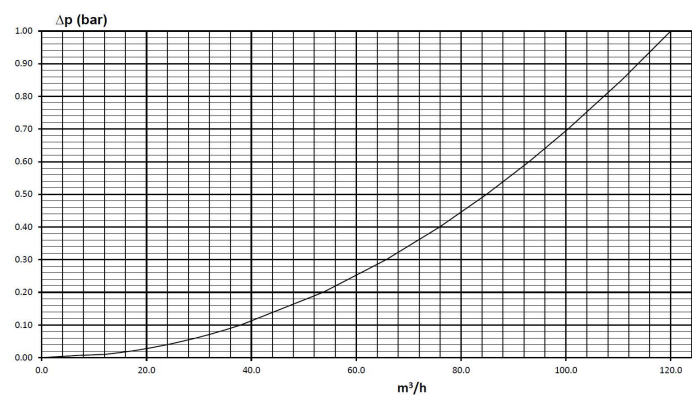


3"

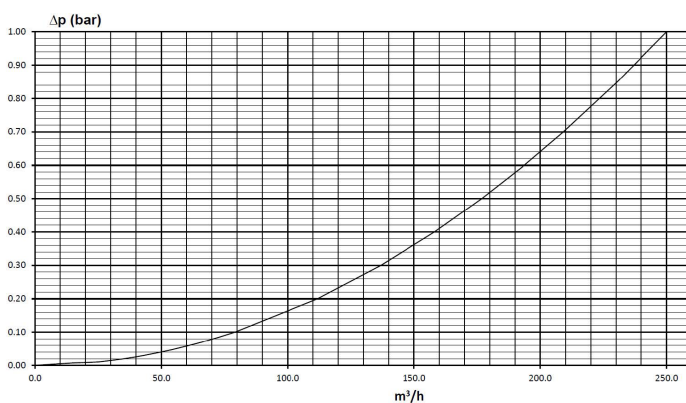

Positions de montage



Montage vertical
(fluide ascendant)



Montage horizontal

Normalisations

- Fabricant certifié ISO 9001: 2015 et ISO 14001 : 2015
- Construction suivant la norme EN 14341
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme ISO 5208, Taux A
- Taraudage cylindrique femelle BSP suivant la norme ISO 228-1 et NFE 03-005
- Conforme à la norme pour les stations de relevage **NF EN 12050-4**