


Tube ML Geberit sous gaine de protection, en couronne

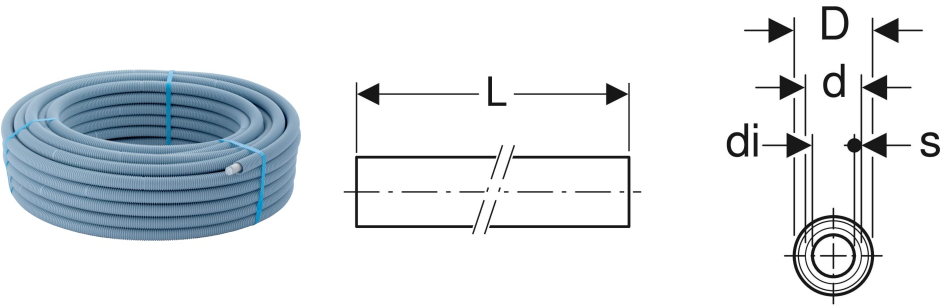

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Gaine de protection bleu glace
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-RT II / Al / PE-RT II

Rugosité de surface 7 µm
Dilatation thermique 0.026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube 0.41 W/(m·K)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 7 bouchons de protection bleu
- 7 bouchons de protection rouge

ACCESSOIRES

- Multipince Geberit
- Outil de calibrage Geberit FlowFit

N° de réf.	DN	d _ø mm	di _ø mm	D cm	s mm	L m
Ces articles sont adaptés au système : Geberit PushFit						
619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50
Ces articles sont adaptés au système : Geberit FlowFit						
619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50