Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**GT-U-25 PN10 G3/4 V**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96573253

Les réservoirs à pression à vessie Grundfos GT-U ont une capacité comprise entre 8 et 3 000 litres.
Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale comprise entre 10, 16 et 25 bar et une température maximale du liquide de 70 °C.
Les réservoirs sont homologués pour l'eau potable.


Les réservoirs sont des réservoirs sous pression en acier, avec une vessie en caoutchouc butyle non toxique enveloppée d’azote comprimé.

Un réservoir sous pression assure une pression régulée dans l'alimentation en eau et limite ainsi la fréquence de commutation de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de perte due à une fuite.
Cela garantit un confort accru dans votre installation en limitant la fréquence de démarrage et d'arrêt de votre pompe.
Il crée également une installation plus stable en compensant les chutes de pression lorsqu'un robinet est ouvert, tout en réduisant les problèmes de coups de bélier dans les canalisations.

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	GT-U-25 PN10 G3/4 V
Code article:	96573253
Numéro EAN::	5700830552971
Technique:	
Certifications:	CE,EAC
Certifications pour l'eau potable:	ACS
Type de membrane:	VESSIE
Valve de remplissage filetage gaz:	Vg 8
Contacteur manométrique (oui/non):	N
Matériaux:	
Réservoir:	Acier carbone
Membrane:	BUTYLE
	Caoutchouc
	BUTYLE
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Pression prégonflage:	1.9 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	3/4 pouce
Orientation du réservoir:	Vertical
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 70 °C
Réservoir:	
Volume du réservoir:	25 l
Autres:	
Poids net:	3.8 kg
Poids brut:	5 kg
Type d'application:	Standard
Pays d'origine:	PL
Code douanier:	73102990

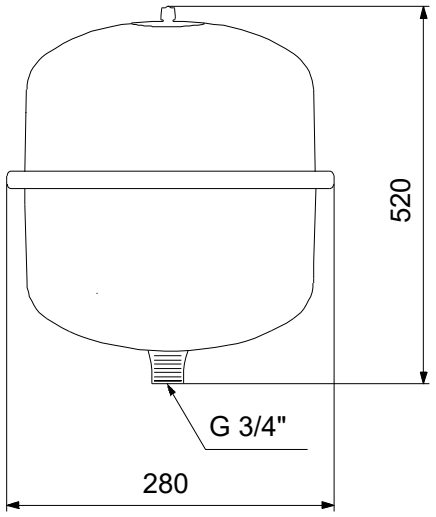

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026