



XPress Cuivre



- 1** Joint breveté
- 2** Cuivre de haute qualité
- 3** Marquage du raccord pour une meilleure identification

Description

Il n'est plus nécessaire de choisir entre la qualité et l'efficacité; avec notre système Multiconnect vous pouvez avoir les deux. Le système Multiconnect offre la gamme la plus large du marché, avec système de raccordement en multicouche, PER, cuivre, acier inoxydable et acier électrozingué.

Avec Xpress Cuivre, alliez la noblesse et l'esthétisme du cuivre à l'efficacité du sertissage.

Bénéfices

- Système de sertissage COMAP – Rapide, économique, polyvalent et sécurisant.
- Le joint breveté vous indique, lors des essais de pression, si vous avez omis de sertir un raccord.

Caractéristiques

- Joint breveté
- Raccords en cuivre profil M du 12 au 108 mm.
- Joint EPDM haute qualité.

Application

La gamme XPress Cuivre est idéale pour les installations sanitaires et de chauffage. En rénovation, elle permet un travail propre sur un réseau cuivre existant.

Les raccords XPress doivent être utilisés uniquement avec des tubes en cuivre conformes à la norme NF EN1057

Application	Operating temperature	System operating pressure
Air comprimé*	-20°C to +70°C	Max 16 bar
Eau glacée (avec glycol)	Min -20°C	Max 16 bar
Eau potable	+5°C to +95°C	Max 16 bar
Eau de chauffage	-20°C to +110°C	Max 16 bar
Eau industrielle	-20°C to +110°C	Max 16 bar

* Air comprimé avec moins de 25mg/m³ d'huile.



Installation

1. COUPER

Couper complètement le tube avec le coupe-tube.

2. EBAVURER

Les extrémités des tubes doivent être soigneusement ébavurées à l'intérieur et à l'extérieur après avoir été coupées.


3. MARQUER

Pour obtenir un sertissage fiable et professionnel, la profondeur d'insertion nécessaire doit être marquée sur le tube ou le raccord à sertir. Vérifier que le joint est correctement installé dans le raccord.

4. SERTIR

Avant le sertissage, contrôler qu'il n'y a pas d'impuretés au niveau des mâchoires et des chaînes de sertissage. Veiller à utiliser les mâchoires et les éléments de sertissage adaptés aux raccords (les éléments de sertissage ne doivent présenter ni usure, ni impuretés).

Une fois le tube et le raccord correctement assemblés et l'équipement contrôlé, vous pouvez sertir le raccord.

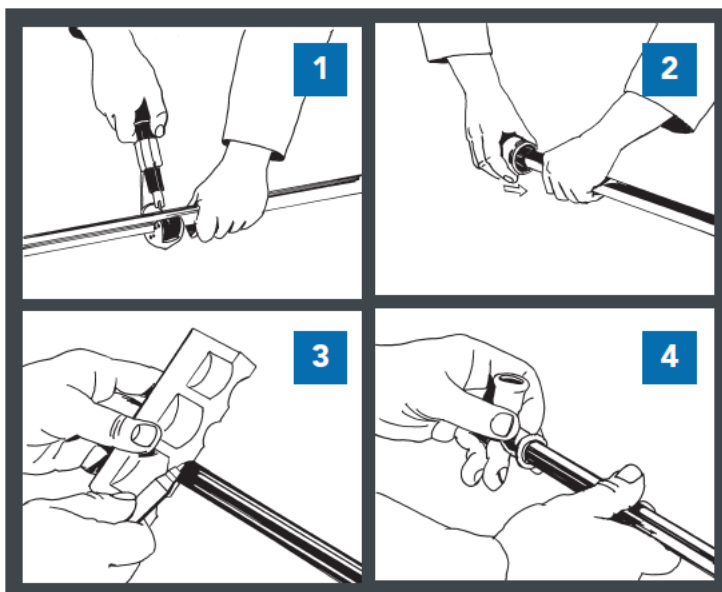

Profil du raccord : de 15 à 108mm - M

Garantie et certifications

Certifications:



Les raccords XPress sont garantis sans vice de matière ou de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de la date d'achat.

Garantie soumise à conditions. Pour nos conditions de garantie détaillées, merci de contacter votre représentant COMAP.