



Profipress S-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement

Joint FKM, joint plat Novapress 880, six pans

modèle 4562

article 629 175

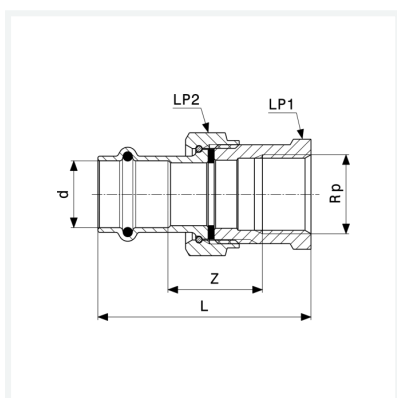

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	22
Filet femelle cylindre	Rp	$\frac{3}{4}$
Cotes d'encombrement	Z	32 mm
Longueur	L	72 mm
Ouverture de clé 1	SW1	37 mm
Ouverture de clé 2	SW2	34 mm
Poids	231 g	
Volume	165,76 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	