
Fiche produit




GF Uponor S-Press PLUS Raccord de transition FM 20-R1/2"

1070504

- En laiton DR étamé (sans plomb)

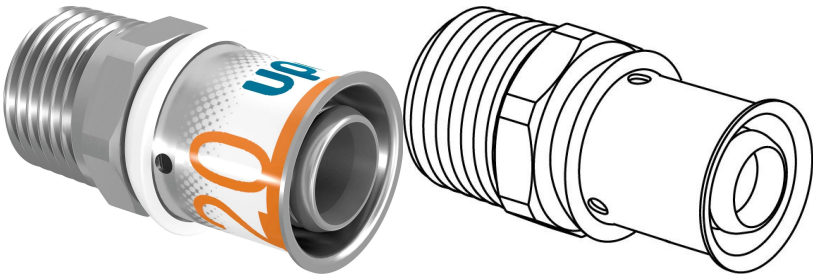



A propos GF Uponor S-Press PLUS raccord FM

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.


Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS Raccord de transition FM 20-R1/2"

1070504

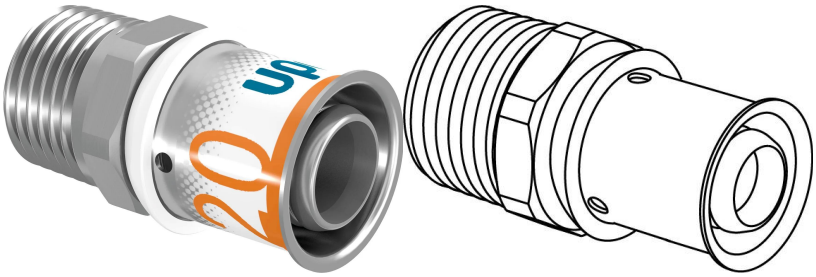



Product code

Item no EAN	6414905218240
Item no GF	35001070504
Item no GTIN	06414905218240
Item no LVI	1720174
Item no NOBB	55171786
Item no NRF	5114429
Item no RSK	1899413
Item no VVS	045481239

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	45
Longueur (l1)	14
Longueur (l2)	21,3
Mâle_thread_R	1/2
z1	9,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634934
Emballage GTIN PL3	06414905423996
Emballage GTIN PL4	06414905499168
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	1,046
Poids de l'emballage PL3	4,384
Poids de l'emballage PL4	445,864
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+