Caisson de distribution Air Excellent DB212V125-200HE 12 piquages

Référence : 188962

ubbink
Build smart.


Introduction produit

Le DB212 horizontal Air Excellent est conçu pour distribuer radialement l'air d'une unité de ventilation, en minimisant la perte de charge du système, la consommation d'énergie du ventilateur et les niveaux sonores. Il est compatible avec les conduits isolés Aerfoam et dispose de 12 piquages de conduit Air Excellent AE34C. À l'aide d'adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à n'importe quel diamètre de conduit de la gamme Air Excellent. Le caisson compact est idéal dans le cas de volumes réduits, il peut être installé au plafond, au mur ou au sol.



- Caisson multidiamètres modulable
- Pour le neuf et la rénovation
- Raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux
- Entretien et maintenance faciles
- Équipé de réducteurs de débits
- Équipé d'un adaptateur multidiamètres muni de joints

Dimensions produit

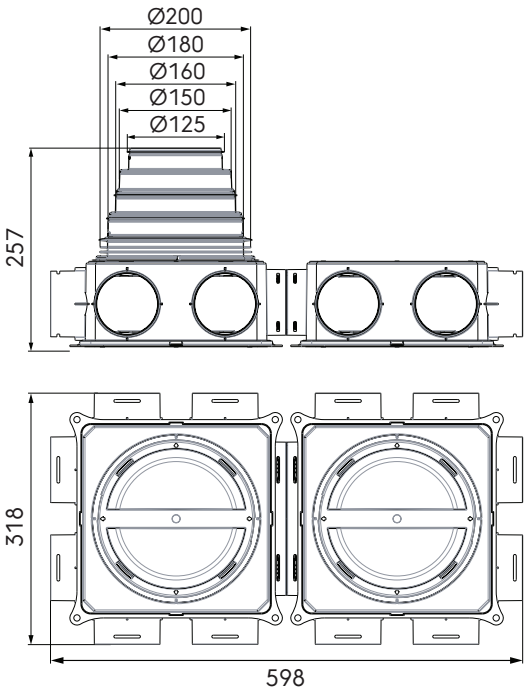

© 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-29-04-2025-FR-FR

Caisson de distribution Air Excellent DB212V125-200HE 12 piquages

Référence : 188962

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Matériau	PP
Antistatique	☑
Antimicrobien	☑
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Dimensions	
Longueur brute	598 mm
Largeur	318 mm
Hauteur	257 mm
Poids net	2.192 kg

© 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-29-04-2025-FR-FR

Caisson de distribution Air Excellent DB212V125-200HE 12 piquages

Référence : 188962

ubbink
Build smart.

Caractéristiques techniques

Pertes de charges Caisson	
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (Pertes de charges) [Pa]
50	1,0
75	2,0
100	3,0
125	4,5
150	7,0
175	9,0
200	12,0
225	14,0
250	16,0
300	23,0
350	28,0

Chiffres basés selon les résultats des tests menés par le TÜV SÜD.

© 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-29-04-2025-FR-FR