TÊTES THERMOSTATIQUES



Renforcée



RA 2990

Renforcée



RA 2920

Bridée à 20°C



RA 2914



Cache-échelle



Antivol



Outil

Têtes thermostatiques Technologie Gaz

KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215 027 — RT 2012 — Eligible Crédit d'impôt — CEE — Conforme à la DPEB

Modèle	N° Code	CA	Plage de t°	Montage	Limitation de t°	Résistance	Antivol
RA 2990	**013G2990**	0,2 K	5 à 26 °C	Encliquetage	oui	75 kg	Non
RA 2920	**013G2920**	-	5 à 26 °C	Clé Allen	oui	110 kg	En option
RA 2914	**013G2914**	-	5 à 20 °C	Clé Allen	oui	75 kg	En option

Accessoires

Modèle	N° Code	Description
Cache-échelle	**013G1672**	Cache sur l'échelle de mesure pour tête RA 2920
Antivol	**013G1232**	Antivol pour têtes RA 2920 et RA 2914
Outil	**013G1236**	Modification de l'emplacement des butées têtes RA 2990 et RA 2920 Démontage des systèmes antivol pour têtes RA 2920 et RA 2914

Certification CA 0,2 K



RAW 5014

RAW-K 5013

Bridée à 21°C



RAS-C 5921

Têtes thermostatiques Technologie Liquide

KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215 027 — RT 2012 — Eligible Crédit d'impôt — CEE — Conforme à la DPEB

Modèle	N° Code	CA	Plage de t°	Montage	Limitation de t°	Résistance	Antivol
RAW 5014	**013G5014**	0,2 K	8 à 28 °C	Encliquetage	oui	60 kg	Intégré
RAW-K 5013	**013G5013**	0,2 K	8 à 28 °C	A visser	oui	60 kg	En option
RAS-C 5921	**013G5921**	-	8 à 21 °C	Encliquetage	oui	60 kg	Intégré

Marque palpable en face du chiffre 3 pour aide aux personnes malvoyantes



Coquille antivol



Broche



Outil

Accessoires pour têtes RAW

Modèle	N° Code	Description
Coquille antivol	**013G5287**	Pour tête RAW-K
Broche	**013G5199**	Verrouillage des butées mini / maxi pour têtes RAW et RAW-K
Outil	**013G1236**	Fixation et démontage des broches de verrouillage



Pour fixation à gorge



Pour fixation à filetage M30 x 1,5

Renvoi d'angle

Modèle	N° Code	Description
Renvoi d'angle	**013G1350**	Fixation sur insert à gorge
Renvoi d'angle	**013G1360**	Fixation sur insert fileté M30 x 1,5

TÊTES ÉLECTRONIQUES

Connecté

Bluetooth SMART READY — Pilotable à distance sur smartphone — WiFi — zigbee certified product





Danfoss Eco



Danfoss Ally



Passerelle Ally

HOMOLOGATION CE — Eligible Crédit d'impôt — CEE — Conforme à la DPEB

Modèle	N° Code	Plage de t°	Communication	Montage	Alimentation
Danfoss Eco™	**014G1001**	4 à 28 °C	Bluetooth	Livré avec bague RA pour corps Danfoss et bague pour corps M30 x 1,5.	2 piles AA fournies 1,5 V
Danfoss Ally™	**014G2420**	5 à 35 °C	WiFi - Zigbee	Livré avec bague RA pour corps Danfoss et bague pour corps M30 x 1,5.	2 piles AA fournies 1,5 V
Passerelle Ally™	**014G2400**		WiFi - Zigbee		

VOLANTS MANUELS



Volant manuel RA

Modèle	N° Code	Montage
RA	**013G5002**	Encliquetage
M30 x 1,5	**013G5003**	A visser

CORPS

Kv réglable


RA-IN Equerre


RA-IN Droit


RA-IN Equerre inversée


RA-IN Angle à droite


RA-IN Angle à gauche

Position de La molette	1	2	3	4	N
Puissance Maxi du Radiateur*	300 W	650 W	1400 W	2350 W	4000 W


* calculée pour un RA-IN DN 15, avec une perte de charge de 1 mCE et une chute de température de 15 K dans le radiateur




RLV-S Coude


RLV-S Té

Orientable

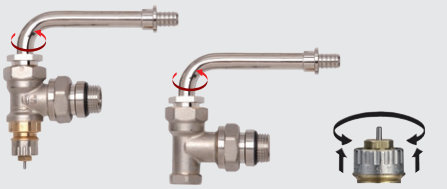

Position de La molette	1	2	3	4	N
Puissance Maxi du Radiateur*	300 W	500 W	1300 W	1800 W	2700 W

* Calculé avec une perte de charge de 1 mCE. **ΔT 15 K**


Raccords à glisser


Raccords à sertir



Kv réglable


VHS-UN 1/2" femelle


VHS-UN 3/4" mâle


RA 15/6


Insert D


Insert H


Insert N


Insert DL


RLV-KB droit


RLV-KB équerre


Raccords pour PER 3/4" femelle


Raccords pour Multicouche 3/4" femelle

Corps de robinet à Kv réglable

KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215 — Conforme à la DPEB

Modèle	N° Code	Raccordement	Figure
RA-IN 10	**013G6581**	3/8"	équerre
RA-IN 10	**013G6582**	3/8"	droit
RA-IN 10	**013G6591**	3/8"	équerre inversée
RA-IN 10	**013G6571**	3/8"	angle à droite
RA-IN 10	**013G6572**	3/8"	angle à gauche
RA-IN 15	**013G6583**	1/2"	équerre
RA-IN 15	**013G6584**	1/2"	droit
RA-IN 15	**013G6593**	1/2"	équerre inversée
RA-IN 15	**013G6573**	1/2"	angle à droite
RA-IN 15	**013G6574**	1/2"	angle à gauche

Coudes et tés de réglages

Modèle	N° Code	Raccordement	Figure
RLV-S 10	**003L0121**	3/8"	coude
RLV-S 10	**003L0122**	3/8"	té
RLV-S 15	**003L0123**	1/2"	coude
RLV-S 15	**003L0124**	1/2"	té

Kits hydrocâblés à Kv réglable

KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215 — Conforme à la DPEB

Gamme PER 12

Modèle	N° Code	Figure	Entraxe
Raccord à glisser			
HC-RE	**013G2330**	équerre	45 mm
HC-RE	**013G2320**	équerre	75 mm
HC-RE	**013G2322**	équerre inversée	75 mm
Raccord à sertir			
HC-RE	**013G2332**	équerre	45 mm
HC-RE	**013G2324**	équerre	75 mm
HC-RE	**013G2326**	équerre inversée	75 mm

Gamme PER 16

Modèle	N° Code	Figure	Entraxe
Raccord à glisser			
HC-RE	**013G2331**	équerre	45 mm
HC-RE	**013G2321**	équerre	75 mm
HC-RE	**013G2323**	équerre inversée	75 mm
Raccord à sertir			
HC-RE	**013G2333**	équerre	45 mm
HC-RE	**013G2325**	équerre	75 mm
HC-RE	**013G2327**	équerre inversée	75 mm

Accessoires

Modèle	N° Code	
Bague de blocage du préréglage	**013G0294**	Pour corps RA-IN, VHS, et kits hydrocâblés

Corps combinés à Kv réglable

Modèle	N° Code	Figure	Entraxe	Raccordement radiateur	Raccordement tube
VHS-UN	**013G4741**	équerre	50 mm	1/2" femelle	3/4" mâle
VHS-UN	**013G4742**	droit	50 mm	1/2" femelle	3/4" mâle
VHS-UN	**013G4743**	équerre	50 mm	3/4" mâle	3/4" mâle
VHS-UN	**013G4744**	droit	50 mm	3/4" mâle	3/4" mâle

Corps combinés à Kv fixe

RA 15/6	**013G3210**	Non réglable	40 mm	1/2" mâle	1/2" femelle

Insert type D-H-N et DL

Modèle	N° Code	Longueur
Insert D	**013G7370**	41 mm
Insert H	**013G7390**	35,5 mm
Insert N	**013G7380**	40,5 mm
Insert DL	**013G7360**	51 mm

Répartiteurs pour radiateurs à robinetterie intégrée

Modèle	N° Code	Figure	Entraxe	Raccordement radiateur	Raccordement tube
RLV-KB	**003L0392**	droit	50 mm	1/2" femelle et 3/4" mâle	3/4" mâle
RLV-KB	**003L0394**	équerre	50 mm	1/2" femelle et 3/4" mâle	3/4" mâle

Raccords pour RLV-KB et VHS

Modèle	N° Code	Diamètre du tube	Diamètre raccordement
PER	**013G4150**	12 x 1,1	3/4" femelle
PER	**013G4157**	16 x 1,5	3/4" femelle
Multicouche	**013G4186**	16 x 2	3/4" femelle

CORPS AUTO-ÉQUILIBRANTS

Dimensions NF


RA-DV Equerre


RA-DV Droit


RA-DV Equerre inversée


RA-DV Angle à droite


RA-DV Angle à gauche

Réglage du débit

Réglage	1	2	3	4	5	6	7	N
Débit	9 l/h	14 l/h	18 l/h	30 l/h	45 l/h	70 l/h	90 l/h	130 l/h



Corps de robinet auto-équilibrant

KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215 — Conforme à la DPEB

Modèle	N° Code	Raccord	Figure
RA-DV 10	**013G7711**	3/8″	équerre
RA-DV 10	**013G7712**	3/8″	droit
RA-DV 10	**013G7709**	3/8″	équerre inversée
RA-DV 10	**013G7717**	3/8″	angle à droite
RA-DV 10	**013G7718**	3/8″	angle à gauche
RA-DV 15	**013G7713**	1/2″	équerre
RA-DV 15	**013G7714**	1/2″	droit
RA-DV 15	**013G7710**	1/2″	équerre inversée
RA-DV 15	**013G7719**	1/2″	angle à droite
RA-DV 15	**013G7720**	1/2″	angle à gauche

Accessoires

Modèle	N° Code
Outil mesure delta P	**013G7855**


Outil d'optimisation circulateur

Entraxe 50 mm

Débit MAXIMUM 150 l/h


RLV- KDV droit


RLV- KDV équerre

Répartiteurs auto-équilibrants pour radiateurs à robinetterie intégrée

Modèle	N° Code	Entrée radiateur	Figure	Raccordement radiateur	Raccordement tube
RLV-KDV	**013G7870**	droite et gauche	droit	1/2″ femelle	3/4″ mâle
RLV-KDV	**013G7871**	droite	équerre	1/2″ femelle	3/4″ mâle
RLV-KDV	**013G7872**	gauche	équerre	1/2″ femelle	3/4″ mâle
RLV-KDV	**013G7873**	droite et gauche	droit	3/4″ mâle	3/4″ mâle
RLV-KDV	**013G7874**	droite	équerre	3/4″ mâle	3/4″ mâle
RLV-KDV	**013G7875**	gauche	équerre	3/4″ mâle	3/4″ mâle


Raccords pour PER 3/4″ femelle


Raccords pour Multicouche 3/4″ femelle


Raccords pour RLV-KDV

Modèle	N° Code	Diamètre du tube	Diamètre raccordement
PER	**013G4150**	12 x 1,1	3/4″ femelle
PER	**013G4157**	16 x 1,5	3/4″ femelle
Multicouche	**013G4186**	16 x 2	3/4″ femelle

ÉQUILIBRAGE

Régule le débit automatiquement


ASV-PV + ASV-M


ASV-PV + ASV-BD


ASV-PV


ASV-M


ASV-BD

Vannes d'équilibrage automatique

Modèle	Plage de réglage 5 à 25 kPa N° Code	Plage de réglage 20 à 60 kPa N° Code	Raccordement femelle	Plage de débit l/h
ASV-PV 15	**003Z5501**	**003Z5541**	G 1/2″	25 à 500
ASV-PV 20	**003Z5502**	**003Z5542**	G 3/4″	40 à 800
ASV-PV 25	**003Z5503**	**003Z5543**	G 1″	63 à 1350
ASV-PV 32	**003Z5504**	**003Z5544**	G 1″ 1/4	100 à 2000
ASV-PV 40	**003Z5505**	**003Z5545**	G 1″ 1/2	150 à 3150
ASV-PV 50	**003Z5506**	**003Z5546**	G 2″	250 à 5000

Modèle	N° Code	Raccordement femelle	K_{vs} m³/h
ASV-M 15	**003L7681**	G 1/2″	1,6
ASV-M 20	**003L7682**	G 3/4″	2,5
ASV-M 25	**003L7683**	G 1″	4
ASV-M 32	**003L7684**	G 1″ 1/4	6,3
ASV-M 40	**003L7685**	G 1″ 1/2	10

Modèle	N° Code	Raccordement femelle	K_{vs} m³/h
ASV-BD 15	**003Z4041**	G 1/2″	3
ASV-BD 20	**003Z4042**	G 3/4″	6
ASV-BD 25	**003Z4043**	G 1″	9,5
ASV-BD 32	**003Z4044**	G 1″ 1/4	18
ASV-BD 40	**003Z4045**	G 1″ 1/2	26
ASV-BD 50	**003Z4046**	G 2″	40

MODULES THERMIQUES D'APPARTEMENTS

Faible perte de charge : 18 kPa (vanne + radiateurs)



Kit CIC pour radiateurs

Manchette

Distribution chauffage seul

Modèle	N° Code	Débit max	Longueur	Filtre	Moteur TWA-Q	Manchette
Kit CIC AB-PM 15	**003Z1490**	300 l/h	270 mm	oui	option	110 mm en EPDM
Kit CIC AB-PM 20	**003Z1491**	600 l/h	290 mm	oui	option	110 mm en EPDM

Accessoires Kit CIC

Modèle	N° Code	Longueur	Diamètre
Manchette acier	**003Z1468**	110 mm	3/4" mâle

Distribution ECS seule

ACS



Vue intérieure Akva Lux II & Akva LES



Vue extérieure Akva Lux II & Akva LES

Modèle	N° Code	Dimensions H x L x P	Débit ECS à 50° C*	Auto équilibré
Akva Lux II Type 1	**145G0091**	463 x 306 x190 mm**	15 l/min	oui
Akva Lux II Type 2	**145G0092**	463 x 306 x190 mm**	17 l/min	oui
Akva LES	**144B2270**	463 x 306 x190 mm**	18 l/min	oui

* Pour température alimentation primaire = 60 °C (température minimum préconisée pour production ECS à 50 °C)
** Profondeur incluant dosseret



Akva LES

Accessoires Akva

Modèle	N° Code	Description
Carénage	**004U8663**	Acier blanc laqué - H410 x L310 x P210 mm

Distribution chauffage + ECS

ACS



Vue intérieure EvoFlat FSS



Vue extérieure EvoFlat FSS



Vue intérieure EvoFlat MSS



Vue extérieure EvoFlat MSS

Modèle	N° Code	Dimensions H x L x P	Puissance max chauffage	Débit ECS 50 °C*	Auto équilibré
Pour réseaux radiateurs					
EvoFlat FSS FR1	**145B0077**	590 x 550 x 150 mm**	15 kW (ΔT=20 °C)	13 l/min	oui
EvoFlat FSS FR2	**145B0078**	590 x 550 x 150 mm**	15 kW (ΔT=20 °C)	15 l/min	oui
EvoFlat FSS FR3	**145B0079**	590 x 550 x 150 mm**	15 kW (ΔT=20 °C)	16 l/min	oui
Pour réseaux plancher chauffant					
EvoFlat MSS FR1	**145B1057**	590 x 550 x 150 mm**	15 kW (ΔT=10 °C)	13 l/min	oui
EvoFlat MSS FR2	**145B1058**	590 x 550 x 150 mm**	15 kW (ΔT=10 °C)	15 l/min	oui
EvoFlat MSS FR3	**145B1059**	590 x 550 x 150 mm**	15 kW (ΔT=10 °C)	16 l/min	oui

* Pour température alimentation primaire = 60 °C (température minimum préconisée pour production ECS à 50 °C)
** Profondeur incluant dosseret

Accessoires Evoflat FSS & MSS

Carénage

Modèle	N° Code	Description
Carénage	**004U8578**	Acier blanc laqué - H780 x L600 x P200 mm
Rail	**145H4195**	Montage 8 trous + 7 vannes à boisseaux 1/4 tour

Equipé d'un dosseret d'écartement

Distribution chauffage + ECS spécial raccordement par le haut

ACS




EvoFlat Reno

Modèle	N° Code	Dimensions H x L x P	Puissance max chauffage	Débit ECS 50 °C*	Auto équilibré
Pour réseaux radiateurs					
EvoFlat Reno 1	**145B4120**	760 x 435 x 220 mm**	15 kW (ΔT=20 °C)	13 l/min	oui
EvoFlat Reno 2	**145B4121**	760 x 435 x 220 mm**	15 kW (ΔT=20 °C)	15 l/min	oui
EvoFlat Reno 3	**145B4122**	760 x 435 x 220 mm**	15 kW (ΔT=20 °C)	16 l/min	oui

* Pour température alimentation primaire = 60 °C (température minimum préconisée pour production ECS à 50 °C)
** Profondeur incluant dosseret

Accessoires Evoflat Reno

Carénage



Kit raccordement par le haut



TWA-Q NC

Modèle	N° Code	Description
Carénage	**145H4927**	Acier blanc laqué - H760 x L435 x P220 mm
Kit raccordement par le haut	**145H4920**	Kit alimentation primaire par le haut
Moteur	**082F1600**	Actionneur TWA-Q NC - 230 V ca - câble 1,2 m

THERMOSTATS D'AMBIANCE



TPOneB
Version filaire




TPOneRF
Version radio

Thermostats programmables 7 jours indépendants

Modèle	N° Code	Connexion	Chaudière PAC V3V Circulateur	MTA Kit CIC 230 V	Alim	Montage	Blocage mini-maxi
TPOneB	**087N7851**	filaire	●	●	piles	En saillie	électronique
TPOneM	**087N7852**	filaire	●	●	230V	En saillie	électronique
TPOneRF	**087N7854**	radio	●	●	piles 230V	En saillie	électronique

Accessoire

Modèle	N° Code	Dimensions L x l	Description
Platine	**087N7869**	162 x 84 mm	Platine décor pour fixation murale

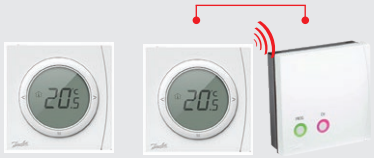

TP5001B
Version filaire

TP5001RF
Version radio

Thermostats programmables 5 + 2

Modèle	N° Code	Connexion	Chaudière PAC V3V Circulateur	MTA Kit CIC 230 V	Alim	Montage	Blocage mini-maxi
TP5001B	**087N7931**	filaire	●	●	piles	En saillie	électronique
TP5001M	**087N7930**	filaire	●	●	230V	Encastré	électronique
TP5001RF	**087N7934**	radio	●	●	piles 230V	En saillie	électronique

Design discret





Danfoss *Icon*™
Display



Danfoss *Icon*™
Programmable

Thermostats dédiés MTA & kits CIC (nouvelle gamme)

Modèle	N° Code	Connexion	MTA Kit CIC 230 V	Alim	Programmation	Anti grippage vannes*	Blocage mini-maxi
Icon™ Display	**088U1015**	filaire	●	230V	non	●	électronique
Icon™ Prog.	**088U1025**	filaire	●	230V	6 programmes fixes	●	électronique

*** Fonction activée tous les 14 jours, si pas de demande de chauffage.**
Nota : avec des MTA cela peut conduire à chauffer le radiateur principal 1 à 2 minutes hors saison de chauffe.

COMPTEURS D'ÉNERGIE

Montage d'usine sur MTA sur demande





Compteurs de logement

Application chauffage 5 °C - 95 °C, câble 0,5 m, MID class II
PN 16, IP 54, à piles (10 ans)

Modèle	N° Code	Communication	DN	q_p (m^3/h) débit nominal	Raccordement	Longueur
SonoSafe	**014U0007**	M-bus filaire	15	1,5	G 3/4" A	110 mm
SonoSafe	**014U0237**	M-bus radio	15	1,5	G 3/4" A	110 mm

Compteurs de chaufferie

Application chauffage et froid, M-bus filaire, 5 à 130 °C, sondes 1,5 m
PN 16, IP 65, à piles (11 ans)


Modèle	N° Code	DN	q_p (m^3/h) débit nominal	Raccordement	Longueur
SonoMeter	**187F3036**	20	2,5	G 1" A	130 mm
SonoMeter	**187F3050**	25	3,5	G 1" 1/4 A	260 mm
SonoMeter	**187F3064**	25	6,0	G 1" 1/4 A	260 mm
SonoMeter	**187F3078**	40	10,0	G 2" A	300 mm
SonoMeter	**187F3092**	40	10,0	brides	300 mm
SonoMeter	**187F3106**	50	15,0	brides	270 mm
SonoMeter	**187F3677**	65	25,0	brides	300 mm
SonoMeter	**187F3685**	80	40,0	brides	300 mm
SonoMeter	**187F3693**	100	60,0	brides	360 mm



Pour les compteurs d'énergie, consultez les Services page 2 pour la Vérification Réglementaire d'Installation.

SOUS-STATIONS PRÉFABRIQUEES

LES VALEURS DE PUISSANCES CHAUFFAGE ET ECS SONT INDICATIVES



Vue intérieure
Termix VX Compact 28



Vue extérieure
Termix VX Compact 28

1 départ chauffage

Modèle	N° Code	Dimensions : H x L x P	Puissance Chauffage*
Piquage ECS sur primaire non régulé avec régulateur ECL 110			
Termix VX Compact 28 FI-1	**144H2018**	890 x 905 x 400 mm	60 kW
Termix VX Compact 28 FI-2	**144H2019**	890 x 905 x 400 mm	70 kW
Termix VX Compact 28 FI-3	**144H2020**	890 x 905 x 400 mm	80 kW
Piquage ECS sur primaire régulé avec régulateur ECL 310			
Termix VX Compact 28 FI-1	**144H2021**	890 x 905 x 400 mm	60 kW
Termix VX Compact 28 FI-2	**144H2022**	890 x 905 x 400 mm	70 kW
Termix VX Compact 28 FI-3	**144H2023**	890 x 905 x 400 mm	80 kW

*** Régime primaire = 90/65 °C et régime secondaire = 80/60 °C**

ACS



Vue intérieure
Termix VVX Compact 28 FI



Vue extérieure
Termix VVX Compact 28 FI

1 départ chauffage + production ECS instantanée, avec régulateur ECL 310

Modèle	N° Code	Dimensions H x L x P	Puissance chauffage*	Débit ECS 55°C**
Termix VVX Compact 28 FI-1-1	**144H2040**	890 x 1460 x 400 mm	60 kW	35 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-1-2	**144H2041**	890 x 1460 x 400 mm	70 kW	35 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-1-3	**144H2042**	890 x 1460 x 400 mm	80 kW	35 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-2-1	**144H2043**	890 x 1460 x 400 mm	60 kW	40 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-2-2	**144H2044**	890 x 1460 x 400 mm	70 kW	40 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-2-3	**144H2045**	890 x 1460 x 400 mm	80 kW	40 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-3-1	**144H2046**	890 x 1460 x 400 mm	60 kW	46 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-3-2	**144H2047**	890 x 1460 x 400 mm	70 kW	46 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-3-3	**144H2048**	890 x 1460 x 400 mm	80 kW	46 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-4-1	**144H2049**	890 x 1460 x 400 mm	60 kW	54 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-4-2	**144H2050**	890 x 1460 x 400 mm	70 kW	54 l/min
Termix VVX Compact 28 FI-4-3	**144H2051**	890 x 1460 x 400 mm	80 kW	54 l/min

*** En chauffage, régime primaire = 90/65 °C et régime secondaire = 80/60 °C**
**** En ECS, régime primaire = 90/30 °C et régime secondaire = 10/55 °C**

Option recommandée pour intégration compteur de calories*

Modèle	N° Code	Dimensions
Manchette Compact 28 FI	**144H2065**	110mm x 1"
Manchette Compact 28 FI	**144H2066**	130mm x 1"
Manchette Compact 28 FI	**144H2067**	165mm x 1"
Manchette Compact 28 FI	**144H2068**	190mm x 1"

*** A commander en même temps que Termix pour montage en usine**

1 départ



DSP1
MAXI

Modèle	N° Code	Dimensions H x L x P (hauteur sans la pompe)	Puissance*
DSP1 MAXI-PD-01 LT I260_FR	**144G3934**	1878 x 1367 x 760 mm	100 kW
DSP1 MAXI-PD-02 LT I260_FR	**144G3935**	1878 x 1367 x 760 mm	125 kW
DSP1 MAXI-PD-11 LT I260_FR	**144G3936**	1878 x 1367 x 760 mm	150 kW
DSP1 MAXI-PD-12 LT I260_FR	**144G3937**	1878 x 1367 x 760 mm	200 kW
DSP1 MAXI-PD-21 LT I260_FR	**144G3938**	1878 x 1367 x 760 mm	275 kW
DSP1 MAXI-PD-22 LT I260_FR	**144G3939**	1878 x 1367 x 760 mm	300 kW
DSP1 MAXI-PD-31 LT I260_FR	**144G3940**	1878 x 1367 x 760 mm	350 kW
DSP1 MAXI-PD-32 LT I260_FR	**144G3941**	1878 x 1367 x 760 mm	350 kW

*** Régime primaire = 80-55 °C et régime secondaire = 70-50 °C**



Panoplie de pompe



Armoire électrique



Clé d'application

Options

Modèle	N° Code	Description
DSL D_40-120 F	**144G3927**	Panoplie de pompe A+ DN40 120 kPa, pour 01, 02, 11 et 12
DSL D_50-120 F	**144G3928**	Panoplie de pompe A+ DN50 120 kPa, pour 21, 22 et 31
DSL D_50-150 F	**144G3929**	Panoplie de pompe A+ DN50 150 kPa, pour 32
Armoire électrique préfabriquée	**144G0021**	ECL310 communicant Modbus
Clé d'application A231	**087H3805**	Loi d'eau pour 1 circuit chauffage

www.webmediarm.com - contact@webmediarm.com - 04 77 19 01 30
WebMedia

Danfoss Sarl
Climate Solutions • chauffage.danfoss.fr • 01 82 88 64 64 • E-mail : cscfrance@danfoss.com

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., Qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande.
Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations.
Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit.
Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

140B8361 - AD383253645860fr-FR0101