


## Eclairage et miroir Miroir avec éclairage # LM7819

|< 1300 mm >|

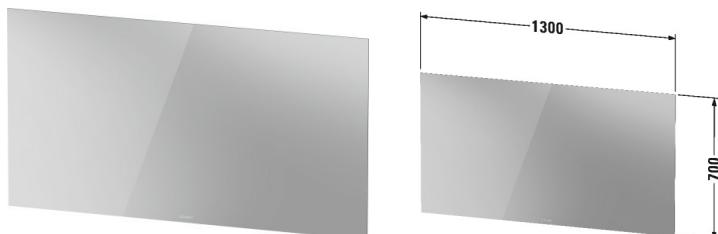

| Miroir avec éclairage                                                                                                                                                                                                                           | Dimension    | Poids | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| version "Better", IP 44, éclairage indirect par LED (4 côtés), 1 capteur sensible en bas à droite, LED (durée de vie >30.000 heures), LED non démontable, classe d'efficacité énergétique : F, Module LED température couleur 4000 Kelvin, 61 W |              |       |           |
| <b>Finitions</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |           |
| <b>Variante</b>                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 1300 x 33 mm |       | LM7819    |
| <b>Infobox</b>                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |           |
| Distance du capteur sensible par rapport à des surfaces réfléchissantes = minimum 75 mm, Nos miroirs et armoires de toilette doivent impérativement être raccordés à une alimentation électrique permanente                                     |              |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |           |

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*