
Fiche produit



GF Uponor S-Press PLUS Applique murale XL FF 16-Rp1/2"

1070646

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Pour une installation murale ou une fixation avec protection anti-rotation sur les équerres et plaques de montage Uponor Smart Aqua.

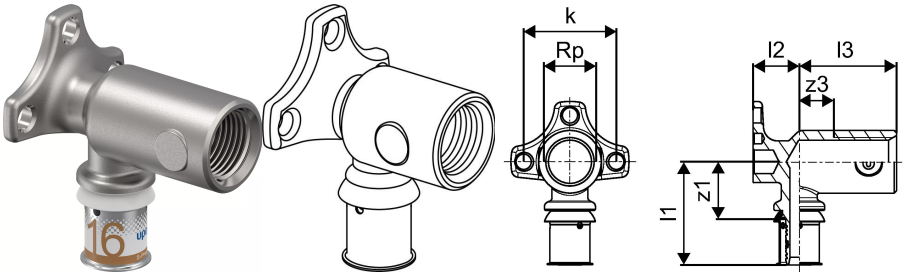

A propos GF Uponor S-Press PLUS Applique murale XL FF

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS Applique murale XL FF 16-Rp1/2"

1070646

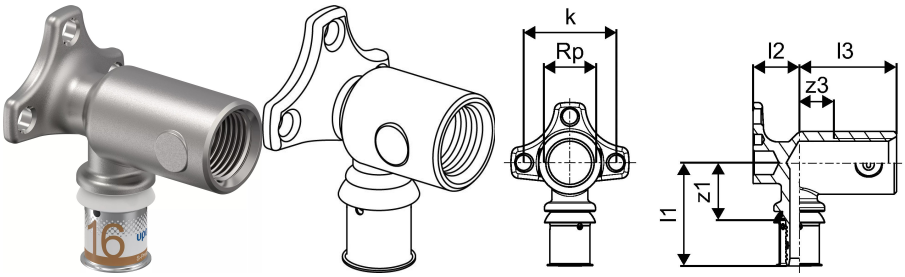

Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	44,5
Longueur (l2)	20
Longueur (l3)	42
Mesure Z k	40
z1	25
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219629
Item no GF	35001070646
Item no GTIN	06414905219629
Item no NOBB	55172857
Item no NRF	5114555
Item no VVS	045475216

Dimensions

Article Unité Hauteur	62
Article Unité Longueur	74.5
Article Poids unitaire	0,209
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905280148
Emballage GTIN PL3	06414905424887
Emballage GTIN PL4	06414905280162
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	2,19
Poids de l'emballage PL3	8,89
Poids de l'emballage PL4	433,44
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+