



TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE



**SOLUTIONS POUR
LES INSTALLATEURS**



TES X

L'ACCUMULATEUR GAZ DOMESTIQUE POUR UNE EAU CHAUDE EN ABONDANCE (SOL-CHEMINÉE)

TES X est un accumulateur facile à installer, simple d'utilisation, robuste et fiable. L'accumulateur TES X permet de s'adapter à tous les besoins et contraintes d'installations.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Cuve en acier protégée par émailage et anode en magnésium.
- ◆ Brûleur à faibles émissions Nox.
- ◆ Allumage piézo-électrique. Fonctionnement sans électricité.
- ◆ Réglage externe de la température.
- ◆ Position éco à 60 °C.
- ◆ Système de contrôle et de sécurité assuré par thermocouple et valve thermostatique.
- ◆ Système SPOTT.

À SAVOIR

- ◆ Livré en gaz naturel G20 avec pochette butane-propane.

GARANTIE
3 ANS CUVE
2 ANS
COMPOSANTS




**ACCUMULATEURS
GAZ DOMESTIQUE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


		120	160	200	300	500
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Classe ErP ECS		B				
Profil de soutirage déclaré		L		XL	XXL	
Capacité de stockage ECS	l	115	155	193	275	450
Type de ballon		Sol-cheminée				
Type de raccordement		B11bs				
Garantie Pièces	année	2				
EAU CHAUDE SANITAIRE						
Puissance nominale	KW	9,5			16	22
Puissance utile	KW	8.2			14.5	19
Temps de chauffe à ΔT=45 °C	min	52	62	64	62	71
Débit continu à ΔT 30 °C	l/h	217			401	564
Quantité d'eau chaude ΔT 40 °C	l	181	198		859	1314
Température minimale/maximale de fonctionnement	°C	40 / 70				
Pression maximale alimentation sanitaire	bar	7				
PERFORMANCES						
Constante de refroidissement	Wh/LK.24h	1.20	1.03	0.90	0.80	0.86
Pertes thermiques Ua	W/K	5.70	6.70	7.30	9.72	16.20
ÉLECTRICITÉ						
Tension d'alimentation	V	230				
DIMENSIONS - POIDS						
L x P x H	mm	495x520x1200	495x520x1450	495x520x1700	630x680x1760	940x850x2110
Poids net	Kg	49	54	62	117	250
Référence		3211037	3211038	3211039	3211120	3211121

COTES D'ENCOMBREMENT ET DIMENSIONS (EN MM)

TES X 120 à 300

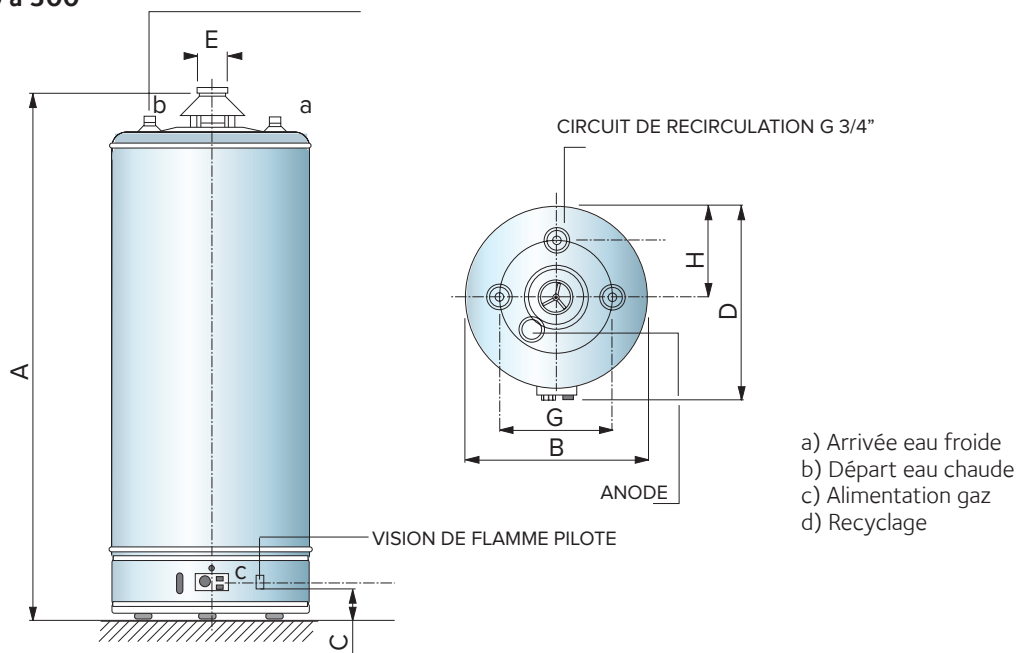

TES X 500

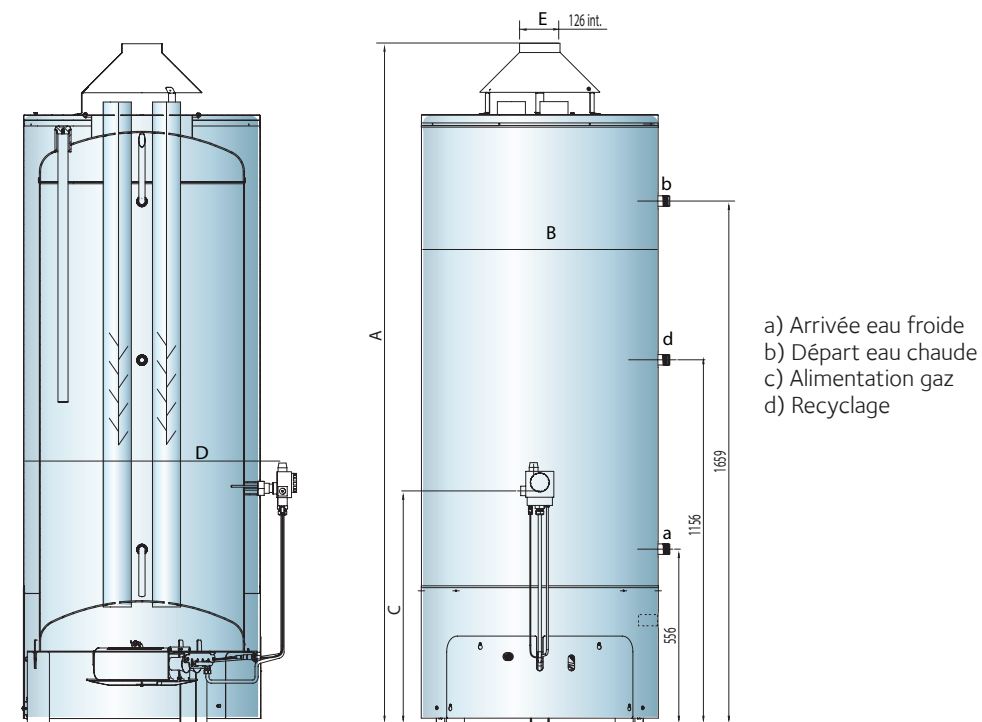

MODÈLE	A	B	C	D	E	G	H
TES X 120	1218	495	55	505	81	230	175
TES X 160	1468	495	58,5	505	81	230	175
TES X 200	1718	495	58,5	505	100	230	175
TES X 300	1701	632	88	674	111	400	316
TES X 500	2175	850	750	940	126	—	—