

RADIATEURS TUBULAIRES.





FIXATION MURALE COMPRISE DANS LA LIVRAISON



Kit de montage ZM0123

- Le nombre de consoles de fixation est joint au radiateur au départ usine
- Définition du nombre de points de fixation testés sur un mur en briques perforées légères T14 et 15 mm de plâtre et selon les situations de raccordement recommandées conformément à VDI 6036 annexe D. Définition VDI 6036 annexe D voir «Informations générales – VDI 6036».
- La capacité de charge suffisante du matériau du mur doit être contrôlée sur place.
- En l'absence de données concernant la classe d'exigences ou le cas/le lieu d'utilisation au moment de la commande, les consoles sont toujours livrées selon les classes d'exigences 1 et 2.

Programme de livraison

- Kit de fixation murale
 - Comprenant
 - 2 à 6 consoles de serrage
 - 2 à 6 consoles murales
 - 2 à 6 pièces d'écartement
- 1 purge
- 1 bouchon plein
- Nombre de fixation en fonction de la dimension conformément à VDI 6036 – Classes d'exigences 1 et 2 Article et nombre



Désignation de l'article Référence	Dimensions Code de commande	Surface/ Traitement Code de commande
Kit de montage ZM0123	2 à 6 consoles murales ZB0282 0002 WA = 43 mm	AF
	2 à 6 pièces de fixation ZB0281 0001 WA console murale + 10 mm	AF
	2 à 6 pièces d'écartement ZB0280 0001 WA 25-60 mm	Plastique blanc
	1 purge ZT0009 0001	
	1 bouchon plein ZT0008 0001	

Nombre de colonnes	T [mm]	T1 [mm]	Distance au mur WA [mm]
2 colonnes	65	32,5	
3 colonnes	105	52,5	
4 colonnes	145	72,5	53
5 colonnes	185	92,5	
6 colonnes	225	112,5	

Désignation de l'article Référence	Caractéristique	Dimensions Code de commande	Surface/ Traitement Code de commande	Modèle d'article Code de commande
		[4]	[17]	[3]
Pièce d'écartement complète ZB0280 0001— ZB0280 0002	• Réglable en continu en profondeur • Tube Ø 25 mm • Matériau/Surface: — Plastique blanc	WA = 25–60 mm	—	ZB0280 0001
	• Réglable en continu en profondeur • Tube Ø 25 mm • Matériau/Surface: — Plastique gris	WA = 25–60 mm	—	ZB0280 0002
Pièce de fixation ZB0281	• Pièce de fixation pour console murale à visser sur des radiateurs tubulaires • WA = WA console courte + 10 mm • Surface: — Avec laquage de finition AF , CF , SF	60 x 25 mm	AF CF SF	ZB0281 0001 ZB0281 ¹⁾ ZB0281 ¹⁾
Pièce de fixation Sano ZB0305	• Pièce de fixation pour console murale à visser sur des radiateurs Sano • Ne convient pas pour la console murale ZB0005 • WA = WA console courte + 10 mmSurface: — Avec laquage de finition AF , CF , SF	80 x 25 mm	AF CF SF	ZB0305 0001 ZB0305 ¹⁾ ZB0305 ¹⁾
Console murale ZB0282	• Console murale pour pièce de fixation ou brides de fixation soudées • Contenant: — 1 console murale — Crochet de sécurité — Vis et chevilles • Surface: — Avec laquage de finition AF , CF , SF	WA = 23 mm WA = 33 mm WA = 43 mm WA = 53 mm	AF CF SF AF CF SF AF CF SF	ZB0282 0001 ZB0282 ¹⁾ ZB0282 ¹⁾ ZB0282 0002 ZB0282 ¹⁾ ZB0282 ¹⁾ ZB0282 0003 ZB0282 ¹⁾ ZB0282 ¹⁾ ZB0282 0004 ZB0282 ¹⁾ ZB0282 ¹⁾

Si aucune unité de livraison n'est indiquée, l'unité de livraison est 1 pièce.



FIXATIONS MURALES


Désignation de l'article Référence	Attribut	Dimensions Code de com- mande	Surface/ Traitement Code de com- mande	Modèle d'article Code de com- mande	
		[4]	[17]	[3]	
Kit de montage ZM0123	 - Contenant: 2 consoles murales ZB0282 0002 2 pièces de fixation ZB0281 0001 2 pièces d'écartement ZB0280 0001 1 purge ZT0009 0003 1 bouchon plein ZT0008 0001 - Surface: - Avec laquage de finition [AF]	WA = 43 mm	AF	ZM0123 0001	
	 - Contenant: 3 consoles murales ZB0282 0002 3 pièces de fixation ZB0281 0001 3 pièces d'écartement ZB0280 0001 1 purge ZT0009 0003 1 bouchon plein ZT0008 0001 - Surface: - Avec laquage de finition [AF]		AF	ZM0123 0002	
	 - Contenant: 4 pièces de fixation ZB0281 0001 4 pièces d'écartement ZB0280 0001 4 consoles murales ZB0282 0002 1 purge ZT0009 0003 1 bouchon plein ZT0008 0001 - Surface: - Avec laquage de finition [AF]		AF	ZM0123 0003	
Support ZB0257		L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	
			CF	ZB0257 ¹⁾	
			SF	ZB0257 ¹⁾	
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	
			CF	ZB0257 ¹⁾	
			SF	ZB0257 ¹⁾	
Console de levage au sol ZB0028	 - Réglable en hauteur en continu - Tube carré: 30 x 10 mm - Dalle de sol: 120 x 105 mm - Surface: - Avec laquage de finition [AF], [CF], [SF] - Galvanisé, non laqué - Rosace de recouvrement: - ZB0031 0001 ou ZB0029 0001	H = 200–230 mm	AF	ZB0028 0002	
			CF	ZB0028 ¹⁾	
			SF	ZB0028 ¹⁾	
			–	ZB0028 0001	
Rosace de recou- vrement ZB0029 0001	 - Pour console de levage au sol fixée ZB0028 et pour console universelle ZB0018 à monter sur sol fini - Couvre toute la dalle de sol - Matériau: - Plastique blanc	130 x 110 mm ouverture: 30 x 10 mm Ouverture: 30 x 10 mm	–	ZB0029 0001	

1) Indiquer les attributs de dimension [4], de surface/traitement [17], de surface/couleur [18/0] et de surface/numéro de couleur [18] à la commande (description voir chapitre «Informations générales» et nuancier)

Si aucune unité de livraison n'est indiquée, l'unité de livraison est 1 pièce.

Concept de couleurs

Le concept de couleurs innovant. Dans l'air du temps.

Couleur de série	RAL CLASSIC
	
Blanc, RAL 9016	Laquage possible dans toutes les couleurs RAL CLASSIC


Éditions couleurs




Édition Metallic




Onyx




Slate



Lava



Anthracite Grey



Graphite Metallic



Aluminium Grey



Classic Grey



Aluminium January



Argent brillant Metallic



Ice Blue



Mid Blue



Ripol



Édition Terra



Dark Brown




Cuivre classique




Noble Gold




Orange Brown



Noble Pink



Quartz Brown



Sahara Brown




Grey Gold

Galvanisation à chaud (laquage structuré RAL 9016)

Protection anti-corrosion particulièrement résistante pour des exigences élevées dans les zones possédant une atmosphère humide et/ou agressive (par ex. sites industriels, piscines, etc.). Il en va de même pour les pièces qui sont régulièrement nettoyées à l'aide de nettoyeurs haute pression. La galvanisation à chaud apporte ainsi la meilleure protection anticorrosion qui soit.

Couche de protection anti-corrosion

La nouvelle couche de protection anti-corrosion d'Arbonia est idéale pour les zones où une protection accrue contre l'humidité est nécessaire. Un laquage est évidemment possible dans n'importe quelle couleur avec la qualité exceptionnelle habituelle d'Arbonia.

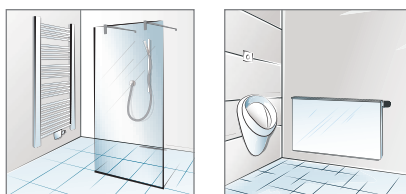


Édition Pastell



Tranquil



Égée




Ivory




Pergamon



Breeze



Edelweiss



Snow



Édition Nature



Teak



Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Les techniques d'impression ne permettent pas d'éviter les différences de couleur.



Adresse:
Arbonia France SARL
17A rue d'Altkirch - CS 70053
FR-68210 Hagenbach

Téléphone: +33 (0) 3 89 40 02 53
Fax: +33 (0) 3 89 40 04 25

info@arbonia.fr
www.arbonia.fr