



TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE



**SOLUTIONS POUR
LES INSTALLATEURS**

CELECTIC

LA RÉPONSE AU MOINDRE COÛT AUX BESOINS EN EAU CHAUDE SANITAIRE



Le ballon accumulateur d'eau chaude Celectic se raccorde facilement à toutes les chaudières mixtes instantanées ou micro accumulation comme les Mira C Green Link.

Disponibles en trois capacités, (80,100 et 150l), la gamme Celectic est la solution évolutive pour faire face, à moindre coût, à de nouveaux besoins en eau chaude sanitaire.

ADAPTABILITÉ


- ◆ Capacités disponibles de 80 à 150 l, pour un confort d'eau chaude sanitaire adapté à tous les besoins.
- ◆ Débit spécifique de 17 à 20,9 l/min ($\Delta T 30^{\circ}\text{C}$) selon modèle.
- ◆ Installation au sol ou murale (se reporter à la notice d'installation).
- ◆ Cuve en acier émaillé protégée par une anode magnésium.
- ◆ Isolation renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



		80	100	150
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Capacité réelle du ballon	l	84	108	149
Température maximale du ballon	$^{\circ}\text{C}$		90	
Constante de refroidissement Cr	Wh/l.K.24h	0.34	0.30	0.27
Pertes thermiques Ua	W/K	1.19	1.33	1.65
Pression maximale de service du ballon	bar		7	
Classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude			C	
ÉLECTRICITÉ				
Puissance électrique du circulateur	W		60	
Tension de fonctionnement	V		230	
Protection électrique	IP		IP X4	
DIMENSIONS - POIDS				
Hauteur (avec isolation)	mm	866	1008	1293
Diamètre (avec isolation)	mm		560	
Poids net	Kg	33	38	54
Référence		3070575	3070577	3070573

DIMENSIONS (EN MM) ET GABARIT D'INSTALLATION


Position au sol

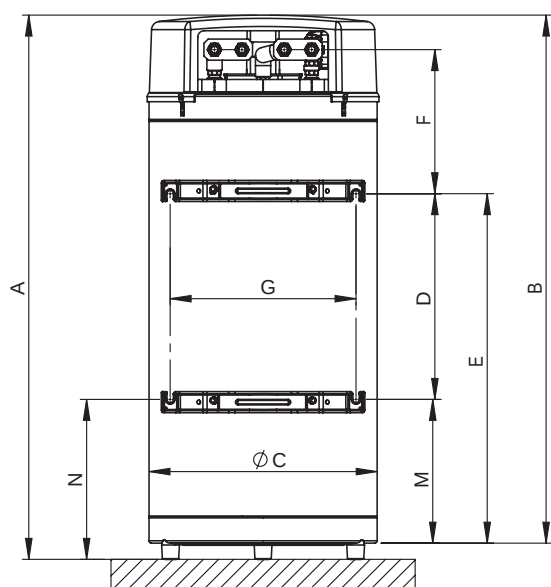

Position au mur

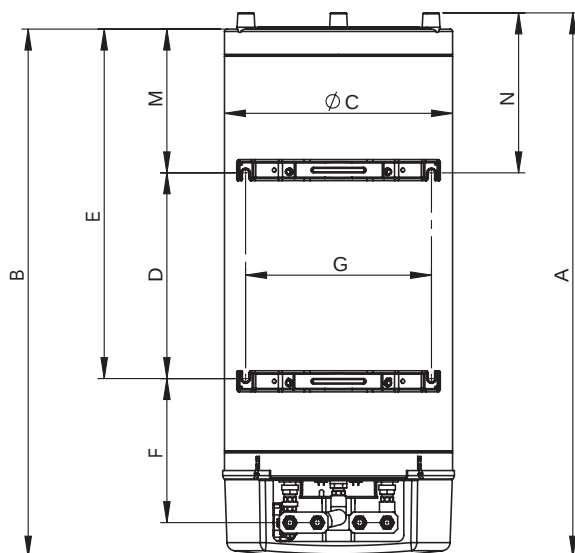

Douilles à souder Ø18/20

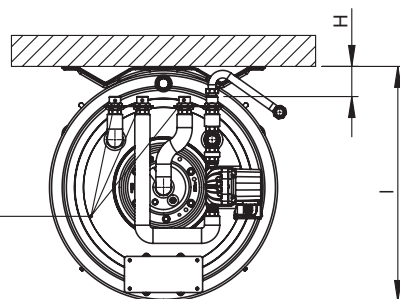

CAPACITÉ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
80 l	866	832	540	200	449	330	440	71	558	65	100	105	253	219
100 l	1008	974	540	300	591	330	440	71	558	65	100	105	294	260
150 l	1293	1259	540	500	876	330	440	71	558	65	100	105	379	345

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Référence
Raccords diélectriques nylon 3/4 + joint	3018071