


Manchon Geberit Mapress Therm

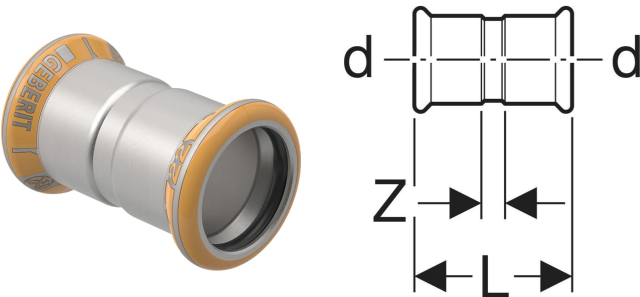

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage

N° de réf.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm				
44002	12	15	4.8	0.8
44003	15	18	4.8	0.8
44004	20	22	5	0.8

N° de réf.	DN	d. ø mm	L cm	z cm
44005	25	28	5.4	0.8
44006	32	35	6.2	1
44007	40	42	7.1	1.1
44008	50	54	8.3	1.3
44009	65	76.1	12.7	2.1
44010	80	88.9	14.5	2.5
44011	100	108	17.6	2.6