


Bouchon de terminaison de tube Geberit FlowFit

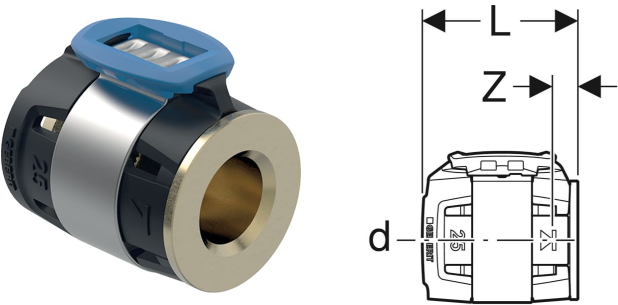

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes

- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)
----------	---

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertir non étanche

N° de réf.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.740.00.1	12	16	3.9	0.6
620.741.00.1	15	20	3.9	0.6
620.742.00.1	20	25	3.9	0.6