



Radiateur Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact

La gamme de radiateurs Reggane 3010,
offre de nombreuses adaptations et des
solutions pour différentes applications.



10 bar



comfort delivered by

FINIMETAL

Compact



REGGANE 3010 COMPACT (K)

La gamme panneau Compact, équipée de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure maintenue par 2 clips designés subtilement à la marque FINIMETAL s'harmonise à tous les styles d'intérieurs.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

MODÈLE 11K Avec ailettes	MODÈLE 21K Avec ailettes	MODÈLE 22K Avec ailettes	MODÈLE 33K Avec ailettes
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts	335 à 5 592 watts	438 à 6 888 watts	624 à 7 359 watts

AVANTAGES DE LA GAMME



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.




10 bar

10 bar de pression, pour plus de performance.


Compact

RACCORDEMENT STANDARD

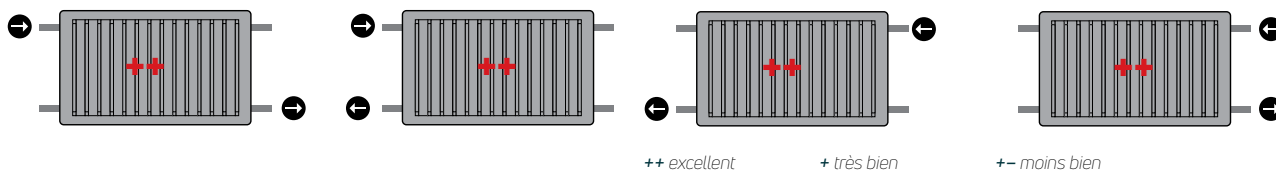

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées conformément aux prescriptions des normes NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa.



$$\text{RAPPEL : } P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$$

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique

NOUVEAU


Disponible en version:

- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20et21 ou Type 22/30/32 et 33



KIT DE RÉHABILITATION

Référence de commande kit de réhabilitation



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	13,00	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	0,00	80,75


Pente

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	1,3298	1,3420	1,3299	1,3193	1,3337	1,3318
21	1,3270	1,3343	1,3225	1,3102	1,3263	1,3207
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3308	1,3571	1,3509	1,3328	1,35	1,3544

Compact

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

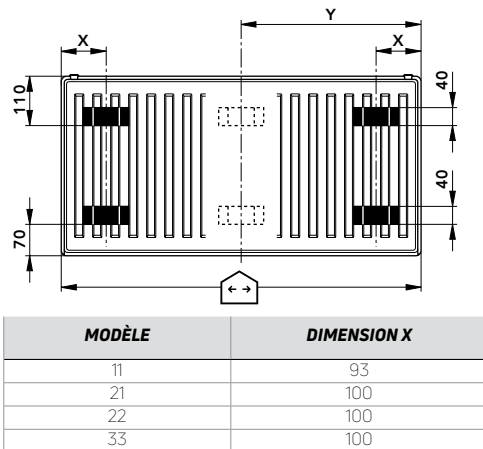


Dimensions en mm

$Y = \frac{\text{Longueur du radiateur (mm)}}{2}$


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

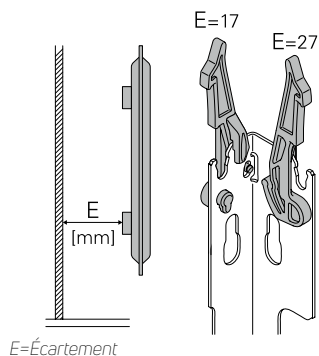

E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm





Radiateurs Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE		
21K	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur


Exemple :

commande d'un Reggane 3010 21K
de Hauteur 400 mm et de Longueur 600 mm




10 bar


MODÈLE 11K Avec ailettes

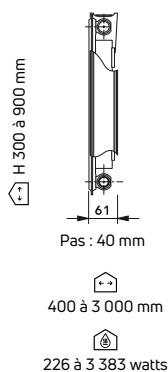


MODÈLE 21K Avec ailettes

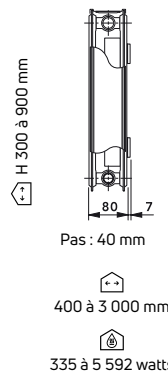

MODÈLE 22K Avec ailettes

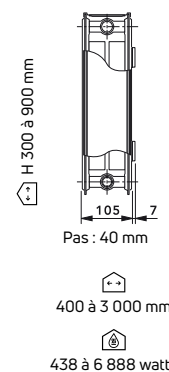

MODÈLE 33K Avec ailettes

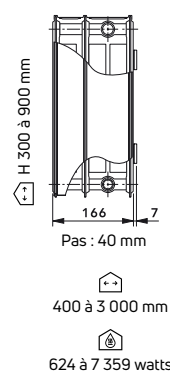


Profondeur de gamme et palettisation

La gamme REGGANE 3010 Compact en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 COMPACT																									
Modèle	11						21						22						33						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	
Longueur (mm)																									
400	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1320	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2000		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2200		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5		
2400		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2600		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2800		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
3000		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			

REGGANE 3010 Compact



400 à 3 000 mm

438 à 6 888 watts

Type 22K

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20	438 222	543 272	617 312	685 345	820 410	918 463
520	75 / 65 / 20 55/45/20	569 289	706 354	802 406	891 449	1065 533	1194 602
600	75 / 65 / 20 55/45/20	657 333	814 408	926 468	1028 518	1229 615	1378 695
720	75 / 65 / 20 55/45/20	788 400	977 490	1111 562	1233 621	1475 738	1653 834
800	75 / 65 / 20 55/45/20	876 444	1086 544	1234 624	1370 690	1639 820	1837 927
920	75 / 65 / 20 55/45/20	1007 511	1248 625	1420 718	1576 794	1885 943	2112 1065
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	1095 555	1357 680	1543 781	1713 863	2049 1025	2296 1158
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	1226 622	1520 762	1728 874	1919 966	2295 1148	2572 1297
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	1314 667	1628 816	1852 937	2056 1035	2459 1230	2755 1390
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	1445 733	1791 897	2037 1030	2261 1139	2705 1353	3031 1529
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	1533 778	1900 952	2160 1093	2398 1207	2869 1435	3214 1621
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	1752 889	2171 1088	2469 1249	2741 1380	3278 1640	3674 1853
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	1971 1000	2443 1224	2777 1405	3083 1552	3688 1845	4133 2085
2000	75 / 65 / 20 55/45/20	2190 1111	2714 1360	3086 1561	3426 1725	4098 2050	4592 2316
2200	75 / 65 / 20 55/45/20	2409 1222	2985 1496	3395 1717	3769 1898	4508 2255	5051 2548
2400	75 / 65 / 20 55/45/20	2628 1333	3257 1632	3703 1873	4111 2070	4918 2460	5510 2779
2600	75 / 65 / 20 55/45/20	2847 1444	3528 1768	4012 2030	4454 2243	5327 2665	5970 3011
2800	75 / 65 / 20 55/45/20	3066 1555	3800 1904	4320 2185	4796 2415	5737 2870	6429 3243
3000	75 / 65 / 20 55/45/20	3285 1666	4071 2040	4629 2342	5139 2588	6147 3075	6888 3474

