



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



SILENT 12V



LES + PRODUIT

- La référence du marché
- Ultra silencieux
- Design extra-plat

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial.
- Installation mur ou plafond.
- Fonctionnement intermittent

GAMME

- CZ : clapet anti-retour.
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SILENT 12V	KIT 100 CZ 12V	KIT 100 CRZ 12V	KIT 100 CHZ 12V
Code	403 602	403 109	403 603
Débit (m³/h)	95		
Temporisation réglable		•	•
Hygrostat réglable			•
Clapet anti-retour		•	
Tension (V)	12		
Transfo 230V/12V AC (alternatif)	•		•
Puissance maxi (W)	13		
Niveau de pression sonore (dB(A)) *	26,5		
Classe d'isolation	III		
Indice de protection	IP 57		
Poids (kg)	1,05		

* Niveau de pression sonore mesurée à 3m en champ libre

ACCESSOIRES ELECTRIQUES




Transformateur de sécurité

- Le SILENT 100 12V doit être raccordé à un transformateur de sécurité CT 12/14 (inclus dans les kits).
- Le transformateur est à installer en dehors du volume 2 de sécurité


Référence	CT 12/14	CT 12/14 H
Code	704 081	700 178
Désignation	Transfo de sécurité 230/12 V pour SILENT 100 CZ 12V	Transfo de sécurité 230/12 V pour SILENT 100 CHZ 12 V et SILENT 100 CRZ 12V

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Kit de montage verre ou paroi mince					
WINDOWS KIT	Code	Dimensions (mm)			
		H	L	P	ø perçage
100	870 120	158	158	87	110

DIMENSIONS (MM)

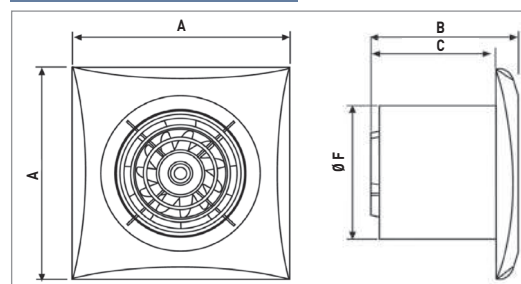

SILENT	A	B	C	Ø F
100	158	109,3	84,6	98,9