


RBS ACS ÉQUERRE AV/AP COMP- TEUR POUR PE ET PVC AVEC ÉCROU FOU FEMELLE

ACS WATER-METER ANGLE VALVE FOR PE AND PVC WITH SWIVEL FEMALE NUT

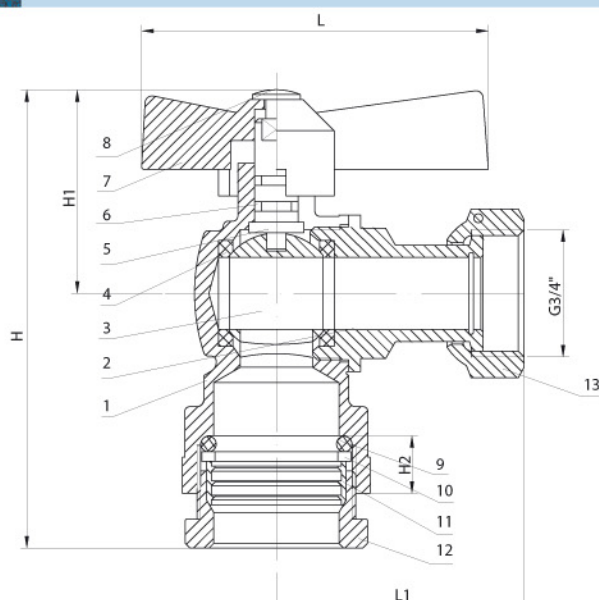

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
1 Corps	Body	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
2 Ecou	Nut	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
3 Sphère	Ball	Laiton	HPb59-1
4 Siège	Sealing seat	Téflon	Teflon
5 Axe	Stem	Laiton	HPb59-1
6 O-ring	O-ring	Nbr N240S	Nbr N240S
7 Poignée	Handle	Laiton	HPb59-1
8 Vis	Screw		
9 Ecou	O-ring	Nbr N240S	Nbr N240S
10	Gasket	Laiton	HPb59-1
11	Compressing ring	H62	H62
12	Nut	Laiton	HPb59-1
13	Cap nut	Laiton	HPb59-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISA- TION

TARAUDAGE : ISO/R/7/1

TEMPÉRATURE DE SERVICE :

-20°C +100°C

PRESSIION DE SERVICE :

PN 30 - Norme DIN 8076

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- S'assurer que l'écrou soit desserré de quelques tours.
- Enfoncer le tube coupé à angle droit jusqu'au fond du corps du raccord.
- Serrer l'écrou énergiquement.

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDI- TIONS

THREADS : ISO/R/7/1

WORKING TEMPERATURE :

-20°C + 100°C

WORKING PRESSURE :

PN 30 - DIN 8076

ASSEMBLING INSTRUCTIONS :

- Ensure to unscrew the nut from the fitting only of a few threads.
- Insert the tube, cutted vertically, into the fitting by pressure in order to reach the seat of the fitting itself.
- Tight up the nut completely.

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

ACS 00 ACC NY 013

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

DN	25	25	32	32
G	3/4	1	3/4	1
L	72	72	72	72
L1	51	60	51	60
H	95	111	99	115
H1	42,5	48	42,5	48
H2	12,5	12	12	13
Pièce par boîte / Packing each bag	8	6	6	6
Pièce par carton / Packing each carton	64	48	48	48
Poids pièce (grs) / Weighth piece (grs)	347	462	462	462