



Radiateur Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact

La gamme de radiateurs Reggane 3010,
offre de nombreuses adaptations et des
solutions pour différentes applications.



10 bar



comfort delivered by

FINIMETAL

Compact



REGGANE 3010 COMPACT (K)

La gamme panneau Compact, équipée de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure maintenue par 2 clips designés subtilement à la marque FINIMETAL s'harmonise à tous les styles d'intérieurs.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

MODÈLE 11K Avec ailettes	MODÈLE 21K Avec ailettes	MODÈLE 22K Avec ailettes	MODÈLE 33K Avec ailettes
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts	335 à 5 592 watts	438 à 6 888 watts	624 à 7 359 watts

AVANTAGES DE LA GAMME



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.




10 bar

10 bar de pression,
pour plus de performance.


Compact

RACCORDEMENT STANDARD

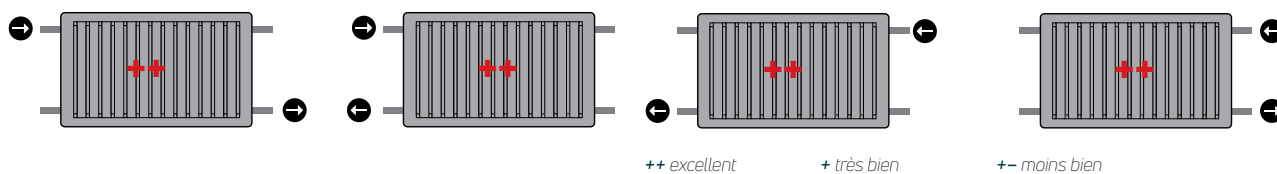

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées conformément aux prescriptions des normes NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa.



RAPPEL : $P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique

NOUVEAU

Disponible en version:

- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20et21 ou Type 22/30/32 et 33



KIT DE RÉHABILITATION



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	13,00	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	0,00	80,75


Pente

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	1,3298	1,3420	1,3299	1,3193	1,3337	1,3318
21	1,3270	1,3343	1,3225	1,3102	1,3263	1,3207
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3308	1,3571	1,3509	1,3328	1,35	1,3544

Compact

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

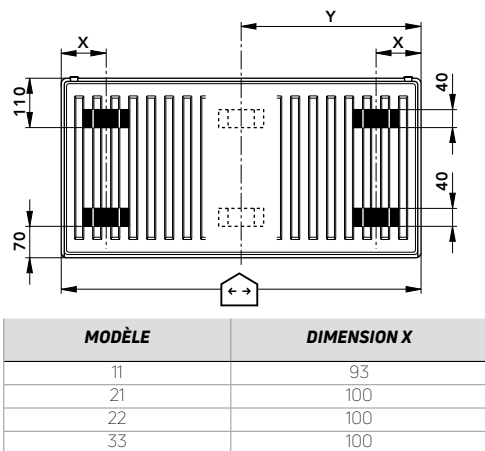


Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)

2


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

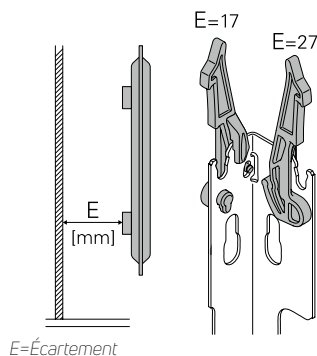

E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm





Radiateurs Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE		
21K	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur


Exemple :

commande d'un Reggane 3010 21K
de Hauteur 400 mm et de Longueur 600 mm




10 bar

MODÈLE 11K Avec ailettes




400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts

MODÈLE 21K Avec ailettes




400 à 3 000 mm
335 à 5 592 watts

MODÈLE 22K Avec ailettes



400 à 3 000 mm
438 à 6 888 watts

MODÈLE 33K Avec ailettes



400 à 3 000 mm
624 à 7 359 watts

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme REGGANE 3010 Compact en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 COMPACT																									
Modèle	11						21						22						33						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	
Longueur (mm)																									
400	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1320	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2000		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2200		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5		
2400		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2600		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2800		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
3000		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			

REGGANE 3010 Compact

MODÈLE 33K

Avec ailettes



400 à 3 000 mm

624 à 7 359 watts

Type 33K

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20	624 316	774 387	891 447	981 497	1139 571	1288 645
520	75 / 65 / 20 55/45/20	812 411	1007 503	1159 581	1276 646	1480 741	1675 839
600	75 / 65 / 20 55/45/20	937 475	1162 581	1337 671	1472 745	1708 856	1933 968
720	75 / 65 / 20 55/45/20	1124 570	1394 697	1604 804	1766 894	2050 1027	2319 1161
800	75 / 65 / 20 55/45/20	1249 633	1549 774	1782 894	1962 993	2278 1141	2577 1290
920	75 / 65 / 20 55/45/20	1436 728	1781 890	2050 1028	2257 1142	2619 1312	2963 1483
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	1561 791	1936 968	2228 1117	2453 1242	2847 1426	3221 1613
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	1748 886	2168 1084	2495 1251	2747 1391	3189 1598	3608 1806
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	1873 949	2323 1161	2674 1341	2944 1490	3416 1711	3865 1935
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	2061 1044	2556 1278	2941 1475	3238 1639	3758 1883	4252 2129
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	2185 1107	2710 1355	3119 1564	3434 1738	3986 1997	4509 2257
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	2498 1266	3098 1549	3565 1788	3925 1987	4555 2282	5154 2580
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	2810 1424	3485 1742	4010 2011	4415 2235	5125 2567	5798 2903
2000	75 / 65 / 20 55/45/20	3122 1582	3872 1936	4456 2235	4906 2483	5694 2853	6442 3225
2200	75 / 65 / 20 55/45/20	3434 1740	4259 2129	4902 2459	5397 2732	6263 3138	
2400	75 / 65 / 20 55/45/20		4644 2322		5887 2980		
2600	75 / 65 / 20 55/45/20		5031 2515		6378 3229		
2800	75 / 65 / 20 55/45/20		5418 2709		6868 3477		
3000	75 / 65 / 20 55/45/20		5805 2902		7359 3725		

