


MANCHON ANTI-VIBRATILE 1501




1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les manchons anti-vibratiles 1501 sont utilisés sur les réseaux d'adduction et de distribution d'eau pour absorber les vibrations, dilatations, bruits et coups de bélier dans les tuyauteries.
- Corps en EPDM.
- Armature en acier trempé.
- Renfort en fibre synthétique.
- Brides tournantes en acier galvanisé.

Nomenclature


Repère	Désignation	Matériaux
1	Soufflet	EPDM
2	Renfort	Cordes nylon
3	Armature	Acier trempé
4	Brides tournantes	Acier galvanisé



2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Pression maxi de service :
10 bars à température ambiante jusqu'au DN 250,
7 bars pour modèle DN 300.
- Température maxi de service : +100 °C.
- Température mini de service : -10 °C.
- À brides GN 10 du modèle DN 50 au modèle DN 300.

Courbe pression/température (hors vapeur)

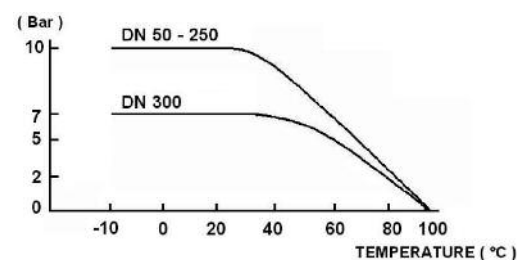

Mouvements (mm)

DN	Code	L (mm)	H (mm)	P (mm)	ØD (mm)	ØK (mm)	Nb x ØL (mm)	B (mm)	Poids (kg)	Compression (mm)	Élongation (mm)	Transversal (mm)	Angulaire (mm)
50	452907	105	85	52	165	125	4 x 19	15	4,23	8	5	8	15°
65	452908	115	106	68	185	145	4 x 19	15	4,74	12	6	10	15°
80	452909	130	116	76	200	160	8 x 19	17	6,27	12	6	10	15°
100	452910	135	150	103	220	180	8 x 19	17	6,47	18	10	12	15°
125	452911	170	180	128	250	210	8 x 19	19	9,40	18	10	12	15°
150	452912	180	209	152	285	240	8 x 23	19	12,75	18	10	12	15°
200	452913	205	260	194	340	295	8 x 23	20	17,73	25	14	22	15°
250	452914	240	320	250	395	350	12 x 23	22	23,27	25	14	22	15°
300	452915	260	367	300	445	400	12 x 23	22	29,40	25	14	22	15°

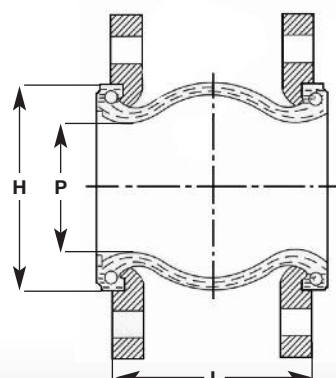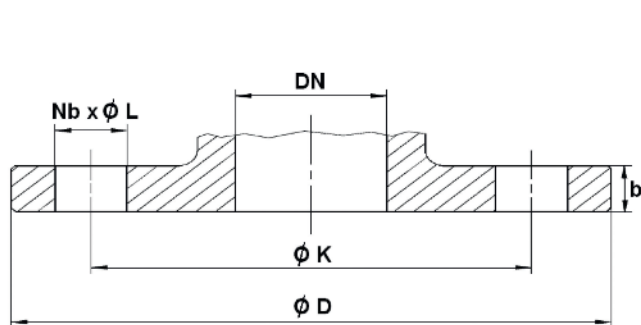

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

COM04200501259 - (Ed. 04/2017)