

KIT BITUBE À SERTIR AVEC ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE M30x1,5 RACCORDEMENT PAR ÉCRASEMENT



Domaine d'application

Kit bitube à sertir par écrasement avec robinet équerre inversée avec fixation M30x1,5mm.

Caractéristiques

Le kit comprend :

- 1 robinet équerre inversée M30x1,5mm
- 1 Coude de réglage RC29
- 2 Coudes chromés P85 en diamètre 12x1,1 ou 16x1,5
- 2 raccords à sertir par écrasement en diamètre 12x1,1 ou en 16x1,5


Codes et versions

REFERENCES	DIAMÈTRES
AVEC CAPUCHON CHANTIER	
RK011Y104	12 x 1,1
RK011Y107	16 x 1,5
COMPATIBLE AVEC LA TÊTE THERMOSTATIQUE M30X1,5MM	
 R469H	



Caractéristiques techniques

- Mécanisme anti-blocking system
- Douille auto-étanche
- Coude orientable à 360°
- Facilité de raccordement au tube.
- Corps, écrou, douille : Laiton UNI EN 12165 CW617N
- Volant manuel : ABS
- Joint : EP
- Fluide : Eau Chaude
- Température maximale d'exercice : 110°C
- Pression maximale d'exercice en version manuelle : 1,6 MPa (16 bar)
- Pression maximale d'exercice avec tête thermostatique : 1,0 MPa (10 bar)
- Pression différentielle maximum : 0,14 MPa (1,4 Bar)
- Raccordement radiateur : 1/2"
- Raccordement PER : 12x1,1 ou 16x1,5
- Conditionnement Kit : 10/100 pces

Côtes d'encombrement

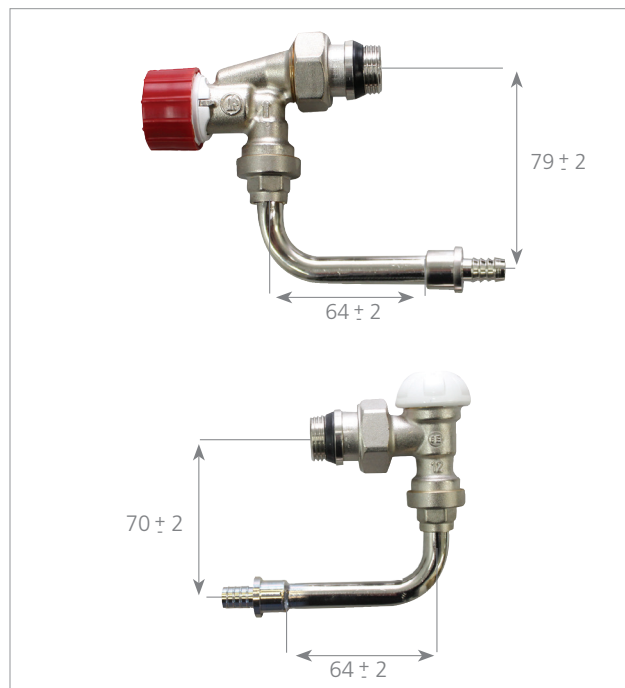


Pertes de charge

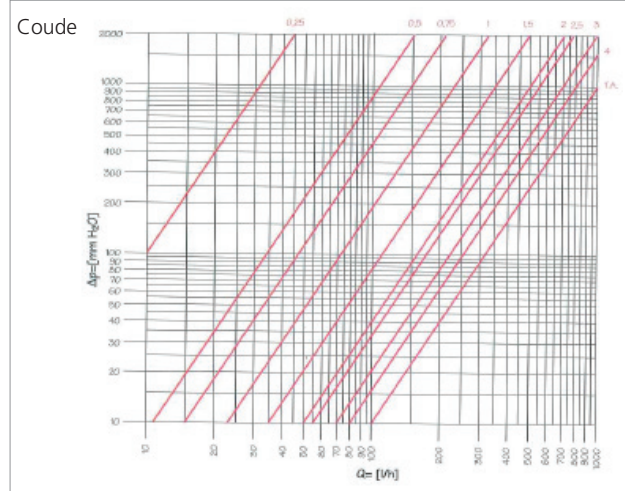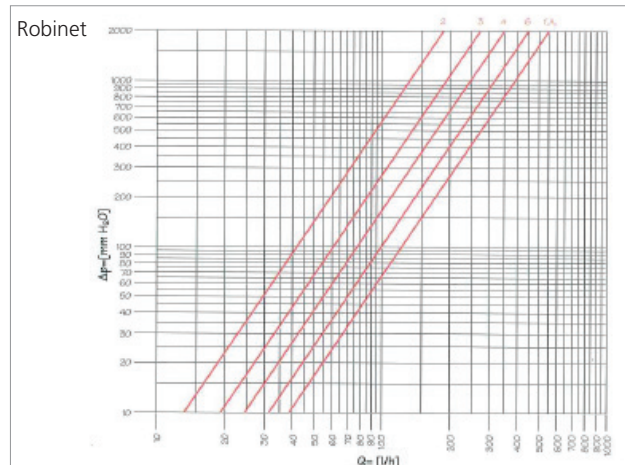

Avertissement

Sertissage du raccord à écrasement avec pince à sertir (type ACOME)

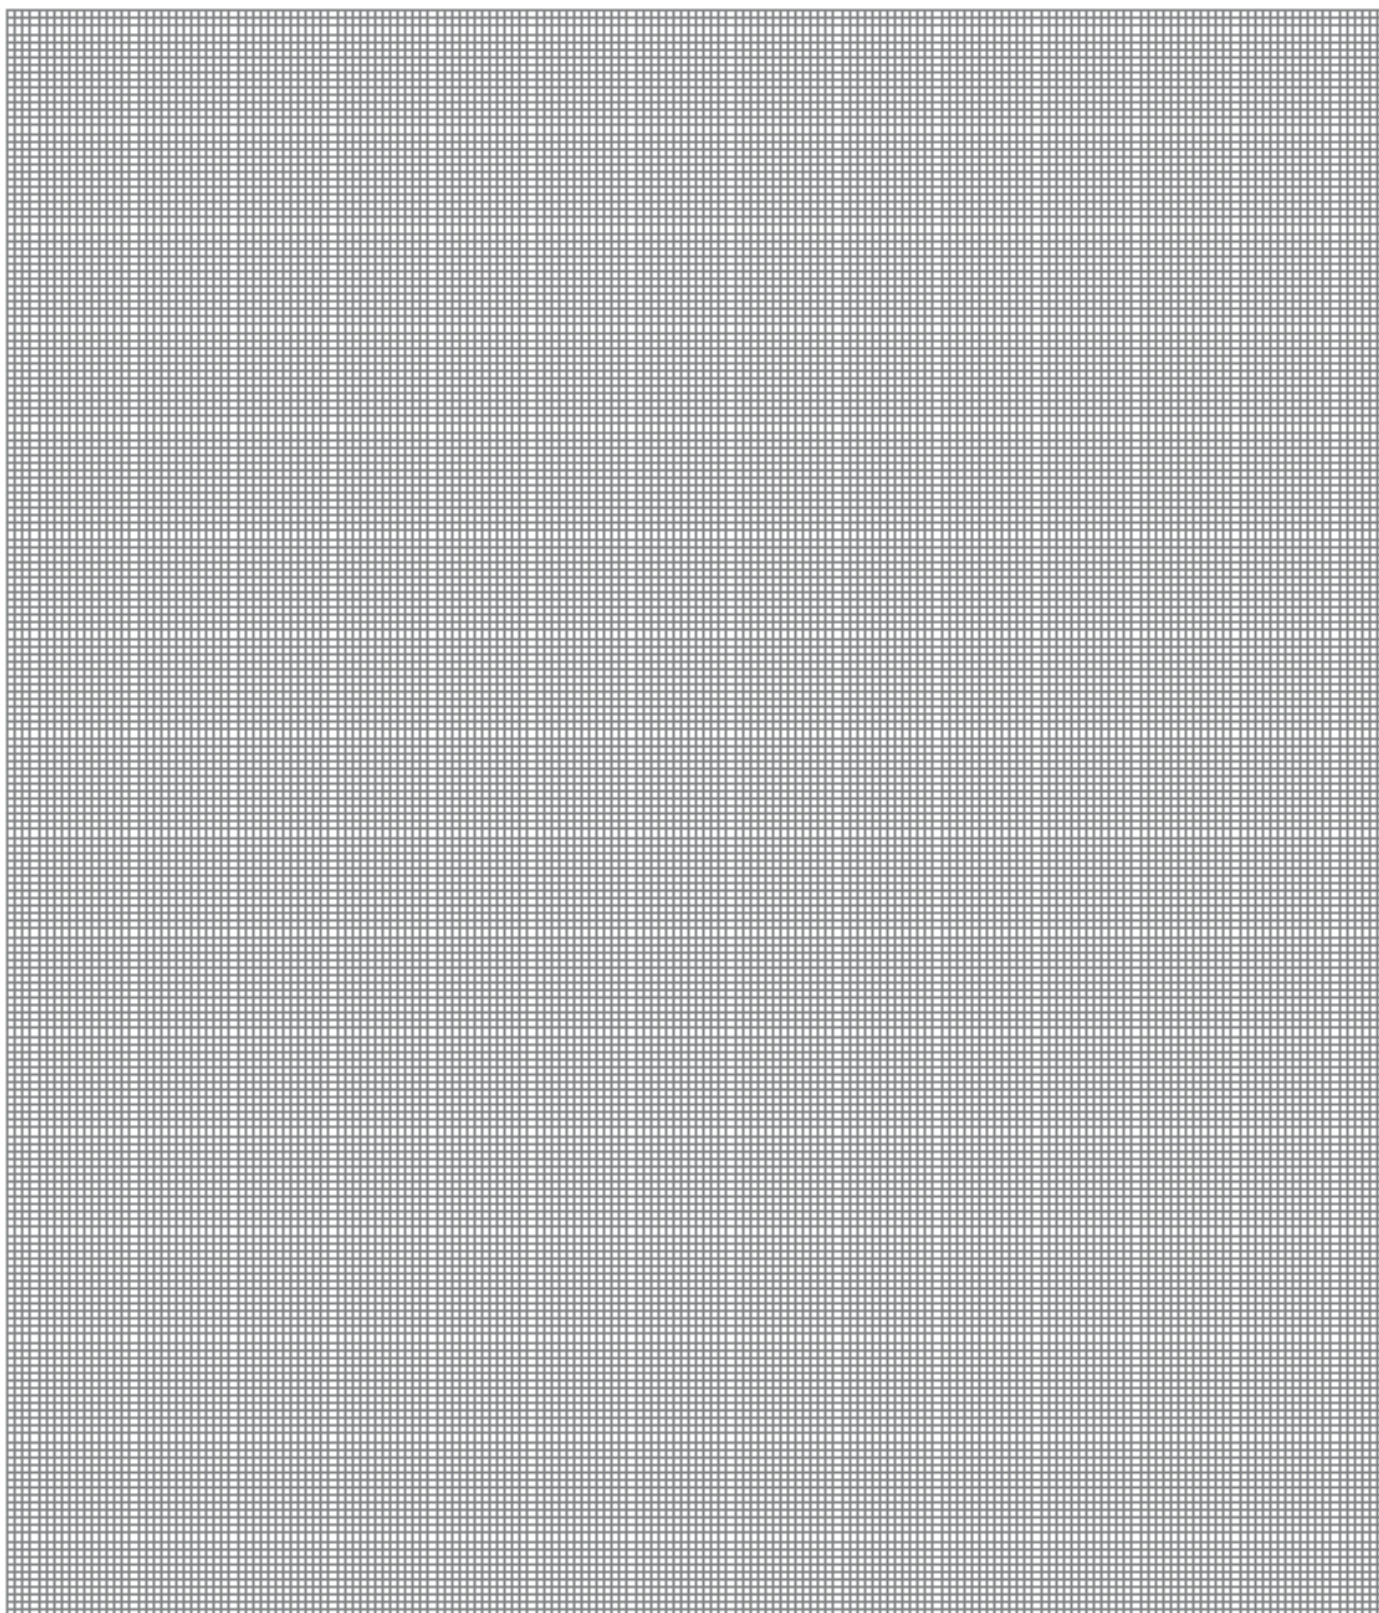**KIT BITUBE À SERTIR
AVEC ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE M30x1,5
RACCORDEMENT PAR ÉCRASEMENT****Autres informations**

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29