

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**




ÉQUIPEMENTS - FUMISTERIE

POUR ESSENCIO CONDENS CFU C... PLUS

Attention : ce type de configuration est couvert par le DTA n° 14/13-1939 + 14/13-1939 Add

6 Configuration B_{23p} - Raccordement à une cheminée (air comburant pris en chaufferie)

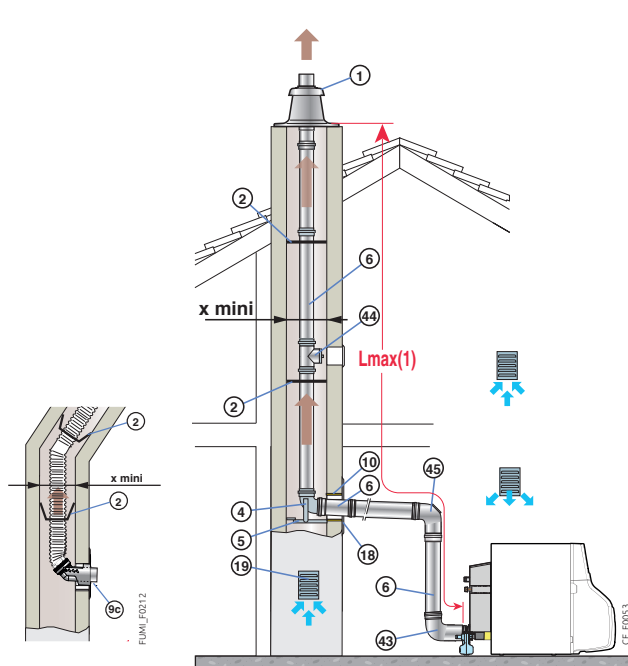

		L _{MAX} (m)	
		Ø 80 mm	
		RIGIDE	FLEX
CFU C 24 et 32 PLUS		15*	15*
x mini	☑	140	140
	∅	160	160

* 12 m avec 3 coudes




Attention : pour éviter la transmission de bruit, ne pas maçonner le conduit dans la cheminée

(1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale L_{max} indiquée.

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PPs NÉCESSAIRES AU MINIMUM POUR LE RACCORDEMENT À UNE CHEMINÉE

TYPES DE CHAUDIÈRE	Ø DE RACCORDEMENT		KIT DE RACCORDEMENT CHEMINÉE	PLAQUE DE FINITION	FOURREAU	CONDUIT FLEX
CFU C 24 et 32 PLUS	- Ø 80 mm (rigide)	Colis n°	DY717	DY757	DY753	-
		Réf.	84887717	84887757	84887753	-
	- Ø 80 mm (flex)	Colis n°	DY923	-	-	DY897 (12,5 m) (1)
		Quick Kit Réf.	7650954	-	-	100015327

(1) D'autres longueurs de conduit flex sont disponibles



- ① Terminal avec solin
- ② Tube de finition PPs noir, pour DY895 et DY888
- ③ Étoiles de centrage
- ④ Coude 87° simple
- ⑤ Rail support
- ⑥ Rallonge simple 0,5 m
- ⑦ Plaque de finition cheminée Ø 80 mm (avec coude) pour conduit Flex
- ⑧ Fourreau galvanisé, L = 0,5 m
- ⑨ Rallonge concentrique 0,5 m
- ⑩ Plaque de finition cheminée
- ⑪ Grille d'aération