

FICHE PRODUIT


JOINTS SMU PAM / SMU inox PAM

Joint pause en manchon




1. Manchette d'étanchéité élastomère
2. Vis
3. Écrou
4. Attache
5. Rondelle d'appui
6. Sangle
7. Rondelle déformable

Marquage



Cote d'encombrement et de montage

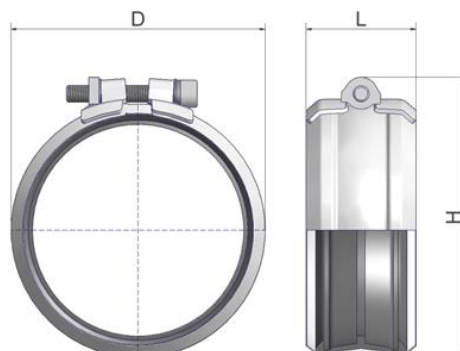

L'ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n'a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.
Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.

N	Référence		D	H	L	Vis	Masse	Condit ^{ment}
	SMU PAM	SMU inox PAM						
50	229384	229389	70	84	74	CHC M8	0,13	30
75	229386	229390	94	114	51	CHC M8	0,16	30
100	229387	229391	124	140	54	CHC M8	0,21	60
125	230135	230138	147	161	56	CHC M8	0,28	20
150	230136	230139	172	187	56	CHC M8	0,32	20
200	230137	230140	223	240	70	CHC M10	0,60	20

Matière

SMU PAM	Référence	
	SMU PAM	SMU inox PAM
Sangle	Inox ferritique 1.4510 ou 1.4511 (AISI 430Ti ou 439)	Inox Austénitique 1.4404 ou 1.4571 (Aisi 316L ou 316Ti)
Attaches	Inox 1.4301, 1.4510 ou 1.4511 (AISI 304, 430Ti ou 439)	Inox Austénitique 1.4404 ou 1.4571 (Aisi 316L ou 316Ti)
Vis	Acier inox A4-70 revêtu	Acier inox A4-70 revêtu anti grippage
Rondelle d'appui	Acier revêtu noir	Acier inox A4-70
Rondelle déformable	Zinc	
Ecrou	Acier revêtu	Inox Austénitique 1.4404 ou 1.4571 (Aisi 316L ou 316Ti)
Manchette	EPDM pré lubrifier	EPDM pré lubrifier

Fonction :

Liaison de type bout uni entre tuyaux, raccords et accessoires, l'étanchéité étant réalisée par la garniture de joint (manchette) en élastomère type EPDM.

Ce type de joint s'utilise avec les gammes SMU S et SMU PLUS pour l'évacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux Pluviales.

Ce joint assure une étanchéité à une pression hydrostatique maximale de 5 bars selon protocole d'essai de l'EN 877.

La déviation angulaire maximum supportée entre deux éléments assemblés est de 3°.

Ce joint est conforme également au DTU 60.2 (NF P41 220), c'est à dire qu'il résiste sans déboîtement a une mise en charge de 0,5 bar (5 m de colonne d'eau) sans aucun dispositif complémentaire (colliers à griffes, butée ...).

L'ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n'a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.
Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.

Condition de mise œuvre



Exemple : pièce à raccorder entre 2 bouts unis

1. Enfoncer le joint sur le premier bout uni de sorte qu'il vienne prendre appui sur la butée centrale de la manchette.
2. Enfoncer le bout uni suivant dans la seconde partie du joint.
3. Serrer la vis jusqu'à la position en butée avec un tournevis à cliquet ou une visseuse électrique.

Validation : TC 04/07/2019

www.pambatiment.fr