



R-FIX SECHE-SERVIETTE GLISSEMENT 16 (CHROME)

R-FIX | R-FIX SECHE SERVIETTE | réf : **07663**

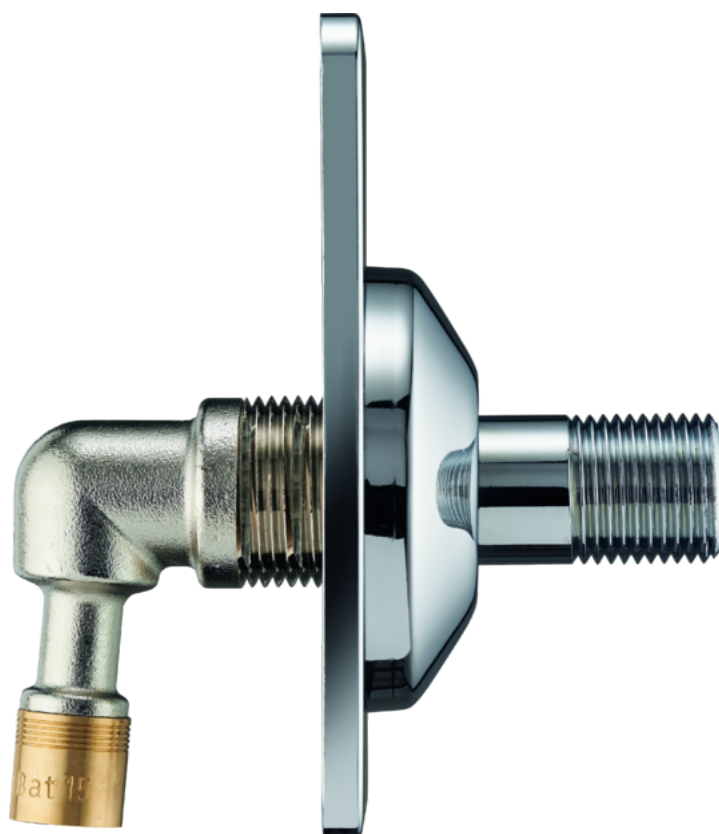

Autres informations :

CCTP : Platine de sèche serviette R-Fix® de marque Riquier® avec raccordements pour PER visitable (raccords à sertir ou à glissement), en sortie mâle 3/4. (Modèle coudé, pour PER 12 ou 16 au choix). Disposant d'un cache de finition chromé ou blanc. Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.

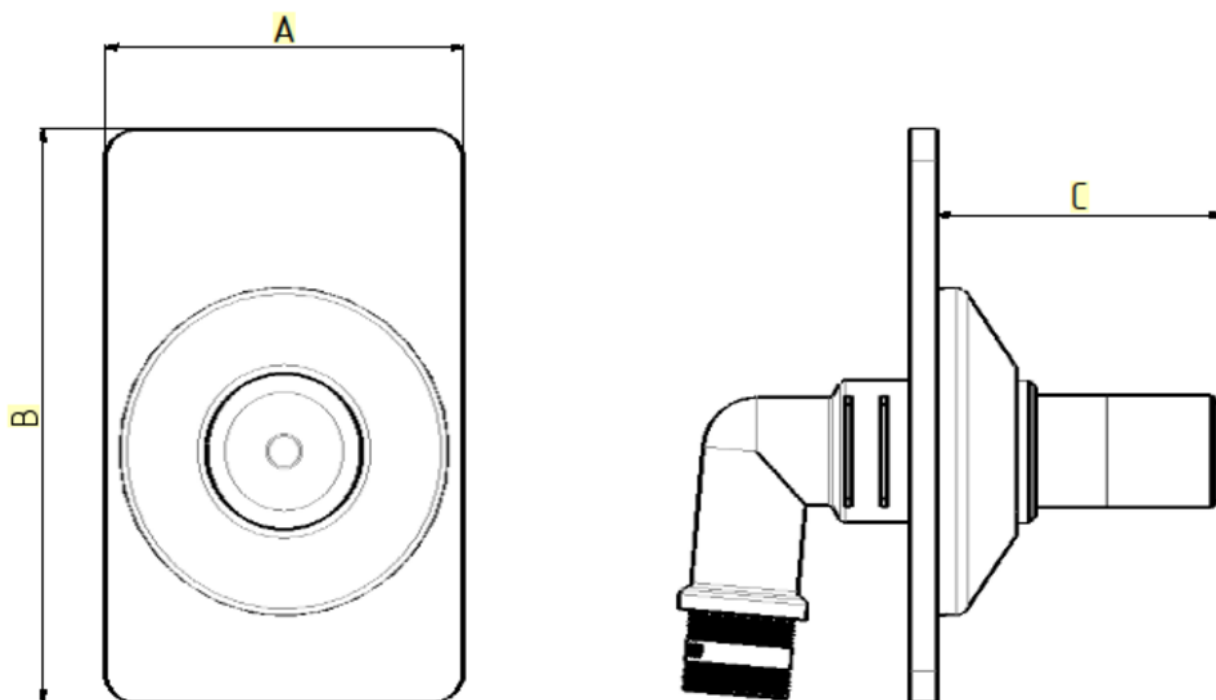

Dimensions techniques

Cote A : 67 mm
Cote B : 107 mm
Cote C : 53-69 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 16
Ø 2 : 3/4 pouce
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier

Finition :

Application : raccordement PER

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)