


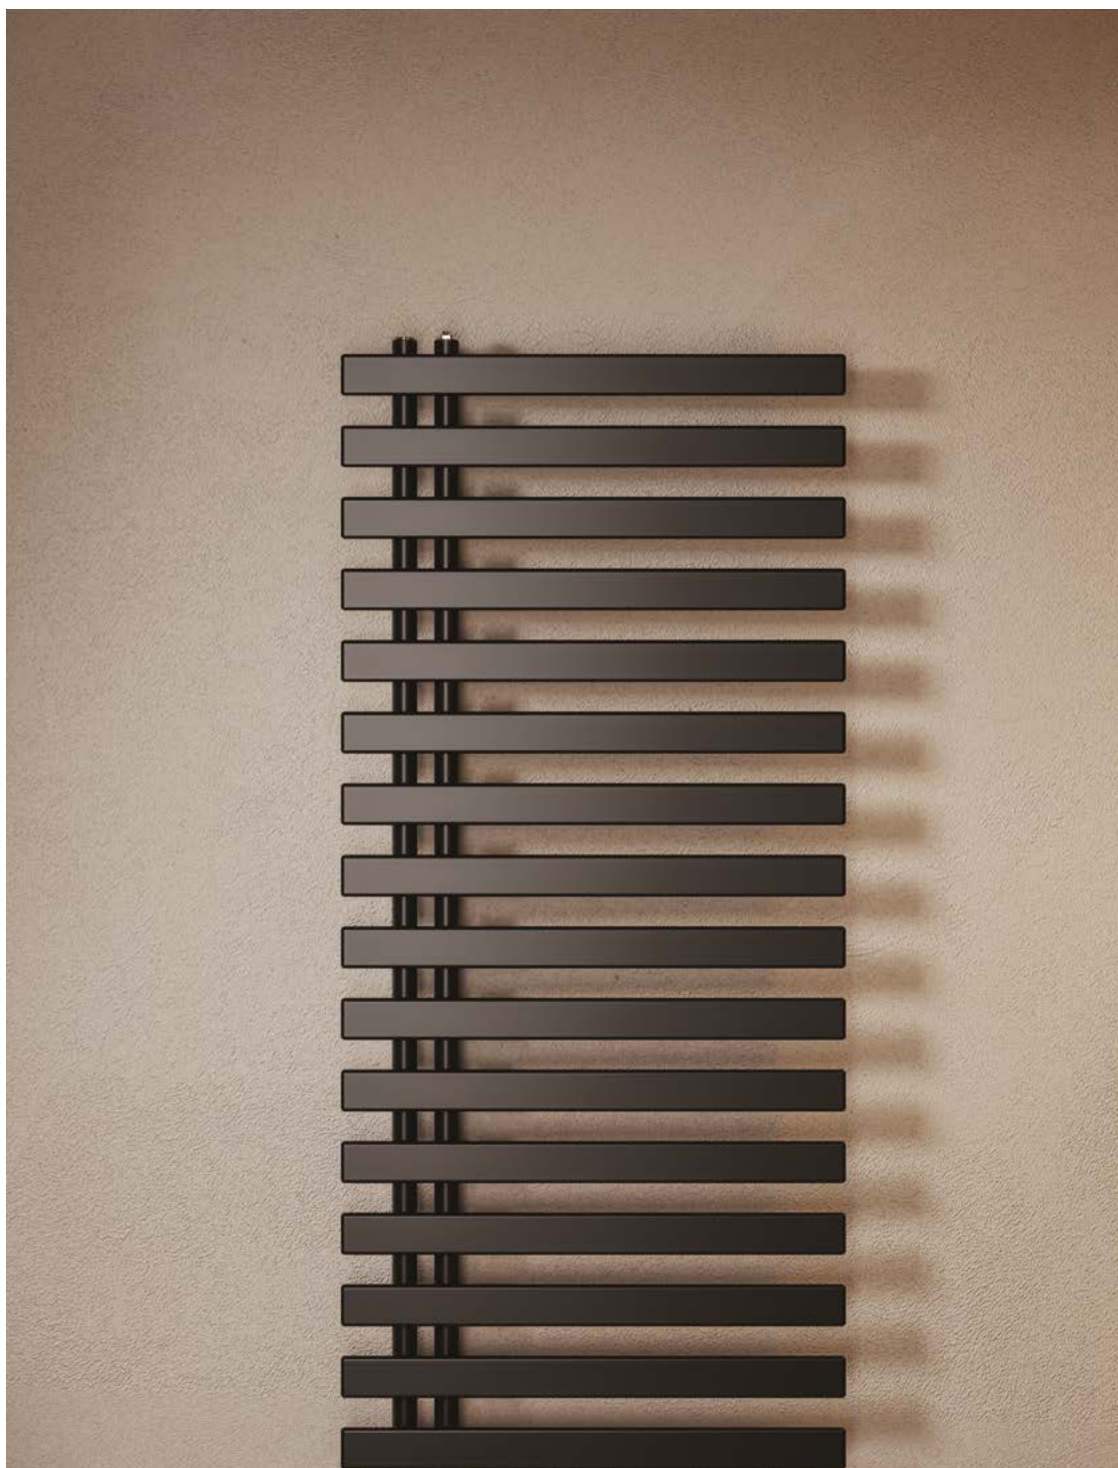

KALIMBA
CH E 060B 10 IR 01 NNN
Kalimba 797W, 1784x600mm, noir

**Confort & simplicité**

Kalimba est certifié NF.
Chaleur uniforme et constante dans
l'ensemble de la pièce.

Radiateur réversible

Kalimba est réversible offrant la
possibilité d'une installation avec le
collecteur à droite ou à gauche selon
la configuration de la salle de bains.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont
RAL sur-mesure, y compris sur la
robinetterie (en option).

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- réversible : collecteur à droite ou à gauche**
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions

CH S 055B _ _ IR 01 NNN

RAL sur-mesure


Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm	Y mm
849	425	500	212
1189	765	500	212
1529	1105	600	212
1784	1360	500	212
1784	1360	600	212

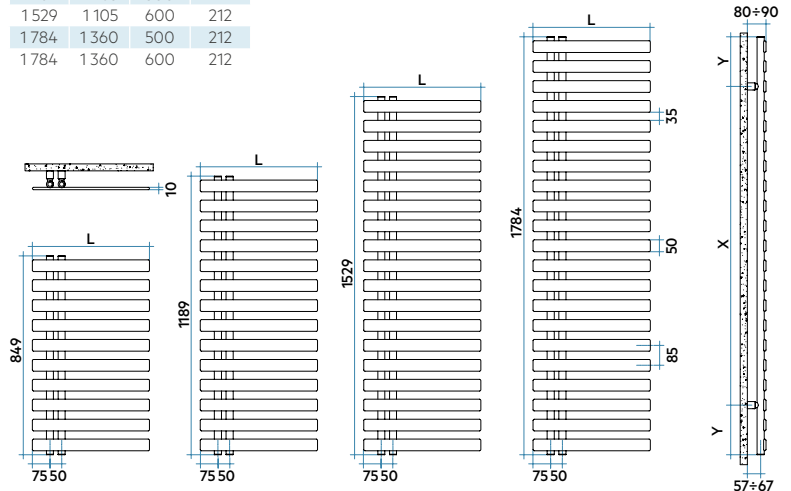

Normes et certifications




EN 442

CE 15
EN442-1

RADIATEURS, COLLECTEURS
ET PANNÉAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 947
www.marque-nf.com

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

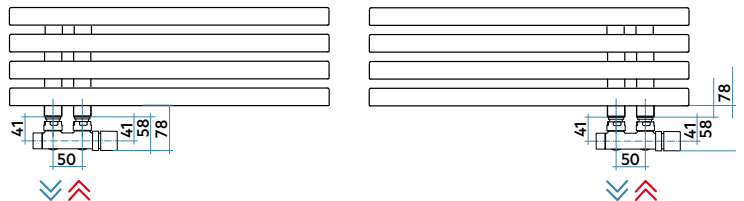

KALIMBA

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
CH S 050B _ _ IR 01 NNN		849	500	38	50	6,8	2,6	367	193	1,263
CH M 050B _ _ IR 01 NNN		1189	500	38	50	9,4	3,7	480	252	1,263
CH L 060B _ _ IR 01 NNN		1529	600	38	50	13,9	5,4	687	356	1,289
CH E 050B _ _ IR 01 NNN		1784	500	38	50	14,0	5,6	704	363	1,295
CH E 060B _ _ IR 01 NNN		1784	600	38	50	16,2	6,3	797	409	1,308

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.373)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370).


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kalimba		+	Kit robinet thermostatisable équerre blanc	+	Résistance électrique IR avec contrôle digitale blanc	
Haut. mm	Larg. mm				Références	Watt
849	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500
1 189	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0600 GFP 01	600
1 529	600		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0800 GFP 01	800
1 784	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0800 GFP 01	800
1 784	600		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1000



*Eco-participation : 0,83€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

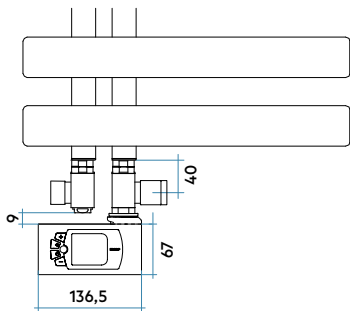

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR
pour résistance électrique IR
code
REELETTAS40



*Eco-participation : 0,12€ HT