

VANNES LOW-H₂O FILETAGE EXTÉRIEUR M24

JAGA TYPE 6



CODE

5090.407 Kv standard
5090.406 Kv réduit

Avec raccordement filetage extérieure M24.
Approprié pour distance mural raccourci jusqu'à 1,7 cm.


- vanne thermostatique raccourcie pour incorporation dans les habillages Jaga
- avec préréglage en 6 positions
- avec filetage M30 x 1,5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- pour raccordement vers le mur

Valeur Kv standard:

- 0.10 jusqu'à 0.60 m³/h.

Valeur Kv réduit:

- 0.045 jusqu'à 0.32 m³/h.
(avec capuchon protecteur en rouge)



Vanne de retour M24 90° raccordement vers le mur



CODE

5090.111 nickelé

Vanne de retour M24 180° raccordement vers le sol



CODE

5094.431 nickelé

VANNE JAGA PRO

Jaga Pro



CODE JAGA PRO

5094.4414 bitube
5094.4409 monotube

CODE JAGA PRO ÉQUERRE

5094.4411 bitube
5094.4410 monotube


Jaga Pro Équerre



- La vanne équerre Jaga Pro ne convient que pour utilisation avec sonde ou tête thermostatique à distance, ou réglage à commande centrale (tête manuelle).
- vanne thermostatique raccourcie pour incorporation dans les habillages Jaga
 - pour monotube ou bitube
 - départ et retour peuvent être complètement coupés
 - avec préréglage sur départ ou sur le retour
 - avec filetage M30 x 1,5 (compatible Heimeier)
 - avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier

Valeur Kv:

- bitube: 0.03 jusqu'à 0.60 m³/h
- monotube: 50% jusqu'à 0%

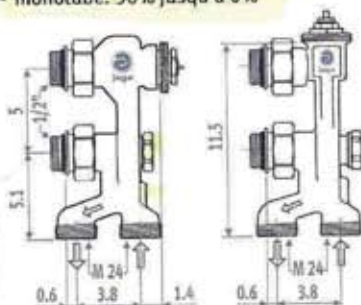

La vanne est 2 cm plus basse que l'habillage.

Vis de réglage: clé alène 6 mm.
Réglage: voir graphique des pertes de charge.
Signe particulier d'une vanne monotube

Courbe 90° M24 x M24




CODE

5095.020 nickelé

Coude pour raccordement vers le mur.

Raccords bicones M24 Jaga type 6 et Jaga Pro

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION



CODE Description

5094.110	ø M24 x 10/1
5094.112	ø M24 x 12/1
5094.114	ø M24 x 14/1
5094.115	ø M24 x 15/1
5094.116	ø M24 x 16/1
5094.118	ø M24 x 18/1

SYNTHÉTIQUE



CODE Description

5094.212	ø M24 x 12/2
5094.213	ø M24 x 14/1
5094.214	ø M24 x 14/2
5094.219	ø M24 x 16/1.5
5094.216	ø M24 x 16/2
5094.217	ø M24 x 17/2
5094.218	ø M24 x 18/2

MULTICOUCHES PER/ALU



CODE Description

5094.314	ø M24 x 14/2
5094.316	ø M24 x 16/2
5094.326	ø M24 x 16/2.2
5094.318	ø M24 x 18/2

TUYAU EN ACIER



CODE Description

5094.501	ø M24 x 1/2"
5094.503	ø M24 x 3/8"

Clé-Pro



CODE

5090.1120


Outillage pour faciliter le montage de la vanne Jaga-Pro.

POURQUOI UNE VANNE PRÉRÉGLABLE ?

Grâce à l'emploi d'une vanne thermostatique Jaga ou Jaga Danfoss spécialement développée avec élément de préréglage, le débit (Kv) d'eau dans les corps de chauffe peut être ajusté exactement, permettant un réglage optimal par les vannes thermostatiques.

Après une période de baisse nocturne, les vannes pré-réglables veillent à ce que même les éléments de chauffage placés le plus loin bénéficient d'un débit d'eau correct. Un chauffage uniforme permet de baisser plus rapidement la température départ.

Grâce au flux réduit, les bruits de débit sont limités et la distribution d'eau optimale permet d'installer une pompe de circulation plus petite.

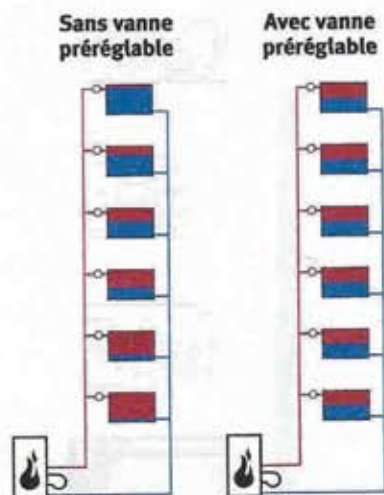

Répartition de l'eau dans les corps de chauffe après une période d'abaissement nocturne de la température, où toutes les vannes thermostatiques sont ouvertes. L'installation de droite est pourvue de vannes préréglables. L'installation de gauche n'en possède pas.

VANNES LOW-H₂O EUROCONE

JAGA COMAP




CODE

5094.402	bitube
5094.401	monotube


- vanne universelle avec partie inférieure tournante, pour raccordement vers le mur ou vers le sol.
- mécanisme intérieur remplaçable
- raccordement 3/4" Eurocone
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- départ et retour peuvent être complètement coupés

Valeur Kv:

- bitube: réglage continu entre 0.05 et 0.6 m³/h
- monotube: 1.8 au positionnement 10 (30% du débit via le radiateur)

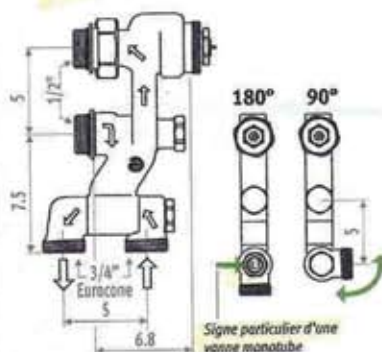

Montage simple avec un seul écrou!

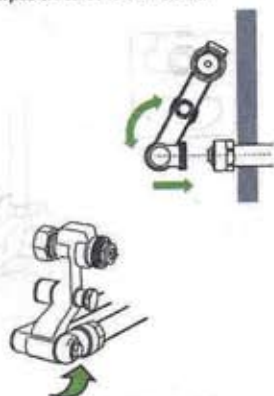


Raccords bicônes Eurocone 3/4" Jaga Comap

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION



CODE	Description
5094.2112	ø 3/4" x 12/1
5094.2114	ø 3/4" x 14/1
5094.2115	ø 3/4" x 15/1
5094.2116	ø 3/4" x 16/1
5094.2118	ø 3/4" x 18/1

SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHES PER/ALU



Seulement pour tuyau 12/2

CODE	Description
5094.2612	ø 3/4" x 12/2
5094.2614	ø 3/4" x 14/2
5094.2616	ø 3/4" x 16/2
5094.2617	ø 3/4" x 17/2
5094.2618	ø 3/4" x 18/2
5094.2615	ø 3/4" x 15/2.5
5094.2619	ø 3/4" x 16/1.5
5094.2620	ø 3/4" x 20/2