
Fiche produit




GF Uponor S-Press Raccord de transition FF 50-Rp1 1/2"

1046907

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur

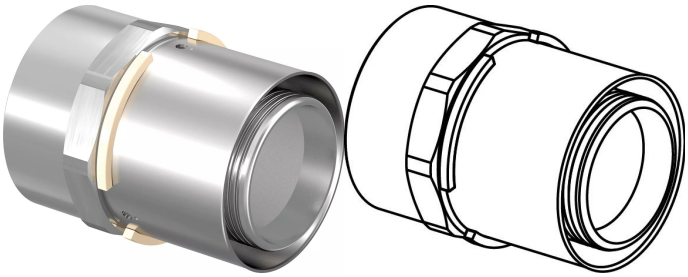



A propos GF Uponor S-Press Raccord de transition FF

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Raccord de transition FF 50-Rp1 1/2"

1046907

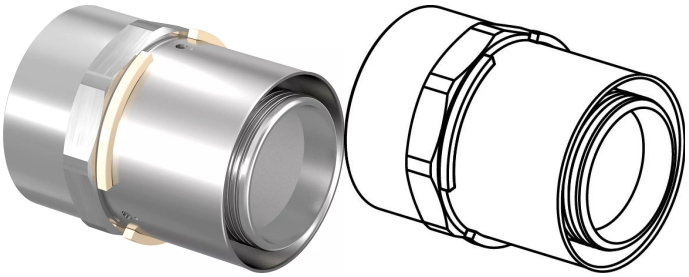



Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/2
LONGUEUR_L	72,5
Longueur (l1)	21,4
Longueur (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no LVI	1720932
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	72.5
Article Poids unitaire	0,369
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481088
Emballage GTIN PL4	06414905481095
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	70

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	1152
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011025
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	1,169
Poids de l'emballage PL4	433,233
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+