Grille extérieure

11052240
AR 637 Ø 125

La grille extérieure circulaire murale AR 637 permet la prise d'air ou le rejet d'air vicié sans risque d'entrée de pluie grâce à la forme des ailettes.



AR637 F0 D125

PLUS PRODUIT

- facilité d'installation : raccordement circulaire,
- idéale pour les débits de ventilation.

Principes de fonctionnement

La grille AR 637 circulaire en aluminium permet le passage d'air entre le bâtiment et l'extérieur pour renouveler l'air intérieur. La forme de ses ailettes empêche la pluie d'y pénétrer.

Description produit

La AR 637 est une grille extérieure circulaire murale en aluminium à ailettes horizontales avec fonction anti-pluie.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation murale,
- jusqu'à D135 inclus, la fixation est non apparente par vis dans la colerette intérieure,
- à partir de D355, la fixation est apparente par vis dans le cadre.

Argumentaire référence

- Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé AR 637
- Permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié
- D125
- Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure
- Ailettes type pare-pluie espacées de 20mm

Caractéristiques principales

- grille circulaire,
- finition :

- jusqu'à D315 inclus : aluminium anodisé,
- à partir de D355 : aluminium brut.

- ailettes pare-pluie espacées de :

- jusqu'à D315 inclus : 20 mm,
- à partir de D355 : 50 mm.

- treillis anti-volatiles à maille 12x12 mm en acier galvanisé inclus (à partir de D355).


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille extérieure


11052240
AR 637 Ø 125

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø D (mm)
11052240	160	125

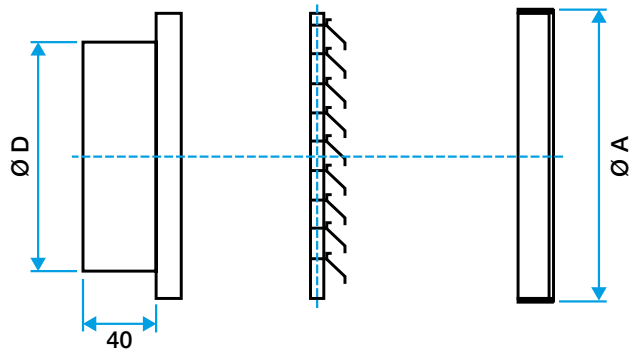

Grille AR 637 diamètre 125 à 315 mm

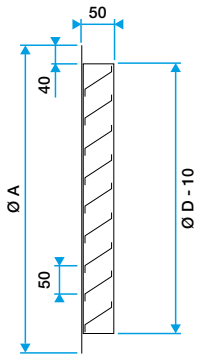

Grille AR 637 diamètre 400 à 630 mm

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw à 40 dB(A) (m³/h)
11052240	190

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.