


CLAPETS DE RETENUE TOUTES POSITIONS SPRING CHECK VALVE

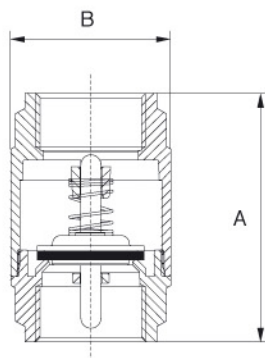

MATIÈRE MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
Corps	Valve body	Laiton CW 617 N	Brass CW 617 N
Siège interne	Internal seat	Acier inox AISI 304 avec joint NBR 60 SH/A, axe laiton CW 614N	Stainless steel plate AISI 304 fitted with NBR 60 SH/A, cover plate and rod in brass CW 614N
Ressort	Spring	Acier inox - AISI 302	Stainless steel - AISI 302
		FINITION NICKELÉ SUR DEMANDE	NICKELED FINISH IN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Installations industrielles, pneumatiques et hydrauliques. Idéal pour eau chaude/froide, différentes huiles et air comprimé.
- Peut être positionné à l'horizontal, vertical ou oblique.
- Température d'utilisation minimum et maximum :
 - air : -20°C, 110°C
 - eau : 0°C, 90°C
 - gaz : -20°C, 60°C
- Disponibilité : toutes les dimensions du 3/8" au 4"

DISPONIBLE EN NPT DANS LES DIMENSIONS 2 1/2", 3" ET 4"

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- Suitable for industrial, pneumatic and hydraulic installations. Ideal for hot/cold water, different oils and compressed air.
- It can be fitted in horizontal, vertical or oblique position.
- Minimum and maximum working temperature :
 - air : -20°C, 110°C
 - water : 0°C, 90°C
 - gas : -20°C, 60°C
- Available : in all sizes from 3/8" up to 4".

AVAILABLE IN THE SIZES OF 2 1/2" - 3" AND 4" WITH AMERICAN THREAD NPT.

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

- Filetage : ISO228 - DIN259 - BS2779.
- ISO 9001/EN 29001


CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

- Thread : ISO228 - DIN259 - BS2779.
- ISO 9001/EN 29001

DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

Dimension	Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A		55	58,5	65	74,5	83	93	101	122	141,5	158,5
B		34,5	34,5	41,5	48	60,5	71	87	120	140,5	172,5
PN		25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Press. atmosphère Kg/cm ² - bar	Press. atmosphère Kg/cm ² - bar	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Pression de service	LBS working pressure - psi	360	360	360	360	260	260	260	170	170	170
Conditionnement	Packing each box	10	10	8	6	4	4	2	1	1	1
Poids (grs)	Weight (grs)	181	191	275	408	650	850	1250	2702	4220	6550

CLAPETS DE RETENUE TOUTES POSITIONS SPRING CHECK VALVE

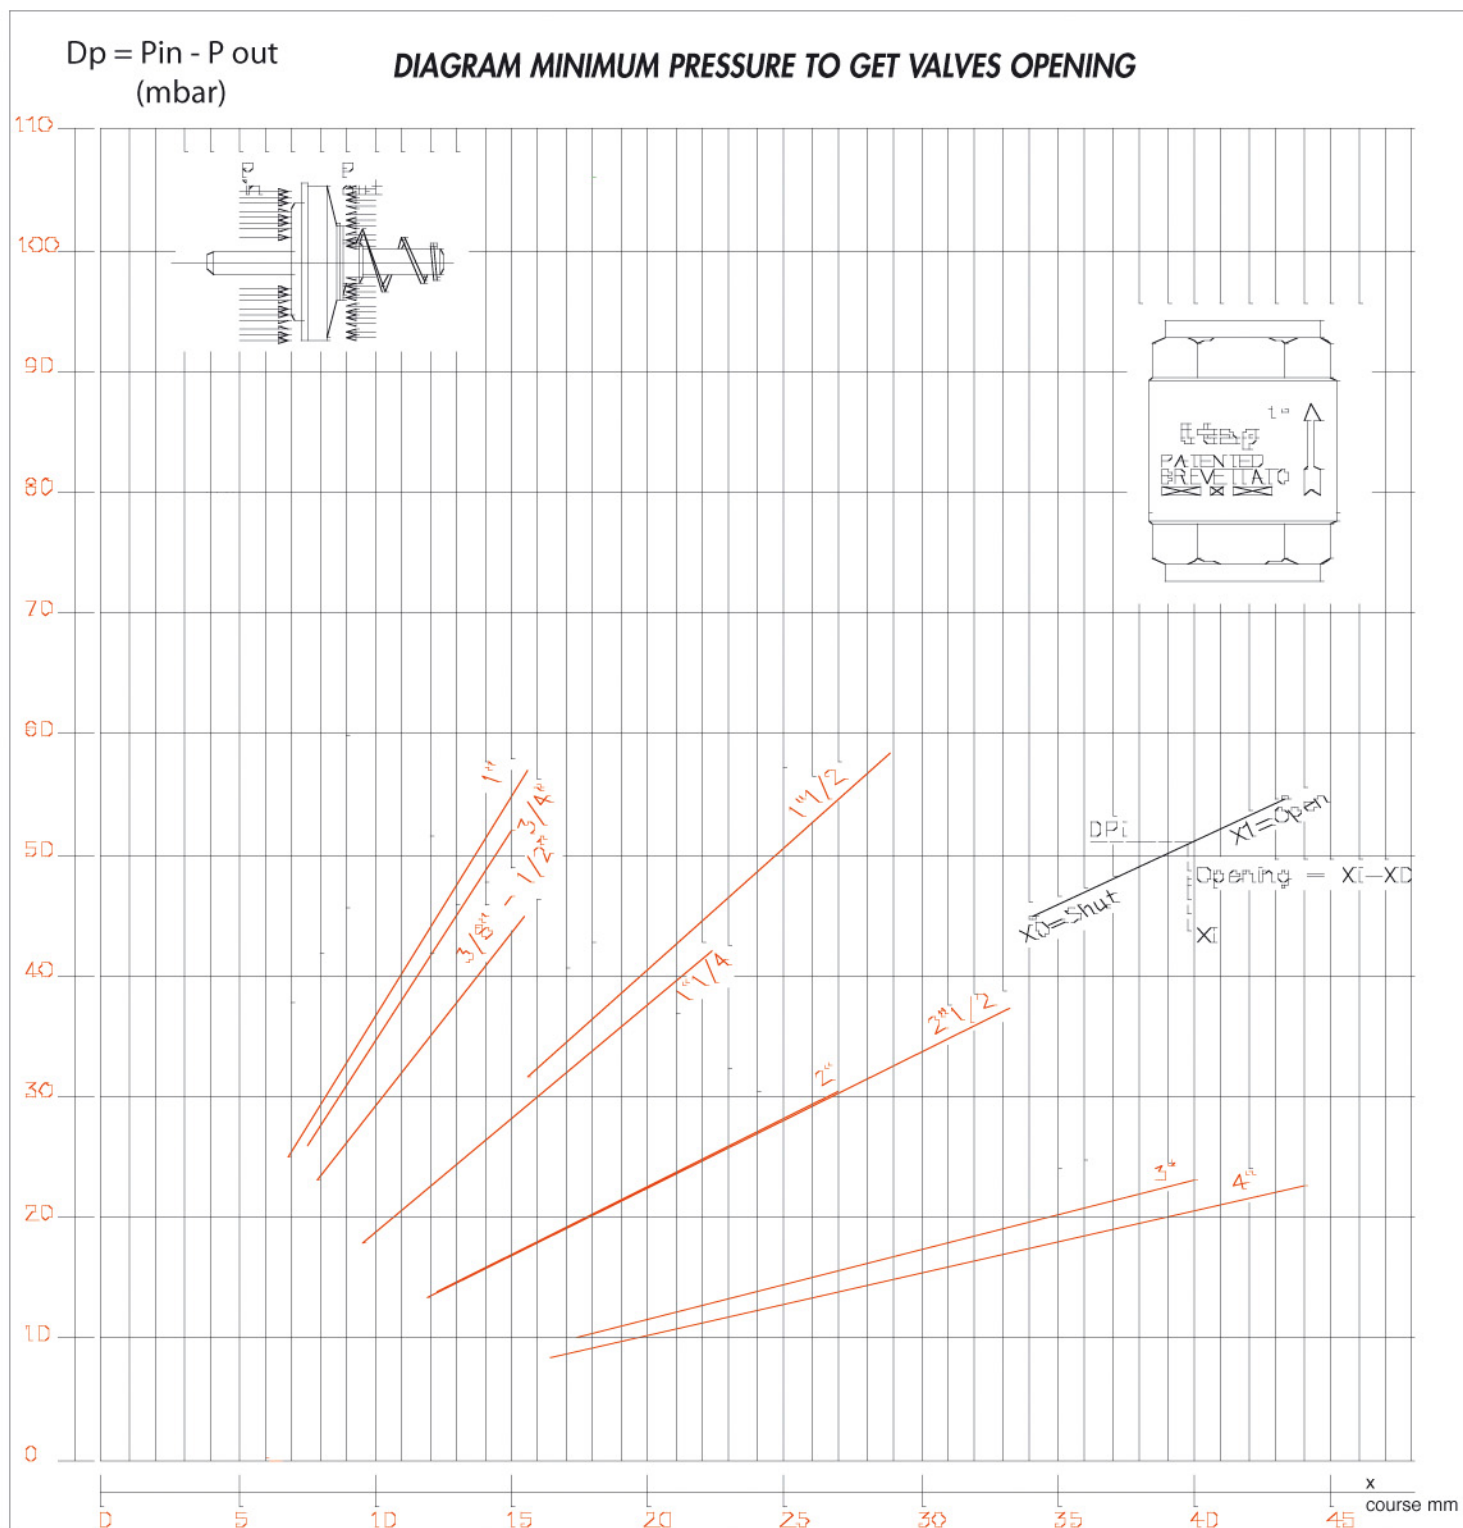


Nome scheda Diagramma Perdite di carico
Sheet Name Loss diagram

Dim.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv		2,99	4,12	7,03	11,45	16,54	24,12	39,32	70,64	105,60	155,30

Articoli
Articles 100 - 104

Denominazione Valvola di ritegno Europa - Valvola di ritegno Roma
Denomination Europa check valve - Roma check valve



Importante: Vedere anche il foglio "Uso diagramma perdite di carico"
Important: See also the "Use of head loss diagram" sheet

