


**Starck 3 Cuvette suspendue # 222509..00 / 222509..00**

| &lt; 360 mm &gt; |

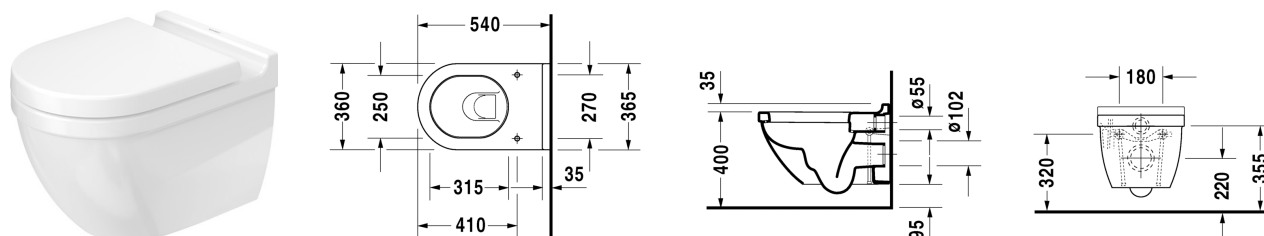

Cuvette suspendue	Dimension	Poids	Référence
à fond creux, système Durafix inclus, UWL classe 1			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
<b>Variante</b>			
♣ 4,5 L	360 x 540 mm	27,000 kg	222509..00
♣ 4,5 L	360 x 540 mm	27,000 kg	222509..00
<b>Infobox</b>			
Système Durafix pour fixation invisible inclus dans la livraison			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
<b>Accessoires pour céramique</b>			
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
<b>Accessoires</b>			
Set d'isolation acoustique			005090
<b>Produits assortis</b>			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermeture,			006381
Abattant charnières inox, amovible, avec amortisseur de fermeture,			006389
<b>Descriptif</b>			
DURAVIT Starck 3 cuvette suspendue en céramique sanitaire, à fond creux pour 4,5 litres d'eau selon la norme EN 997. Certifié par la LGA Würzburg. Forme extérieure lisse et fermée, rectangulaire devant arrondie en demi-cercle. Connexion murale avec pente. Pour des raisons d'hygiène avec bride de rinçage fermé et diffuseur d'eau en céramique. Espace libre entre le sol et la cuvette de 55/95mm à une hauteur de montage de 400mm. Dimensions (LxPxH) 360x540x320mm. Blanc. Référence : 2225090000			

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les

**Starck 3 Cuvette suspendue # 222509..00 / 222509..00**

**|< 360 mm >|**

*dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*