




Caniveau Mono *Rhône*® acier inoxydable

Les indications ci-dessous sont données à titre indicatif pour la pose du **caniveau Mono Rhône®** dans une configuration de chantier «idéal». En fonction du type de chantier (neuf ou rénovation), du type de finition et du modèle de **caniveau Mono Rhône®** choisi, les contraintes de pose peuvent globalement varier. La responsabilité de **LIMATEC** ne peut être engagée si les présentes préconisations ne sont pas respectées ou mal interprétées.



Avant toute opération, protégez la surface supérieure des ailes latérales du caniveau Mono Rhône® à l'aide d'un ruban autocollant repositionnable.


1

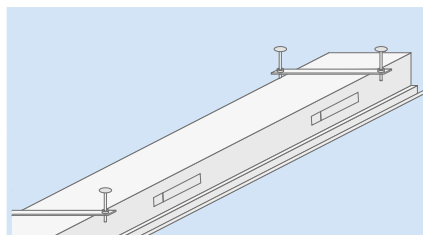

Retourner

le caniveau Mono Rhône® 170 sur un sol plat.


2

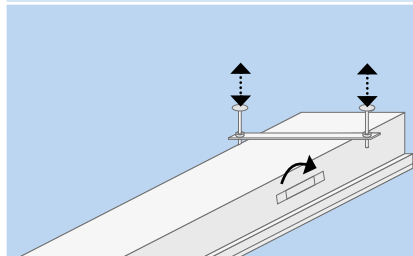

Déployer

les pattes de scellement et visser les pieds réglables en pré-réglant leur hauteur.


3

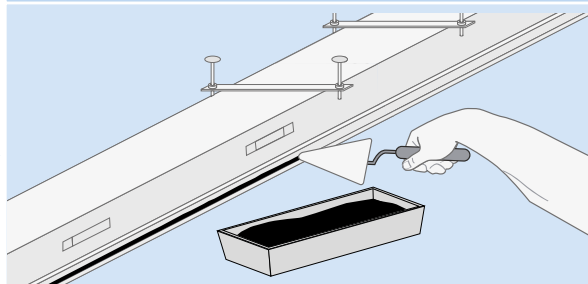

Garnir

les ailes au mortier de résine ou de chape et attendre la fin de la prise.


4

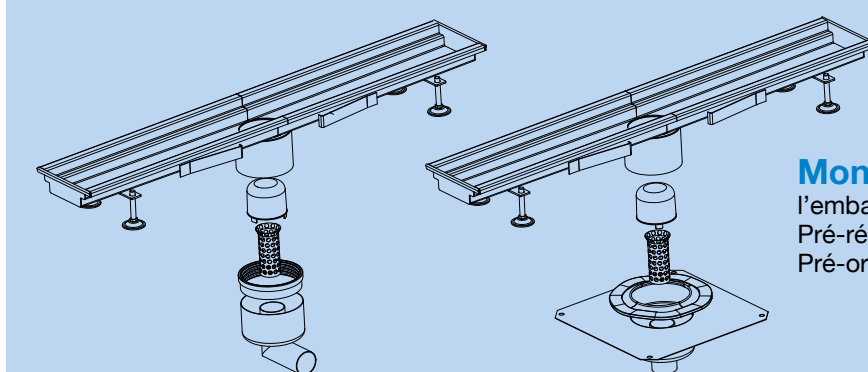

Monter

l'embase sur la sortie fixe ou télescopique. Pré-régler la hauteur ou le fil d'eau. Pré-orienter la sortie latérale.


5

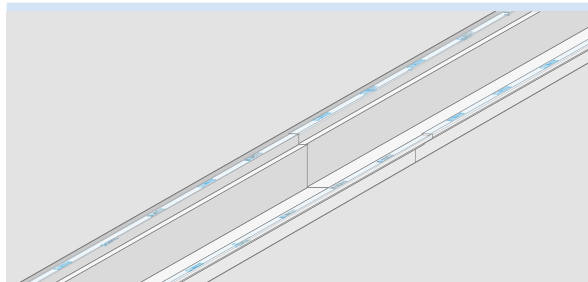

Positionner


le caniveau Mono Rhône® en le basculant dans la tranchée. Raccorder le caniveau à l'évacuation. Régler la hauteur de l'embase fixe ou télescopique.

6 ▶

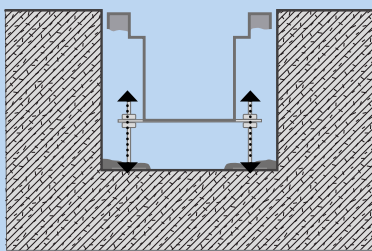**Positionner et caler**


précisément le caniveau Mono Rhône® à l'aide des pieds réglables en tenant compte de la pente et du revêtement de sol préconisé (carrelage, résine, etc.).

7 ▶

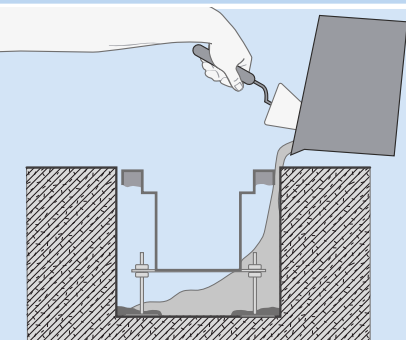**Sceller**


au mortier le caniveau Mono Rhône® dans sa réservation. Attention à ne pas laisser de poches d'air.

8 ▶

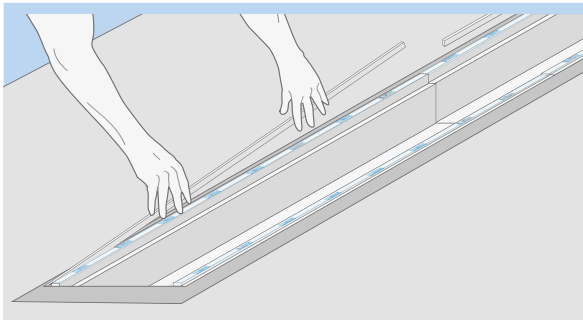**Placer des baguettes (non fournies)**


sur les côtés du caniveau afin de créer les rainures du joint. Laisser prendre le béton. Un temps de séchage de 28 jours est préconisé pour une résistance optimale du béton.

9 ▶

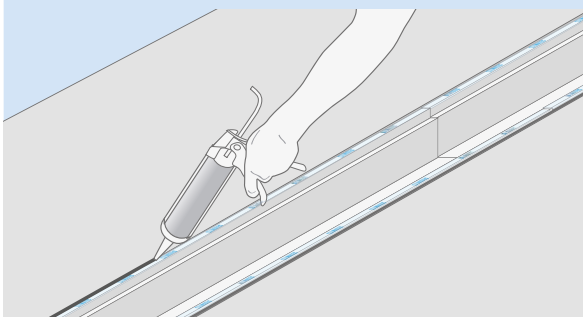**Retirer les baguettes**

nettoyer le fond de la rainure et mettre en place la masse de jointoiement en veillant à ce qu'elle soit compatible avec l'utilisation des locaux, la nature des sols, des caniveaux et des siphons.

10 ▶

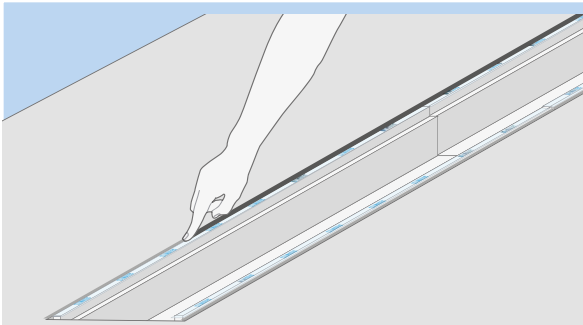**Eliminer**

le surplus de mastic en le lissant et retirer le ruban autocollant de protection.

**Entretien et nettoyage**

En fin de chantier, éviter tout contact du caniveau avec des produits de décapage non adaptés aux aciers inoxydables. Ne pas laisser au fond de la cuve des objets métalliques (clous, vis, limaille de fer, etc...) susceptibles de corroder l'acier inoxydable.

Proscrire tout produit à base de javel ou autre dérivé chloré. L'acide chlorhydrique est strictement interdit. Proscrire tout produit composé de plus de 50 % de soude (hydroxyde de sodium). Ne pas utiliser de brosses ou tampons avec des poils acier. Dans tous les cas, vérifier l'innocuité des produits détergents avec l'acier inoxydable.

**LIMATEC®****Partout où l'inox s'impose**

Z.I - 625 route de la Dranse - 74500 Amphion - Publier - FRANCE

Tél. +33 (0)450 73 41 12 - Fax +33 (0)450 73 48 87

commercial@limatec.com - www.limatec.com

S.A.S au capital de 670 000 euros - SIRET 311 934 640 00021 - RC Thonon 78 B 9 - N° TVA FR 21 311 934 640