

Robinet simple réglage

ROBINET SPLE REGLAGE EQ.3/8
TEKNIK 1510300TE



ROBINET SPLE REGLAG.DRT 3/8
TEKNIK 1520300TE



ROBINET SPLE REGLAGE EQ.1/2
TEKNIK 1510400TE

ROBINET SPLE REGLAG.DRT 1/2
TEKNIK 1520400TE

VANNE D'ÉQUILIBRAGE – AVEC RFS

Couplage		Référence fournisseur		Code Richardson	
Coté radiateur	Coté Installation	Equerre	Droite	Equerre	Droite
G 3/8 "	G 3/8 "	151.03.00	152.03.00	309A5.3 Robinet simple réglage EQ 3/8"	309AB.0 Robinet simple réglage DR 3/8"
G 1/2 "	G 1/2 "	151.04.00	152.04.00	309A7.9 Robinet simple réglage EQ 1/2"	309AD.6 Robinet simple réglage DR 1/2"

COUDE DE REGLAGE 3/8
TEKNIK 1530300TE



TÉ DE REGLAGE 3/8
TEKNIK 1530300TE



COUDE DE REGLAGE 1/2
TEKNIK 1530400TE

TÉ DE REGLAGE 1/2
TEKNIK 1530400TE

DÉTENDEUR D'ÉQUILIBRAGE – AVEC RFS

Couplage		Référence fournisseur		Code Richardson	
Coté radiateur	Coté Installation	Equerre	Droite	Equerre	Droite
G 3/8 "	G 3/8 "	153.03.00	154.03.00	309AE.3 Coude de réglage 3/8"	309AA.2 Té de réglage 3/8"
G 1/2 "	G 1/2 "	153.04.00	154.04.00	309AJ.4 Coude de réglage 1/2"	309AK.2 Té de réglage 1/2"

Robinet simple réglage

DESCRIPTIF PRODUIT

ROBINET SIMPLE EQUERRE SÉRIE 151

Vanne manuelle coudée pour tube fer, à double joint torique, série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord équerre fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4".

ROBINET SIMPLE DROIT SÉRIE 152

Vanne manuelle droite pour tube fer, à double joint torique, série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord droit fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4".

COUDE DE REGLAGE SÉRIE 153

Détendeur de réglage coudé pour tube fer série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène-propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord équerre fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4".

TE DE REGLAGE SÉRIE 154

Détendeur de réglage droit pour tube fer série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène-propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord droit fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4". SÉRIE 587 Vanne manuelle coudée pour tube cuivre ou polyéthylène, à double joint torique, série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène-propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord en équerre fileté M standard RBM pour tube en cuivre, polyéthylène et multicouche. Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8".

Robinet simple réglage


CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corps : Laiton nickelé
 Joints d'étanchéité : Élastomère en éthylène propylène (EPDM)
 et élastomère en nitrile (NBR)
 Volant : ABS
 Raccord entrée : F UNI-EN-ISO 228 ou Standard RBM
 Raccord sortie : M UNI-EN ISO 228


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T_{MAX} exercice : 110 °C
 P_{MAX} d'exercice : 10 bars (1000 kPa)

VANNE COUDÉE




Réf. 151.03.X0




Réf. 151.04.X0

VANNE DROITE




Réf. 152.03.X0




Réf. 152.04.X0

DÉTENDEUR COUDÉE




Réf. 153.03.X0




Réf. 153.04.X0

DÉTENDEUR DROIT




Réf. 154.03.X0




Réf. 154.04.X0

Robinet simple réglage

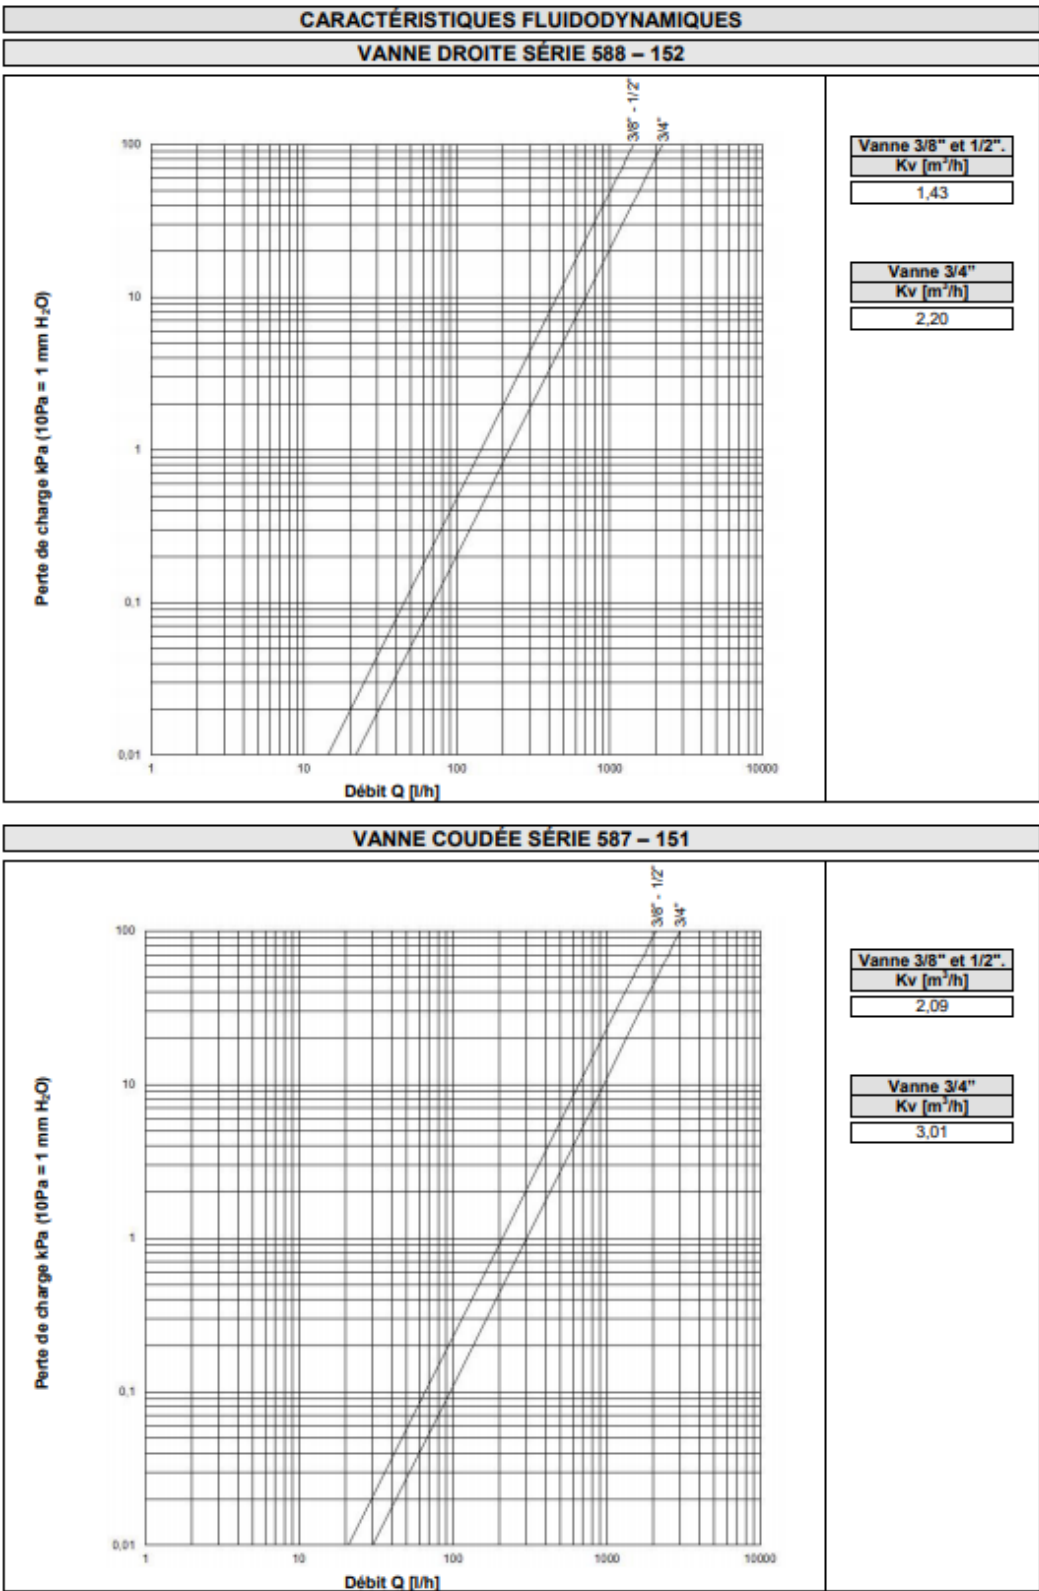

Robinet simple réglage

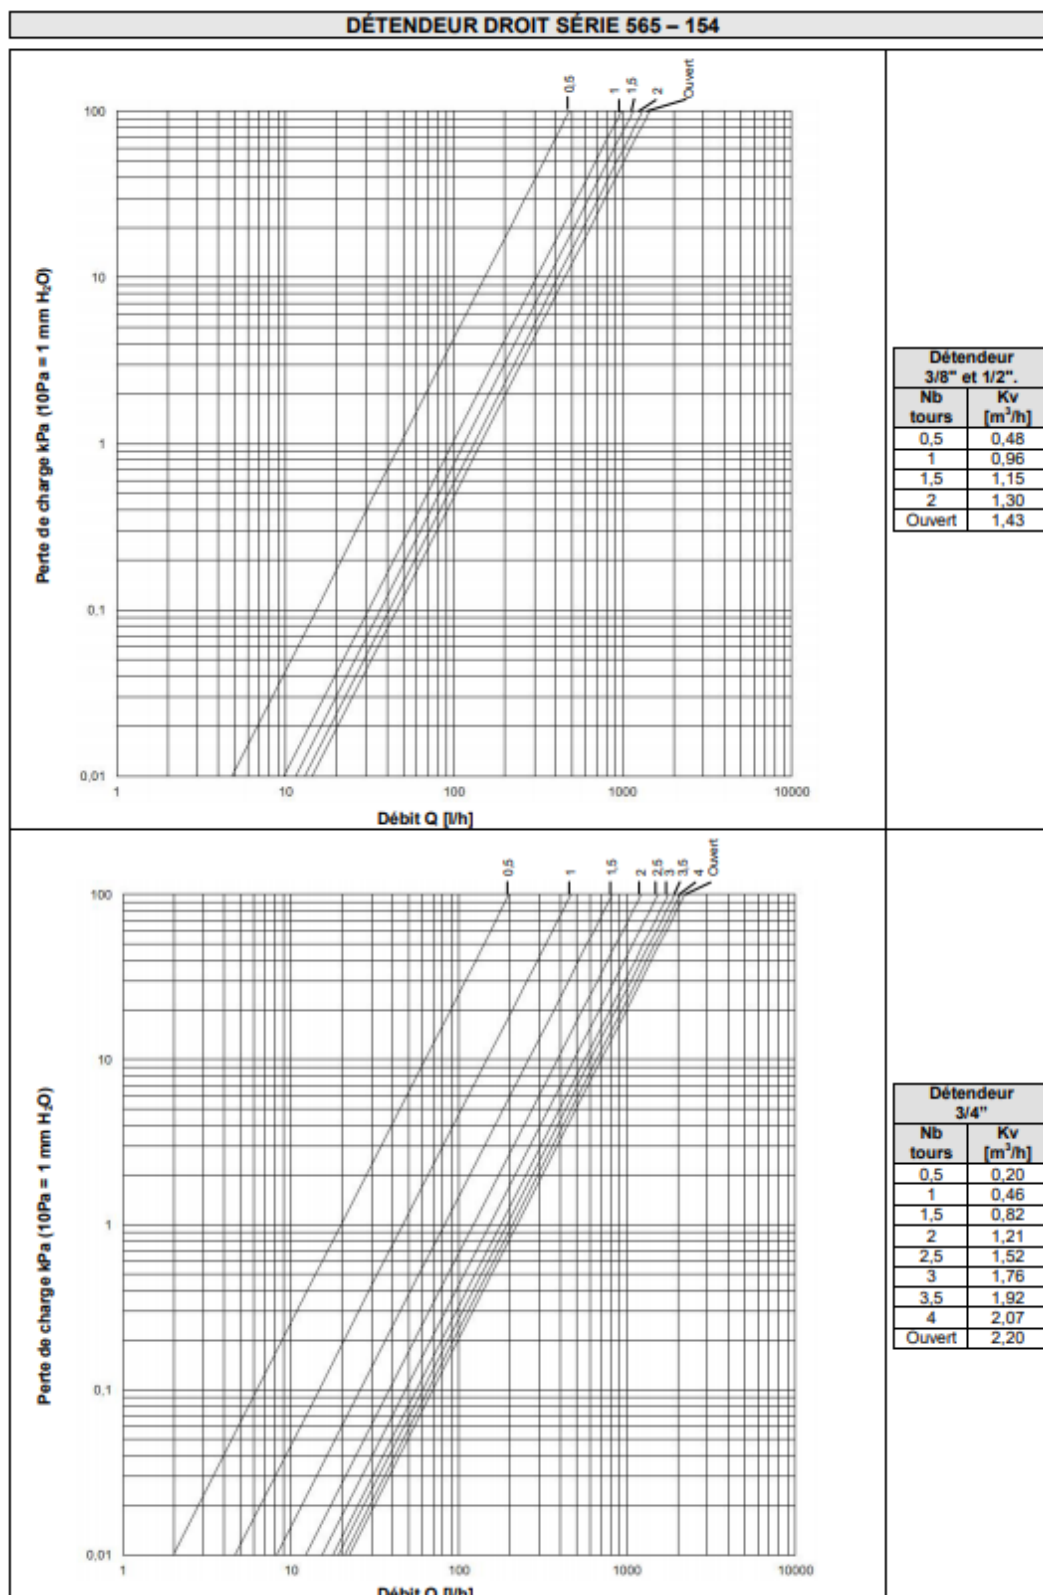

Robinet simple réglage

