

Mécanisme de chasse à étrier



Double volume



Garantie 10 ans*



► Chasse à réglage rapide

Ce mécanisme de chasse est compatible avec les les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes

DESCRIPTIF

- **Trop plein pré-découpé : facilement ajustable**
- **Étrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm**, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
- **Débit de rinçage puissant (2,8l/s)**
- Bonde : en ABS, très robuste
- Clapet : en NR/EPDM ou en silicone, assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC

A : Ø trous de couvercle



Compatible avec :


trou de couvercle (A) Ø de 16 à 42 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 65 mm

Hauteur réglable (B) :

Avec rosace : 282 à 430 mm
(trous de couvercle diamètre de 16 à 38 mm)
Sans rosace : 300 à 448 mm
(trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C) ajustable :


de 155 à 245 mm

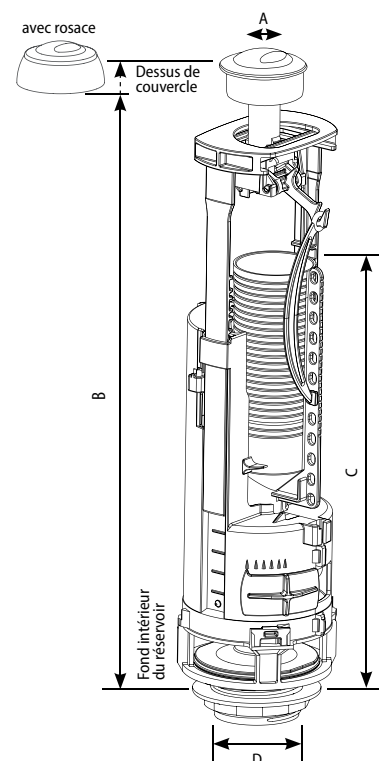

*hors matériaux sujets à l'usure (joint, membranes, clapets)



Robinet flotteur latéral hydraulique - Ouverture différée

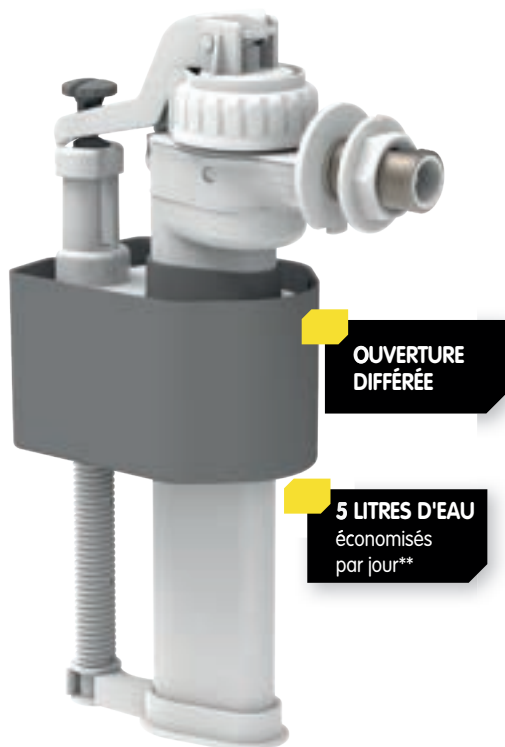

Économie d'eau




Garantie 10 ans*



DESRIPTIF

- **Compact**
- **Équipé de la fonction « ouverture différée » :**
le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie
- Équipe les réservoirs céramiques ou plastiques, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- **Fermeture hydraulique**
- Niveau d'eau réglable par vis
- **Silencieux**
- **Anti-siphonnage**
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre)
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars

*hors matériaux sujets à l'usure (joint, membranes, clapets)

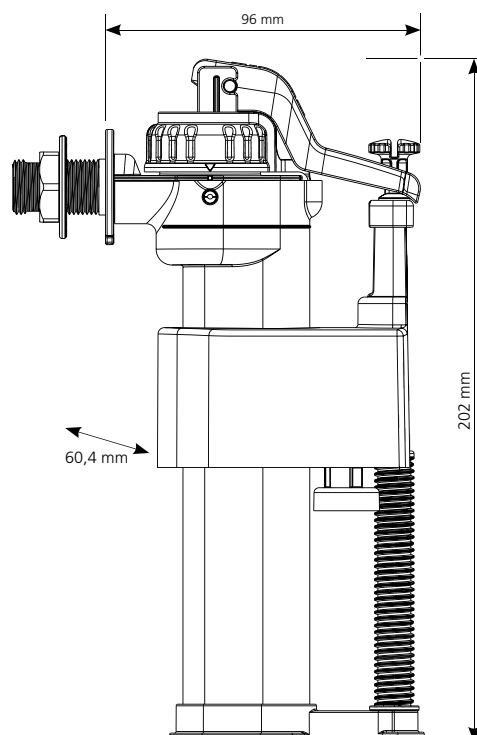

**Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes.

