

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

JOINTS POUR LES RACCORDS

**SIRGAZ® POUR JOINTS PLATS GAZ (JPG)
ET JOINTS PLATS COMPTEUR (JPC)**

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,80 g/cm³.

Compressibilité ASTM F 36 J : 8 %.

Reprise élastique ASTM F 36 J : 55 %.

Variation après immersion fuel ASTM B :

- poids (ASTM F 104) : 10 %

- épaisseur : 5 %

Variation après immersion huile ASTM n°3 :

- poids (ASTM F 104) : 10 %

- épaisseur : 5 %

Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,05 mg/s.m.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 350°C.

Température en continu : 250°C.

Température mini : - 195°C.

Vapeur : 200°C.


Pression : 100 bar.

*valeurs non associées

COMPOSITION

Caoutchouc Nitrile Kevlar®.

Matériau à base de fibre aramide (Kevlar®) et d'un liant élastomère NBR.

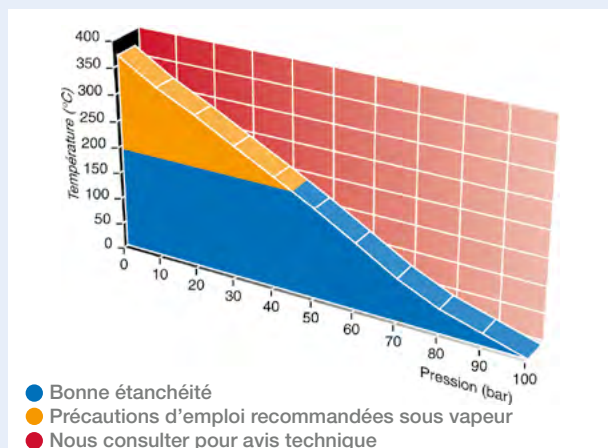

QUALITÉS

Le Kevlar® est une fibre aramide présentant une exceptionnelle résistance.

Elle est essentiellement utilisée dans les hautes technologies.

La faible compression admissible du joint autorise un bon serrage mécanique. Son bon comportement élastique contribue à une bonne étanchéité dans le temps.

NORMES ET AGRÉMENTS

- NF E 29-532

- NF E 29-533

N° ROB JPE 002-R2

Joint SIRGAZ® pour accessoires gaz

selon normes NF E 29-532 et NF E 29-533 N° ROB JPE 002-R2



Présentation en vybac



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./vybac	Condit.
122012	JPC DN 20 5 becs	22,6 x 27,5 x 2	50	1
122014	JPC DN 32 20 becs	34,2 x 40 x 2	25	1
122020	JPG DN 12	12,4 x 18,2 x 2	25	1
122021	JPG DN 15	18,4 x 23,8 x 2	25	1
122022	JPG DN 20	22,4 x 30 x 2	25	1
122023	JPG DN 25	30,4 x 38,5 x 2	25	1
122024	JPG DN 32	38,5 x 44,5 x 2	25	1
122025	JPG DN 40	45,5 x 52,5 x 2	25	1

