
Fiche produit



GF Uponor S-Press PLUS applique M FF 25-Rp3/4"

1070642

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Pour une installation en saillie ou une fixation avec protection anti-rotation sur les équerres et plaques de montage Uponor Smart Aqua.

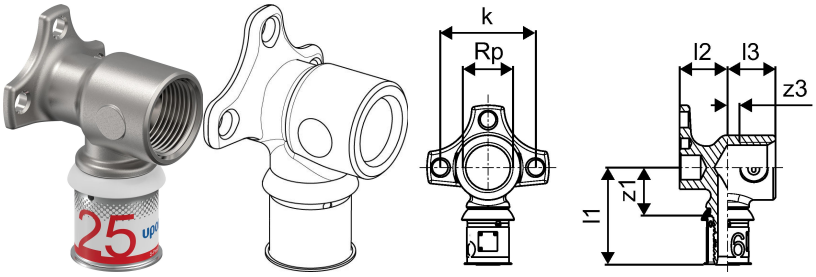

A propos GF Uponor S-Press PLUS Applique murale M FF

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS applique M FF 25-Rp3/4"

1070642

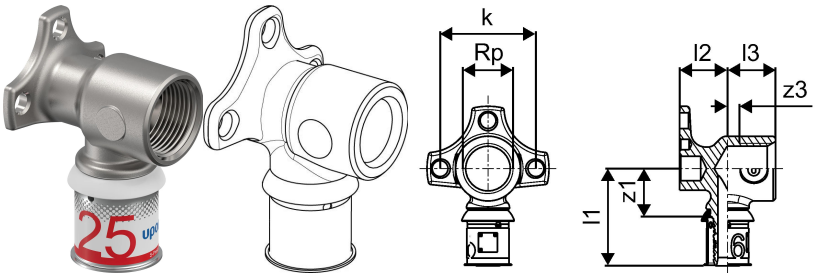

Measurements

Filetage femelle Rp	3/4
Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	27,1
Longueur (l3)	24,5
Mesure Z k	40
z1	23,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Dimensions

Article Unité Hauteur	51.6
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,247
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905279753
Emballage GTIN PL3	06414905424993
Emballage GTIN PL4	06414905279777

Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL3	182
Hauteur d'emballage PL4	666
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL3	275
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0018513
Volume d'emballage PL3	0,00885885
Volume d'emballage PL4	0,63936
Poids de l'emballage PL1	1,3
Poids de l'emballage PL3	5,278
Poids de l'emballage PL4	273,344
Largeur d'emballage PL1	132
Largeur d'emballage PL3	177
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+