


Kit coupe-feu EI 60 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu

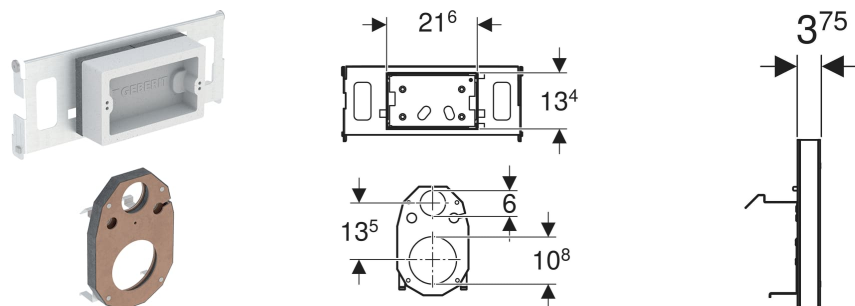

UTILISATION

- Pour protéger contre la propagation du feu
- Pour le montage pour protection contre les incendies avec la résistance au feu EI 60
- Pour parois qui résistent au feu de par leur habillage
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm

- Pour le montage devant une trappe de visite, un tube de chasse et un coude d'évacuation
- Ne convient pas aux plaques de déclenchement Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Non adapté en combinaison avec un boîtier Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu

CARACTÉRISTIQUES

- Montage sans outils
- Convient pour des épaisseurs de revêtements de 37,5 mm minimum

- Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier
----------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coupe-feu pour trappe de visite
- Coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.

111.283.00.1