


M/F AVEC RÉGLAGE D'ÉCOULEMENT PAR POIGNÉE À CLIQUETS

BRASS BUTTERFLY VALVE M/F THREADED WITH ON-OFF LEVER HANDLE

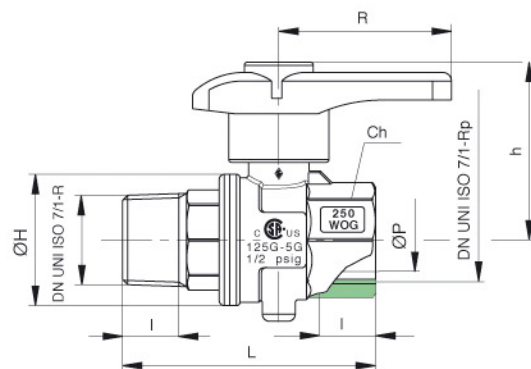

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE / MATERIALS
CORPS	BODY	LAITON / BRASS CW617N UNI EN 12165
MANCHON	END CONNECTION	LAITON/ BRASS CW617N UNI EN 12165
TIGE	STEM	LAITON/ BRASS CW614N UNI EN 12164
EMBOÛT	WASHER	LAITON/ BRASS CW614N UNI EN 12164
GOIJON	PIN	ACIER / STEEL
RESSORT	SPRING	ACIER POUR RESSORT / STEEL FOR SPRING
JOINT ANTIFRICTION	ANTIFRICTION SEAT	PTFE CARBOGRAFITE RENFORCE / PTFE CARBO-GRAPHITE REINFORCED
POIGNÉE	HANDLE	ACIER / STEEL
POIGNÉE	HANDLE	ACIER / STEEL
ARRÊT DE MANOEUVRE	HALF TURN STOP	ACIER / STEEL
JOINT DE L'AXE	STEM SEAL	PTFE
JOINT DU PAPILLON	SEAT	* NBR
ECROU	NUT	ACIER / STEEL
PAPILLON	DISC	PEI "POLYTHERIMMIDE" (ULTEM 1000)

* DISPONIBLE ÉGALEMENT EN EPOXY EPDM / To be discontinued, then epoxy EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Vanne à papillon en laiton taraudé FF avec système de réglage d'écoulement
- Température :
min : -10 °C
max : +130 °C

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- Brass butterfly valve FF threaded with throttling
- Temperature :
min : -10 °C
max : +130 °C

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS



DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

Ø	CODE	ØP	I	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Kg
1/2"	20009200015	16	15	25	31	63,5	48	50	8,5	16	0,20
3/4"	20009200020	21	16,3	31	38	73,25	51,5	50	17	16	0,28
1"	20009200026	27	19,1	38	46	82,5	55	50	27	16	0,41