



DRAG'EAU®
le traitement naturel de l'eau

EFICALK®

FICHE TECHNIQUE

Référence

EF-i15



Longueur totale	100 mm	Ø nominal	DN15
Ø extérieur	45 mm	Ø du raccordement	1/2"
Poids	0,8 kg	Type de raccordement	Taraudage femelle fixe

Température
maximale **155°C**

Pression maximale
25 bars







Matière du corps
INOX 316L

Température
minimale **-20°C**

Capacité
de traitement maximale
0,25 l/s soit 0,9 m³/h

Pertes de charge
à débit maximal : **108 mbar**

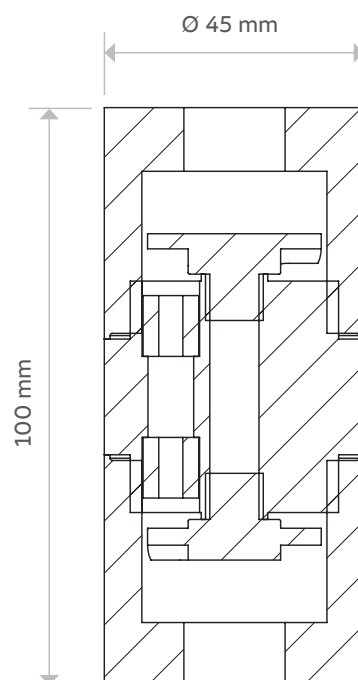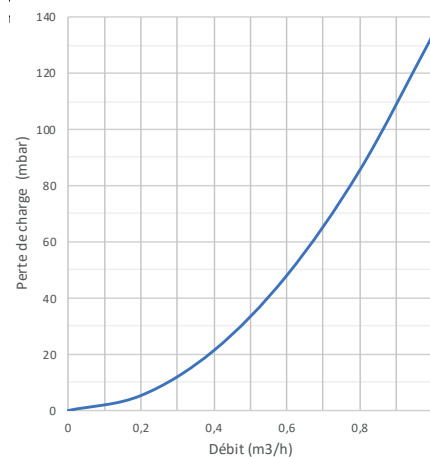

GAMME ANTICALCAIRE