
Source : Brochure technique >B< MaxiPro, Conex Bänninger, p. 30 —
https://conexbanninger.com/fr/wp-content/uploads/sites/17/2025/08/BMaxiPro-TECH-Brochure-IMP-METRIC-V12-FRA-30-10-26-WEB.pdf

>B< MaxiPro


Gamme de raccords >B< MaxiPro - en pouce

Disponible en 2 1/8"

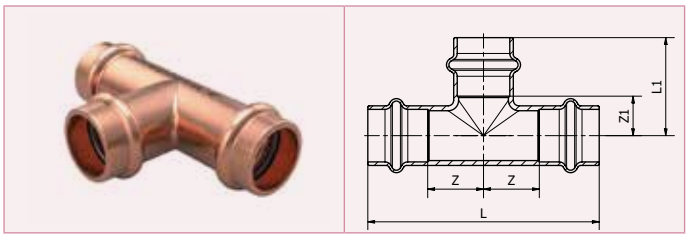

MPA5T
Té FFF

Code	Diamètre	L	Z	L1	Z1
MPA5T 002020201	¼"	54,0	9,0	27,0	9,0
MPA5T5165165161	5/16"	58,0	11,0	29,0	11,0
MPA5T 003030301	⅜"	63,0	13,5	31,0	13,0
MPA5T 004040401	½"	66,0	15,5	28,0	10,5
MPA5T 005050501	⅝"	76,0	17,0	32,0	11,0
MPA5T 006060601	¾"	84,0	20,0	36,0	14,0
MPA5T 007070701	⅞"	89,0	20,5	38,5	14,5
MPA5T 008080801	1"	92,0	22,5	40,0	16,5
MPA5T 009090901	1 ⅛"	95,0	22,0	43,0	17,5
MPA5T 011111101	1 ⅜"	112,0	22,0	56,0	22,0
MPA5T 013131301	1 ⅝"	140	39,5	70,5	39,5
MPA5T 017171701	2 ⅛"	155	77.5	37.5	37.5

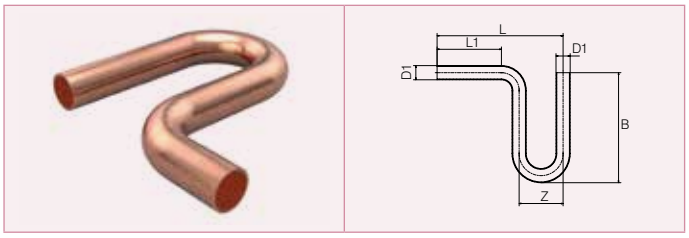


MPA5698
Siphon - Piège à huile

Code	Diamètre	D1	L	L1	B	Z
MPA5698 0050001	⅝"	⅝"	171,0	103,5	151,5	45,0
MPA5698 0060001	¾"	¾"	172,0	91,0	158,5	54,0
MPA5698 0070001	⅞"	⅞"	171,0	72,0	170,0	66,0
MPA5698 0090001	1 ⅛"	1 ⅛"	170,0	44,0	173,5	84,0

Remarque : Non homologué UL.

NOUVEAU

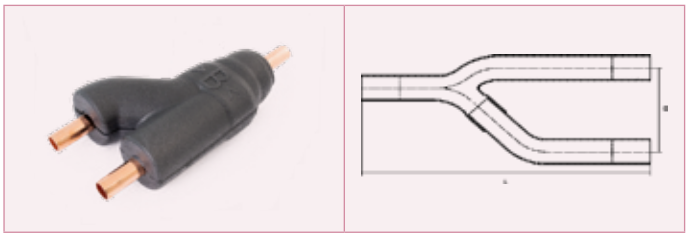

MPBF5
Raccord en Y >B< Flow (avec isolation)

Code	Diamètre	L	D
MPBF5 0030303F1	⅜"	160	58
MPBF5 0040404F1	½"	170	58
MPBF5 0050505F1	⅝"	180	60
MPBF5 0060606F1	¾"	190	63
MPBF5 0070707F1	⅞"	220	70
MPBF5 0090909F1	1 ⅛"	260	80
MPBF5 0111111F1	1 ⅜"	300	100
MPBF5 0131313F1	1 ⅝"	320	115

Remarque : Non homologué UL
Remarques : toutes les mesures ci-dessus sont en mm, sauf indication contraire.