



RACCORDEMENT BAS DROIT

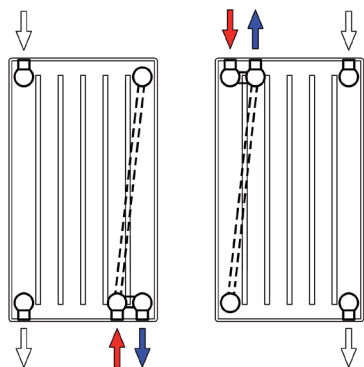

VUE DE FACE



Samba Progress 21V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

TYPE 21 VRE

HAUTEUR EN MM		1500	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6M445	563/839/1122
9	600	C21C6M645	844/1258/1683
12	800	C21C6M845	1126/1678/2244

1800	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
C21C6M454	643/959/1284
C21C6M654	964/1438/1926
C21C6M854	1285/1918/2568

2000	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
C21C6M460	693/1034/1386
C21C6M660	1039/1551/2079
C21C6M860	1385/2068/2772

HAUTEUR EN MM		2200	
NBRE ELTS	M MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6M466	745/1114/1494
9	600	C21C6M666	1118/1670/2241
12	800	C21C6M866	1491/2227/2988

2400	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
C21C6M472	795/1189/1596
C21C6M672	1192/1784/2394
C21C6M872	1589/2378/3192

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28

Tête thermo VT = 0,6

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical

L 400 mm	C89090144
L 600 mm	C89090146
L 800 mm	C89090148

RÉFÉRENCE

C89091541

CC9091500

21VRE

6 ORIFICES

RACCORDEMENT

BAS DROIT

THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joints latéraux montés d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

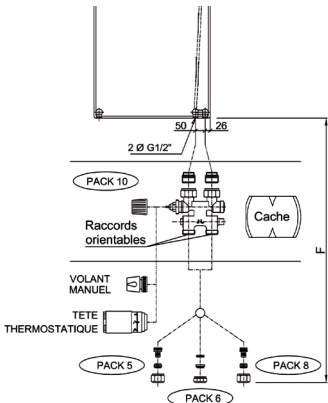

Encombrement des accessoires

Raccords P E R	Packs: 10 + 5	F
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115